ASPIRATOARE INDUSTRIALE PENTRU ULEI ȘI SPAN

RAM OIL 250 TS

ASPIRATOR PENTRU ULEIURI LUBRIFIANTE ȘI REZIDUURI



PUTERE
5,5 kW - 7,5 HP

APLICARE
Uleiuri ?i lubrifian?i
amesteca?i Prafuri

CAPACITATE
250 lt

CARACTERISTICI

- Filtrează și reutilizează uleiurile lubrifiante și de tăiere
- Colectarea simplificată a lichidelor și gestionarea cipurilor
- Aspirarea și evacuarea simultană a lichidului filtrat
- Construcție robustă din oțel vopsit

HIGHLIGHTS




ASPIRING UNITÁ

Unitatea de aspirație este o turbină cu canal lateral cu cuplare directă între motor și rotor. Turbina este echipată cu o supapă de siguranță care garantează funcționarea continuă, fără întreținere. Turbina este prevăzută în mod standard cu un amortizor de zgomot metalic, care asigură un nivel redus de zgomot.




ELIMINARE CONVENABILĂ A AȘCHIILOR

Un buncăr basculant este instalat deasupra recipientului mare al aspiratorului. Lichidul colectat trece printr-un filtru pentru lichide cu o eficiență de 150µ și un coș cu sită, care captează așchiile și simplifică eliminarea acestora. În acest fel, chiar și cele mai mici particule solide pot fi separate, făcând lichidul filtrat potrivit pentru reutilizare.

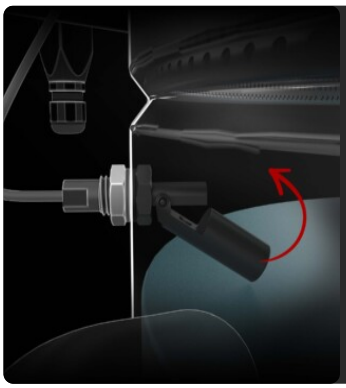

ÎNTRERUPĂTOR CU PLUTITOR DE SIGURANȚĂ

O sondă electrică de nivel întrerupe imediat aspirarea atunci când lichidul depășește un anumit nivel de umplere în recipient, protejând unitatea de aspirare.

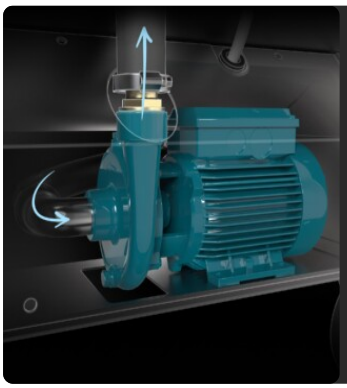

SISTEM DE EVACUARE LICHID

O pompă electrică este instalată în interiorul recipientului și permite evacuarea rapidă a lichidelor aspirate și filtrate. Datorită supapei antiretur, este posibilă aspirarea și evacuarea în același timp, fără oprirea mașinii.

DATE TEHNICE

MOTOR

Tipuri	Turbină cu canal lateral
Putere	5,5 kW - 7,5 HP
Frecvență	50/60 Hz
Tensiune	400 V
Vacuum continuu	440 mBar
Debitul maxim de aer	330 m3/h
Clasa de izolare	55 | F IP
Nivelul de zgomot	72 dB(A)

MAȘINĂ

Intrare aspirație	50 Ø mm
Sistemul de colectare	Container din oțel
Capacitate solide	70 lt
Capacitatea lichidelor	250 lt
Sistem de scurgere a lichidului	Pompă de drenaj
Viteza de descărcare a lichidului	80 Lt/min
Dimensiuni	850 X 1550 mm
Înălțime	1780 mm
Greutate	240 Kg
Kit de accesorii inclus	P12352
Separarea solidelor	Tăvălug înclinat

FILTRARE

Tip de filtru primar	Sac
Media	Polipropilenă 150gm

ECHIPAMENT



KIT PRO PENTRU ULEI & SPAN P12352
Kit de accesorii de baz?, diametru de 50 mm, pentru aspiratoarele destinate colect?rii uleiului ?i ?panului



POMPĂ PENTRU EVACUAREA LICHIDELOR
Permite aspirarea ?i evacuarea simultan? a lichidului



CARTUȘ ANTI-OIL
Cartu? anti-oil pentru protec?ia motorului



FURTUN CU PISTOL DE EVACUARE



CONECTOR
Conector industrial cu 4 pini



CEREBRĂ



VACUUM METER
Vacuometru pentru a semnala când filtrul este înfundat sau trebuie înlocuit



INDICATOR LUMINOS FILTRU ÎNFUNDAT
Indicator luminos de filtru înfundat sau care trebuie înlocuit



CABLU DE ALIMENTARE



ROATĂ CU FRÂNĂ
Roat? f?r? marcare cu frân? integrat?



ROATĂ
Roat? pivotant? care nu marcheaz?



CONSTRUCȚIE DIN OȚEL
Construc?ie industrial? robust? din o?el vopsit



PRV
Montat supapa de presiune



GB
Co? de gril? metalic?

OPȚIUNI

STRUCTURA ȘI OPȚIUNILE

60 HZ

60 HZ
Disponibil în versiunea 60Hz



BX
Co? din o?el inox AISI 304

ACCESORII



P12351
KIT PRO PENTRU ULEI & SPAN Ø 40MM.
Kit de accesorii de baz?, diametru de 40 mm, pentru aspiratoarele destinate colect?rii uleiului ?i ?panului



P12352
KIT PRO PENTRU ULEI & SPAN Ø 50MM.
Kit de accesorii de baz? , diametru de 50 mm, pentru aspiratoarele destinate colect?rii uleiului ?i ?panului



P12354
KIT PRO PENTRU ULEI & SPAN Ø 40MM
Kit de accesorii , diametru de 40 mm, pentru aspiratoarele destinate colect?rii uleiului ?i ?panului



P12355
KIT PRO PENTRU ULEI & SPAN Ø 50MM
Kit de accesorii , diametru de 50 mm, pentru aspiratoarele destinate colect?rii uleiului ?i ?panului