ASPIRADORES INDUSTRIALES MONOFÁSICOS WET&DRY

XM 35 FP LP

ASPIRADOR INDUSTRIAL PARA TRATAMIENTO DE SUPERFICIES

POTENCIA
2,6 kW - 3,5 HP

APLICACIÓN
Polvos tóxicos o peligrosos

SISTEMA DE RECOGIDA
Endless bag

CARACTERÍSTICAS

- Diseñada para polvo fino en aplicaciones de tratamiento de superficies
- Chasis telescópico para facilitar el transporte
- Limpieza automática del filtro integrada
- Recogida de bolsas sin fin para evitar el contacto con el polvo aspirado

HIGHLIGHTS

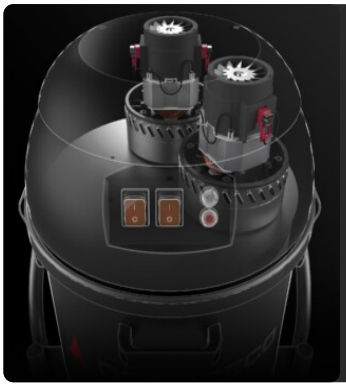

UNIDAD DE SUCCIÓN

La succión se realiza mediante 2 motores by-pass controlados por interruptores independientes lo que permite al operario controlar el rendimiento de la succión. Los motores están dentro de una robusta carcasa con una esponja aislante para mantener un bajo nivel de ruido.

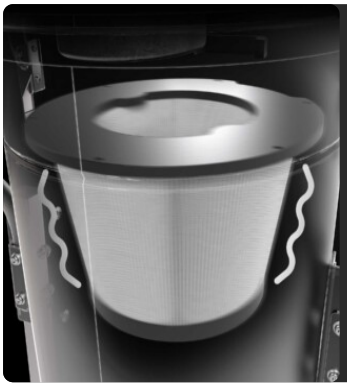

UNIDAD DE FILTRACIÓN

La filtración está garantizada por un filtro de cartucho de poliéster de clase M (eficacia filtrante de 1 micra) con una elevada superficie filtrante, que garantiza el paso del aire incluso con un filtro sucio. Un sistema de limpieza por vibración mantiene la eficacia del filtro incluso durante largas sesiones de trabajo.

ENCHUFE PARA HERRAMIENTAS

Una enchufe de 24 V CA permite conectar herramientas eléctricas manuales y encender y apagar el aspirador a distancia.

UNIDAD DE RECOGIDA

El material se recoge dentro de un robusto saco en rollo de plástico ajustable de 20 m de longitud. Una vez lleno el saco, sólo hay que sellarlo y retirarlo, sin contacto entre el operario y el material.

DATOS TÉCNICOS

MOTOR

Tipo	By-pass
Potencia	2,6 kW - 3,5 HP
Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje	230 V
Depresión en continuo	250 mBar
Caudal máximo de aire	380 m3/h
Nivel de ruido	72 dB(A)
Control remoto	Enchufe para herramienta eléctrica

MÁQUINA

Boca de aspiración	50 Ø mm
Sistema de recogida	Endless Bag
Dimensiones	585 x 545 mm
Altura	1395 mm
Altura compacto	1100 mm
Peso	45 Kg

FILTRACIÓN

Tipo de filtro primario	Cartucho
Superficie filtrante	35000 cm2
Clase de filtrado EN 60335-2-69	M
Media	Poliéster recubierto de PTFE
Sistema de limpieza de filtros	Vibro

EQUIPAMIENTO

RC SCHUKO
Control remoto desde herramientas eléctricas (MAX 2000 W)

INDICADOR LUMINOSO DE FILTRO OBSTRUIDO
Indicador luminoso de filtro obstruido o a sustituir

CABLE DE ALIMENTACIÓN

ENCHUFE TIPO SHUKO

ASA DE EMPUJE

RUEDA CON FRENO
Rueda con freno integrado

RUEDAS
Ruedas pivotantes que no dejan marcas

CONSTRUCCIÓN DE ACERO
Robusta construcción industrial de acero pintado

OPCIONES

MEDIOS DE FILTRO DISPONIBLES

HEPA 13
Filtro absoluto (EN 1822)
35.000 cm² superficie filtrante
Filtro antiestático clase H13 (EN 1822)
Fibra de vidrio

ESTRUCTURA Y OPCIONES

60 HZ
Disponible en versión de 60 Hz

GARANTÍA DE 3 AÑOS
Al comprar el filtro de repuesto junto con el aspirador



AB
Contenedor por accesorios

GRD
Puesta a tierra

ACCESORIOS

P13638
STARTER KIT Ø 40MM
Kit básico de accesorios específicos para la aspiración de sólidos y líquidos de 40 mm de diámetro

P12350
STARTER KIT Ø 50MM
Kit básico de accesorios específicos para la aspiración de sólidos y líquidos de 50 mm de diámetro

P13640
KIT POLVO Ø 40MM
Kit completo de accesorios específicos para la aspiración de polvo y sólidos de 40 mm de diámetro

P12348
KIT POLVO Ø 50MM
Kit completo de accesorios específicos para la aspiración de polvo y sólidos de 50 mm de diámetro