

ASPIRATOARE INDUSTRIALE PENTRU ULEI ȘI SPAN

RAM OIL 280 MP

ASPIRATOR INDUSTRIAL PENTRU ÎNTREȚINEREA MAȘINILOR CNC



Urmăriți videoclipul!



PUTERE
3,9 kW - 5,2 HP



APLICARE
Uleiuri și lubrifianți
amestecați Praful




CAPACITATE
280 lt

CARACTERISTICI

- Filtrează și reutilizează uleiurile de lubrifiere de tinerie
- Aspirarea și evacuarea simultană a lichidului filtrat
- Colectare simplificată a lichidelor și gestionare a achiilor
- Construcție robustă din oțel vopsit

HIGHLIGHTS

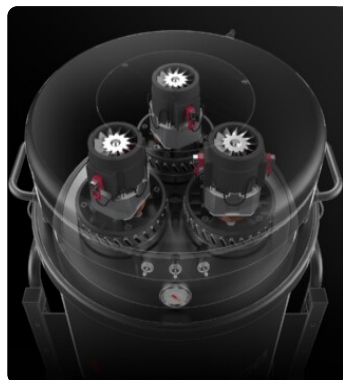

UNITATE DE ASPIRARE

Aspirația este asigurată de 3 motoare by-pass controlate de un singur comutator care le permite să pornească secvențial, evitând vârfurile de curent. Motoarele se află în interiorul unei carcase robuste, cu un burete izolator pentru a menține un nivel redus de zgomot.




UNITATE DE FILTRARE

Lichidul colectat trece printr-un filtru pentru lichide cu o eficiență de 150μ și un coș cu sită, care captează achiile și simplifică eliminarea acestora. În acest fel, chiar și cele mai mici particule solide pot fi separate, făcând lichidul filtrat potrivit pentru reutilizare.



DUZĂ PIVOTANTĂ 360°

Intrare de material rotativă la 360°. Asigură libertate totală de mișcare fără a fi nevoie să mutați aspiratorul.

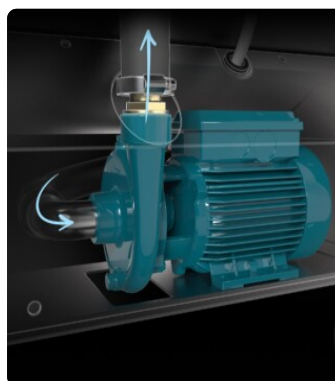

SISTEM DE EVACUARE LICHID

O pompă electrică este instalată în interiorul recipientului și permite evacuarea rapidă a lichidelor aspirate și filtrate. Datorită supapei antiretur, este posibilă aspirarea și evacuarea în același timp, fără oprirea mașinii.

DATE TEHNICE

MOTOR

Tipuri	By-pass
Putere	3,9 kW - 5,2 HP
Frecvență	50/60 Hz
Tensiune	230 V
Vacuum continuu	250 mBar
Debitul maxim de aer	570 m3/h
Nivelul de zgomot	72 dB(A)

MAȘINĂ

Intrare aspirație	50 Ø mm
Sistemul de colectare	Container din oțel
Capacitate solide	40 lt
Capacitatea lichidelor	280 lt
Sistem de scurgere a lichidului	Pompă de drenaj
Viteza de descărcare a lichidului	80 Lt/min
Dimensiuni	700 x 1450 mm
Înălțime	1320 mm
Greutate	151 Kg
Separarea solidelor	Coș grilat
Suport pentru stivuitor	Inclus

FILTRARE

Tip de filtru primar	Sac
Media	Polipropilen 150μm

ECHIPAMENT



SUPORT PENTRU ACCESORII



KIT PRO PENTRU ULEI & SPAN P12352
Kit de accesorii de bază, diametru de 50 mm, pentru aspiratoarele destinate colectării uleiului și spanului



CARTUȘ ANTI-OIL
Cartuș anti-oil pentru protecția motorului



FURTUN CU PISTOL DE EVACUARE



MÂNER DE ÎMPINGERE



CABLU DE ALIMENTARE



CONECTOR
Conector industrial cu 4 pini



CEREBRĂ



VACUUM METER
Vacuometru pentru a semnaliza când filtrul este înfundat sau trebuie înlocuit



ROATĂ CU FRÂNĂ
Roată fără marcă cu frână integrată



ROATĂ
Roată pivotantă care nu marchează




CONSTRUCȚIE DIN OȚEL
Construcție industrială robustă din oțel vopsit

OPȚIUNI

STRUCTURA ȘI OPȚIUNILE



BX
Coș din oțel inox AISI 304



BIS - TRAPĂ DE INSPECȚIE
Trapă pentru inspecția și întreținerea aspiratorului intern

ACCESORII



P12351
KIT PRO PENTRU ULEI & SPAN Ø 40MM.
Kit de accesorii de bază, diametru de 40 mm, pentru aspiratoarele destinate colectării uleiului și spanului



P12352
KIT PRO PENTRU ULEI & SPAN Ø 50MM.
Kit de accesorii de bază, diametru de 50 mm, pentru aspiratoarele destinate colectării uleiului și spanului



P12354
KIT PRO PENTRU ULEI & SPAN Ø 40MM
Kit de accesorii, diametru de 40 mm, pentru aspiratoarele destinate colectării uleiului și spanului



P12355
KIT PRO PENTRU ULEI & SPAN Ø 50MM
Kit de accesorii, diametru de 50 mm, pentru aspiratoarele destinate colectării uleiului și spanului