


ASPIRATEURS INDUSTRIELS POUR L'HUILE ET LES COPEAUX

RAM OIL 500

ASPIRATEUR INDUSTRIEL POUR HUILES LUBRIFIANTES ET COPEAUX



Voir la vidéo!



PUISSANCE
4,3 kW - 5,8 HP



APPLICATION
Huiles et lubrifiants
mélangés Copeaux




CAPACITÉ
500 lt

CARACTÉRISTIQUES

- Filtre et réutilise les huiles de coupe et de lubrification
- Possibilité d'aspiration et d'évacuation simultanées des liquides
- Collecte simplifiée des liquides et gestion des copeaux
- Construction robuste en acier peint

HIGHLIGHTS

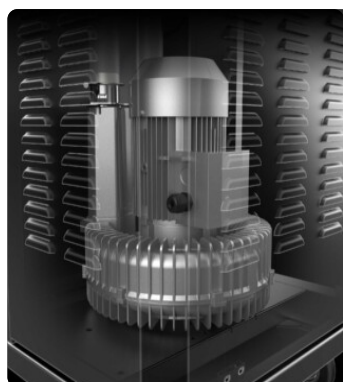


UNITÉ D'ASPIRATION

L'unité d'aspiration est une turbine à canal latéral avec un accouplement direct entre le moteur et la roue. La turbine est équipée d'une soupape de sécurité qui garantit un fonctionnement continu, sans entretien. Un silencieux métallique est inclus de série, garantissant un faible niveau sonore.



UNITÉ DE FILTRATION

Le liquide collecté passe par un filtre pour liquides d'une efficacité de 150µ et un panier tamisé, qui retiennent les copeaux et simplifient leur élimination. De cette manière, même les plus petites particules solides peuvent être séparées, ce qui permet de réutiliser le liquide filtré.

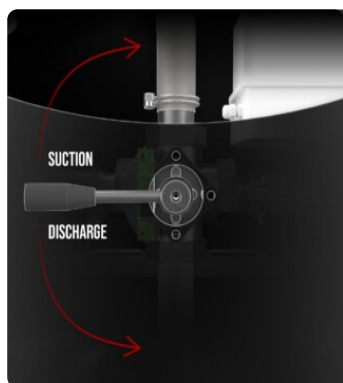

SYSTÈME D'ÉVACUATION DES LIQUIDES

Un levier pratique situé à l'arrière de l'aspirateur permet de passer rapidement de l'aspiration à la vidange du conteneur. Le système de flux inversé utilise l'air d'échappement, ce qui garantit un fonctionnement efficace et rapide.



KIT D'ACCESSOIRES INCLUS

Un kit d'accessoires complet et fonctionnel est inclus dans l'équipement standard de l'aspirateur.

DONNÉES TECHNIQUES

MOTEUR

Types	Turbine à canal latéral
Puissance	4,3 kW - 5,8 HP
Fréquence	50/60 Hz
Tension	400 V
Dépression en marche continue	360 mBar
Débit d'air maximal	320 m3/h
Classe d'isolation	55 F IP
Niveau sonore	72 dB(A)

MACHINE

Bouche d'aspiration	50 Ø mm
Système de collecte	Cuve en acier
Capacité solides	40 lt
Capacité en liquides	500 lt
Système de drainage des liquides	Inversion de flux
Dimensions	600 x 1510 mm
Hauteur	1780 mm
Poids	220 Kg
Kit d'accessoires inclus	P12352
Séparation des solides	Basket grillagé
Séparation des liquides	Filtre à liquide de 150 µm
Soupape de sécurité	Soupape de sûreté à vide

FILTRATION

Type de filtre primaire	Sac
Média	Polypropylène 150µm

EQUIPEMENT



P12352 KIT HUILE ET COPEAUX

Kit complet d'accessoires spécifiques pour l'application d'aspiration d'huile et de copeaux de 50 mm de diamètre



TUYAU AVEC PISTOLET DE VIDANGE



PRISE

Prise industrielle à 4 broches



CROCHET POUR TUYAU



CÂBLE D'ALIMENTATION



ROUE AVEC FREIN

Roue non marquante avec frein intégré



ROUES

Roues pivotantes non marquantes



CONSTRUCTION EN ACIER

Construction robuste en acier industriel



PRV

Soupape de sécurité casse-vide

OPTIONS

STRUCTURE ET OPTIONS

60^{Hz} **60 HZ**

Disponible en version 60Hz

**BIS - TRAPPE D'INSPECTION**

Trappe pour l'inspection et l'entretien de l'aspirateur interne

**POMPE DE VIDANGE DE LIQUIDE**

Permet l'aspiration et le vidage simultanées du liquide

ACCESSOIRES

**P12355****KIT HUILE ET COPEAUX PRO Ø 50MM**

Kit complet d'accessoires spécifiques pour l'application d'aspiration d'huile et de copeaux de 50 mm de diamètre