ASPIRATOARE INDUSTRIALE PENTRU ULEI ȘI SPAN

RAM OIL 500

ASPIRATOR INDUSTRIAL PENTRU ULEIURI LUBRIFIANTE ȘI REZIDUURI

Urm□ri□i videoclipul!



PUTERE
4,3 kW - 5,8 HP

APLICARE
Uleiuri □i lubrifian□i
amesteca□i Prafuri

CAPACITATE
500 lt

CARACTERISTICI

- Filtrează și refolosește uleiurile lubrifiante și de tăiere
- Colectare simplificată a lichidelor și gestionare a așchiilor
- Este posibilă aspirarea și evacuarea simultană a lichidelor
- Construcție robustă din oțel vopsit

HIGHLIGHTS




ASPIRING UNITÁ

Unitatea de aspirație este o turbină cu canal lateral cu cuplare directă între motor și rotor. Turbina este echipată cu o supapă de siguranță care garantează funcționarea continuă, fără întreținere. Turbina este prevăzută în mod standard cu un amortizor de zgomot metalic, care asigură un nivel redus de zgomot.




UNITATE DE FILTRARE

Lichidul colectat trece printr-un filtru pentru lichide cu o eficiență de 150µ și un coș cu sită, care captează așchiile și simplifică eliminarea acestora. În acest fel, chiar și cele mai mici particule solide pot fi separate, făcând lichidul filtrat potrivit pentru reutilizare.

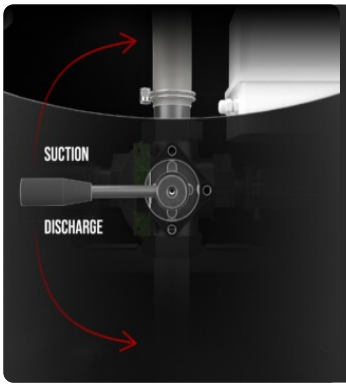

SISTEM DE EVACUARE A LICHIDELOR

O pârghie practică în partea din spate a aspiratorului permite comutarea rapidă între aspirarea și golirea recipientului. Sistemul de flux invers utilizează aerul evacuat, asigurând o funcționare eficientă și rapidă.

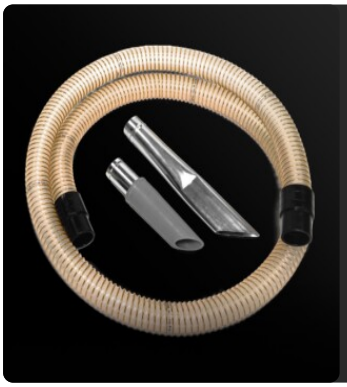

KIT DE ACCESORII INCLUS

Un kit de accesorii complet și funcțional este inclus în dotarea standard a aspiratorului

DATE TEHNICE

MOTOR

Tipuri	Turbină cu canal lateral
Putere	4,3 kW - 5,8 HP
Frecvență	50/60 Hz
Tensiune	400 V
Vacuum continuu	360 mBar
Debitul maxim de aer	320 m3/h
Clasa de izolare	55 | F IP
Nivelul de zgomot	72 dB(A)

MAȘINĂ

Intrare aspirație	50 Ø mm
Sistemul de colectare	Container din oțel
Capacitate solide	40 lt
Capacitatea lichidelor	500 lt
Sistem de scurgere a lichidului	Flux invers
Dimensiuni	600 x 1510 mm
Înălțime	1780 mm
Greutate	220 Kg
Kit de accesorii inclus	P12352
Separarea solidelor	Coș grilat
Separarea lichidelor	Filtru pentru lichide de 150 µm
Supapă de siguranță	Supapă de reducere a vidului

FILTRARE

Tip de filtru primar	Sac
Media	Polipropilenă 150µm

ECHIPAMENT



KIT PRO PENTRU ULEI & SPAN P12352
Kit de accesorii de baz?, diametru de 50 mm, pentru aspiratoarele destinate colect?rii uleiului ?i ?panului



FURTUN CU PISTOL DE EVACUARE



CONECTOR
Conector industrial cu 4 pini



CEREBRĂ



CABLU DE ALIMENTARE



ROATĂ CU FRÂNĂ
Roat? f?r? marcare cu frân? integrat?



ROATĂ
Roat? pivotant? care nu marcheaz?



CONSTRUCȚIE DIN OȚEL
Construc?ie industrial? robust? din o?el vopsit



PRV
Montat supapa de presiune

OPȚIUNI

STRUCTURA ȘI OPȚIUNILE



60 HZ
Disponibil în versiunea 60Hz



BIS - TRAPĂ DE INSPECȚIE
Trap pentru inspec ia i între inerea aspiratorului intern



POMPĂ PENTRU EVACUAREA LICHIDELOR
Permite aspirarea i evacuarea simultan a lichidului

ACCESORII



P12355
KIT PRO PENTRU ULEI & SPAN Ø 50MM
Kit de accesorii , diametru de 50 mm, pentru aspiratoarele destinate colect rii uleiului i panului