

ASPIRATOARE INDUSTRIALE PENTRU ULEI ȘI SPAN

# RAM OIL 500

## ASPIRATOR INDUSTRIAL PENTRU ULEIURI LUBRIFIANTE ȘI REZIDUURI



Urmăriți videoclipul!



**PUTERE**  
4,3 kW - 5,8 HP



**APLICARE**  
Uleiuri și lubrifianți  
amestecați Prafuri



**CAPACITATE**  
500 lt

**CARACTERISTICI**

- Filtrează și refolosește uleiurile lubrifiante și de tăiere
- Este posibilă aspirarea și evacuarea simultană a lichidelor
- Colectare simplificată a lichidelor și gestionare a așchiilor
- Construcție robustă din oțel vopsit

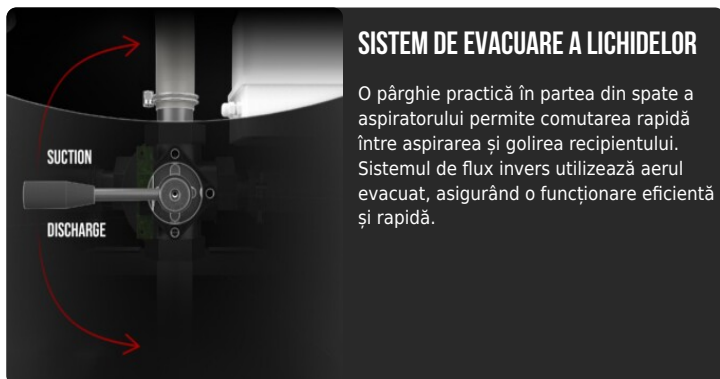
**HIGHLIGHTS**

**ASPIRING UNITĂ**

Unitatea de aspirație este o turbină cu canal lateral cu cuplare directă între motor și rotor. Turbina este echipată cu o supapă de siguranță care garantează funcționarea continuă, fără întreținere. Turbina este prevăzută în mod standard cu un amortizor de zgomot metalic, care asigură un nivel redus de zgomot.


**UNITATE DE FILTRARE**

Lichidul colectat trece printr-un filtru pentru lichide cu o eficiență de 150μ și un coș cu sită, care captează așchiile și simplifică eliminarea acestora. În acest fel, chiar și cele mai mici particule solide pot fi separate, făcând lichidul filtrat potrivit pentru reutilizare.


**SISTEM DE EVACUARE A LICHIDELOR**

O pârghie practică în partea din spate a aspiratorului permite comutarea rapidă între aspirarea și golirea recipientului. Sistemul de flux invers utilizează aerul evacuat, asigurând o funcționare eficientă și rapidă.


**KIT DE ACCESORII INCLUS**

Un kit de accesorii complet și funcțional este inclus în dotarea standard a aspiratorului

**DATE TEHNICE**
**MOTOR**

Tipuri	Turbină cu canal lateral
Putere	4,3 kW - 5,8 HP
Frecvență	50/60 Hz
Tensiune	400 V
Vacuum continuu	360 mBar
Debitul maxim de aer	320 m <sup>3</sup> /h
Clasa de izolare	55   F IP
Nivelul de zgomot	72 dB(A)

**MAȘINĂ**

Intrare aspirație	50 Ø mm
Sistemul de colectare	Container din oțel
Capacitate solide	40 lt
Capacitatea lichidelor	500 lt
Sistem de scurgere a lichidului	Flux invers
Dimensiuni	600 x 1510 mm
Înălțime	1780 mm
Greutate	220 Kg
Kit de accesorii inclus	P12352
Separarea solidelor	Coș grilat
Separarea lichidelor	Filtru pentru lichide de 150 μm
Supapă de siguranță	Supapă de reducere a vidului

**FILTRARE**

Tip de filtru primar	Sac
Media	Polipropilen 150 μm

## OPȚIUNI

### STRUCTURA ȘI OPȚIUNILE

**60**  **Hz**

**60 HZ**  
Disponibil în versiunea 60Hz



**BIS - TRAPĂ DE INSPECȚIE**  
Trapă pentru inspecția și întreținerea aspiratorului intern



**POMPĂ PENTRU EVACUAREA LICHIDELOR**  
Permite aspirarea și evacuarea simultană a lichidului

## ACCESORII



**P12355**  
**KIT PRO PENTRU ULEI & SPAN Ø 50MM**  
Kit de accesorii, diametru de 50 mm, pentru aspiratoarele destinate colectării uleiului și spanului