

ASPIRATEURS INDUSTRIELS POUR POUSSIÈRES TOXIQUES ET DANGEREUSES

# XFLOOR 3 H

## ASPIRATEUR INDUSTRIEL POUR POUSSIÈRES DE TYPE H



**PUISSANCE**  
3,9 kW - 5,2 HP



**APPLICATION**  
Poussières toxiques ou  
dangereuses




**SYSTÈME DE COLLECTE**  
Endless bag

## CARACTÉRISTIQUES

- Aspirateur certifié pour l'aspiration de poussières fines de type H
- Entrée tangentielle avec effet cyclonique
- Entrée tangentielle avec effet cyclonique
- Collecte en sac sans fin pour éviter tout contact avec la poussière

## HIGHLIGHTS

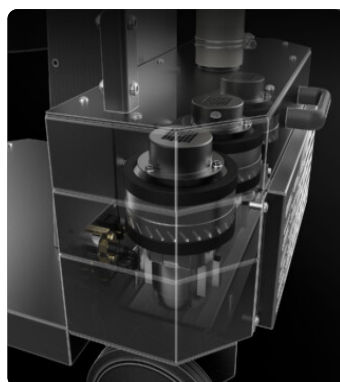

### UNITÉ D'ASPIRATION

L'aspiration est assurée par 3 moteurs de dérivation contrôlés par un seul interrupteur qui leur permet de démarrer de manière séquentielle, évitant ainsi les pics de courant. Les moteurs sont placés dans un boîtier robuste, avec une éponge isolante pour maintenir un faible niveau de bruit.



### UNITÉ DE FILTRATION

La filtration est assurée par deux filtres à efficacité progressive installés en série : un filtre primaire en étoile en polyester de classe M (efficacité de filtration 1 micron) avec une surface filtrante élevée et un filtre secondaire absolu de classe H14.



### SYSTÈME DE NETTOYAGE DE FILTRE

Un secoueur de filtre manuel ergonomique permet de nettoyer facilement et rapidement le filtre, en éliminant la poussière et les débris de sa surface.



### UNITÉ DE COLLECTE

Le matériau est recueilli dans un sac en plastique robuste et réglable de 20 m de long. Une fois le sac rempli, il suffit de le fermer et de le retirer, sans contact entre l'opérateur et le matériau.

## DONNÉES TECHNIQUES

### MOTEUR

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Types                         | By-pass         |
| Puissance                     | 3,9 kW - 5,2 HP |
| Fréquence                     | 50/60 Hz        |
| Tension                       | 230 V           |
| Dépression en marche continue | 250 mBar        |
| Débit d'air maximal           | 570 m3/h        |
| Niveau sonore                 | 72 dB(A)        |

### MACHINE

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Bouche d'aspiration | 80 Ø mm      |
| Système de collecte | Endless Bag  |
| Dimensions          | 920 x 565 mm |
| Hauteur             | 1430 mm      |
| Hauteur compacte    | 1170 mm      |
| Poids               | 70 Kg        |

### FILTRATION

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Type de filtre primaire          | Étoile       |
| Surface du filtre                | 24000 cm2    |
| Classe de filtre EN 60335-2-69   | M            |
| Média                            | Polyester    |
| Système de nettoyage des filtres | Manuel       |
| Filtre absolu secondaire         | H14 - Inclus |

## EQUIPEMENT



**POIGNÉE DE POUSSÉE**



**VACUOMÈTRE**

Jauge à vide pour signaler que le filtre est obstrué ou doit être remplacé



**CÂBLE D'ALIMENTATION**



**PRISE DE TYPE SHUKO**



**ROUE AVEC FREIN**

Roue non marquante avec frein intégré



**ROUES**

Roues pivotantes non marquantes



**CONSTRUCTION EN ACIER**

Construction robuste en acier industriel



**LP**

Système de collecte continue des rouleaux Endless Bag

## OPTIONS

### SUPPORTS FILTRANTS DISPONIBLES



**PTFE ANT**

Filtre PTFE antistatique (Classe M EN 60335-2-69)




**PTFE**

Filtre PTFE (Classe M EN 60335-2-69)



**MTF**

Filtre teflon (Classe M EN 60335-2-69)



**ANT M**

Filtre antistatique (Classe M EN 60335-2-69)

## STRUCTURE ET OPTIONS

**60<sup>Hz</sup>**

**60 HZ**  
Disponible en version 60Hz



**GARANTIE DE 3 ANS**  
En achetant le filtre de rechange avec l'aspirateur



**STRUCTURE TÉLESCOPIQUE**  
Pour un gain de place et un transport facile



**RC SCHUKO**  
Contrôle à distance par électro-outil (MAX 2000 W)



**GRD**  
Mise à la terre

## ACCESSOIRES



**P12350**  
**STARTER KIT Ø 50MM**  
Kit base d'accessoires spécifiques pour l'aspiration de solides et de liquides de 50 mm de diamètre



**P12348**  
**KIT POUSSIÈRE Ø 50MM**  
Kit complet d'accessoires spécifiques pour l'aspiration de poussières et de solides de 50 mm de diamètre



**P13640**  
**KIT POUSSIÈRE Ø 40MM**  
Kit complet d'accessoires spécifiques pour l'aspiration de poussières et de solides de 40 mm de diamètre



**P13638**  
**STARTER KIT Ø 40MM**  
Kit base d'accessoires spécifiques pour l'aspiration de solides et de liquides de 40 mm de diamètre