ASPIRATOARE INDUSTRIALE PENTRU PRAFURI TOXICE ȘI PERICULOASE

XFLOOR 3 H

EXTRACTOR DE PRAF INDUSTRIAL TIP H



PUTERE
3,9 kW - 5,2 HP


APLICARE
Pulberi toxice sau periculoase

SISTEMUL DE COLECTARE
Endless bag

CARACTERISTICI

- Extractor de praf fin certificat tip H
- Intrare tangen□ial□ cu efect ciclonic
- Filtru cu suprafa□□ mare clasa M
- Colectare f□r□ sfâr□it a sacului pentru a evita contactul cu praful

HIGHLIGHTS

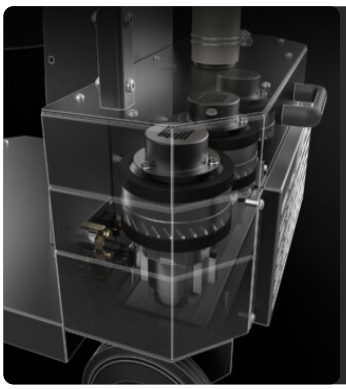

UNITATE DE ASPIRARE

Aspirația este asigurată de 3 motoare by-pass controlate de un singur comutator care le permite să pornească secvențial, evitând vârfurile de curent. Motoarele se află în interiorul unei carcase robuste, cu un burete izolator pentru a menține un nivel redus de zgomot.



UNITATE DE FILTRARE

Filtrarea este asigurată de două filtre cu eficiență progresivă instalate în serie: un filtru primar din poliester cu stea din clasa M (eficiență de filtrare 1 micron) cu o suprafață de filtrare ridicată și un filtru secundar absolut din clasa H14.



SISTEM DE CURĂȚARE A FILTRULUI

Un scuturător manual ergonomic de filtre permite curățarea ușoară și rapidă a filtrului, îndepărtând praful și resturile de pe suprafața filtrului.



UNITATE DE COLECTARE

Materialul este colectat în interiorul unui sac cu rolă din plastic robust, reglabil, lung de 20 m. Odată ce sacul este umplut, pur și simplu se sigilează și se îndepărtează, fără contact între operator și material.

DATE TEHNICE

MOTOR

Tipuri	By-pass
Putere	3,9 kW - 5,2 HP
Frecven□□	50/60 Hz
Tensiune	230 V
Vacuum continuu	250 mBar
Debitul maxim de aer	570 m3/h
Nivelul de zgomot	72 dB(A)

MAȘINĂ

Intrare aspira□ie	80 Ø mm
Sistemul de colectare	Endless Bag
Dimensiuni	920 x 565 mm
În□l□ime	1430 mm
În□l□ime compact□	1170 mm
Greutate	70 Kg

FILTRARE

Tip de filtru primar	Stellar
Suprafa□a filtrului	24000 cm2
Clasa de filtrare EN 60335-2-69	M
Media	Poliester
Sistem de cur□□are a filtrelor	Manual
Filtru secundar absolut	H14 - Inclus

ECHIPAMENT



MÂNER DE ÎMPINGERE



VACUUM METER
Vacuometru pentru a semnala când filtrul este înfundat sau trebuie înlocuit



CABLU DE ALIMENTARE



DOP DE TIP SHUKO



ROATĂ CU FRÂNĂ
Roat? f?r? marcare cu frân? integrat?



ROATĂ
Roat? pivotant? care nu marcheaz?



CONSTRUCȚIE DIN OȚEL
Construc?ie industrial? robust? din o?el vopsit



LP
Sistem de ambalare Endless Bag

OPȚIUNI

SUPORT FILTRU DISPONIBIL



PTFE ANT
Filtru antistatic PTFE (clasa M EN 60335-2-69)



PTFE
Filtru PTFE (clasa M EN 60335-2-69)



MTF
Filtru de teflon (clasa M EN 60335-2-69)



ANT M
Filtru antistatic (clasa M EN 60335-2-69)

STRUCTURA ȘI OPȚIUNILE

60 HZ

60 HZ
Disponibil în versiunea 60Hz




GARANȚIE DE 3 ANI
Achizi?ionând filtrul de schimb împreun? cu aspiratorul



STRUCTURĂ TELESCOPICĂ
Pentru economie de spa?iu ?i transport u?or



RC SCHUKO
Telecomand? ON/OFF din instrument de putere (MAX 2000 W)



GRD
Preg?tire

ACCESORII



P12350
KIT STANDARD Ø 50MM
Kit de accesorii de baz?, diametru de 50 mm, pentru aspirarea solidelor ?i lichidelor



P12348
KIT PENTRU SPAN Ø 50MM
Kit ce con?ine accesorii specifice aspir?rii prafului ?i solidelor, diametru 50 mm



P13640
KIT PENTRU SPAN Ø 40MM
Kit ce con?ine accesorii specifice aspir?rii prafului ?i solidelor, diametru 40 mm



P13638
KIT STANDARD Ø 40MM
Kit de accesorii de baz?, diametru de 50 mm, pentru aspirarea solidelor ?i lichidelor