ASPIRATOARE INDUSTRIALE PENTRU ULEI ȘI SPAN

RAM OIL T 500

ASPIRATOR INDUSTRIAL PENTRU ULEIURI LUBRIFIANTE ȘI SEPARAREA AȘCHIILOR

Urmăriți videoclipul!

PUTERE
4,3 kW - 5,8 HP

APLICARE
Uleiuri și lubrifianți
amestecați Prafuri

CAPACITATE
500 lt

CARACTERISTICI

- Filtreaz□ □i refolose□te uleiurile lubrifiante □i de t□iere
- Este posibil□ aspirarea □i evacuarea simultan□ a lichidelor
- Colectare simplificat□ a lichidelor □i gestionare a a□chiilor
- Construc□ie robust□ din o□el vopsit

HIGHLIGHTS

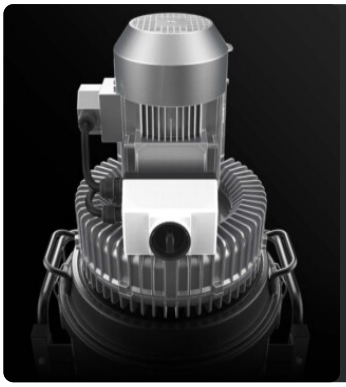

UNITATEA DE VACUUM

Unitatea de aspirație este o turbină cu canal lateral cu o cuplare directă între motor și rotor. Turbina este echipată cu o supapă de siguranță care garantează funcționarea continuă, fără întreținere. Turbina este prevăzută în mod standard cu un amortizor de zgomot metalic, care asigură un nivel redus de zgomot.

ELIMINARE CONVENABILĂ A AȘCHIILOR

Un buncăr basculant este instalat deasupra recipientului mare al aspiratorului. Lichidul colectat trece printr-un filtru pentru lichide cu o eficiență de 150µ și un coș cu sită, care captează așchiile și simplifică eliminarea acestora. În acest fel, chiar și cele mai mici particule solide pot fi separate, făcând lichidul filtrat potrivit pentru reutilizare.

SISTEM DE EVACUARE LICHID

O pompă electrică este instalată în interiorul recipientului și permite evacuarea rapidă a lichidelor aspirate și filtrate. Datorită supapei antiretur, este posibilă aspirarea și evacuarea în același timp, fără oprirea mașinii.

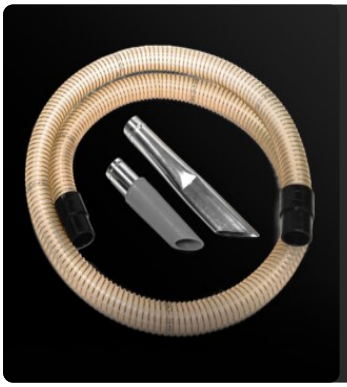

KIT DE ACCESORII INCLUS

Un kit de accesorii complet și funcțional este inclus în dotarea standard a aspiratorului

DATE TEHNICE

MOTOR

Tipuri	Turbin cu canal lateral
Putere	4,3 kW - 5,8 HP
Frecven	50/60 Hz
Tensiune	400 V
Vacuum continuu	360 mBar
Debitul maxim de aer	320 m3/h
Clasa de izolare	55 | F IP
Nivelul de zgomot	72 dB(A)

MAȘINĂ

Intrare aspira ie	50 Ø mm
Sistemul de colectare	Container din o el
Capacitate solide	70 lt
Capacitatea lichidelor	500 lt
Sistem de scurgere a lichidului	Pomp de drenaj
Viteza de desc rcare a lichidului	80 Lt/min
Dimensiuni	600 x 1510 mm
În l ime	1780 mm
Greutate	320 Kg
Kit de accesorii inclus	P12352
Separarea solidelor	T v lug înclinat
Separarea lichidelor	Filtru pentru lichide de 150 m
Supap de siguran	Supap de reducere a vidului
Suport pentru stivuitor	Inclus

FILTRARE

Tip de filtru primar	Sac
Media	Polipropilen 150 m

ECHIPAMENT

KIT PRO PENTRU ULEI & SPAN P12352

Kit de accesorii de baz?, diametru de 50 mm, pentru aspiratoarele destinate colect?rii uleiului ?i ?panului

POMPĂ PENTRU EVACUAREA LICHIDELOR

Permite aspirarea ?i evacuarea simultan? a lichidului

CARTUȘ ANTI-OIL

Cartu? anti-oil pentru protec?ia motorului

FURTUN CU PISTOL DE EVACUARE

CONECTOR

Conector industrial cu 4 pini

CEREBRĂ

CABLU DE ALIMENTARE

ROATĂ CU FRÂNĂ

Roat? f?r? marcare cu frân? integrat?

ROATĂ

Roat? pivotant? care nu marcheaz?

CONSTRUCȚIE DIN OȚEL

Construc?ie industrial? robust? din o?el vopsit

PRV

Montat supapa de presiune

OPȚIUNI

STRUCTURA ȘI OPȚIUNILE

60 HZ

60 HZ
Disponibil în versiunea 60Hz

BIS - TRAPĂ DE INSPECȚIE
Trap pentru inspec ia i între inerea aspiratorului intern

ACCESORII

P12355
KIT PRO PENTRU ULEI & SPAN Ø 50MM
Kit de accesorii , diametru de 50 mm, pentru aspiratoarele destinate colect rii uleiului i panului