

ASPIRATOARE INDUSTRIALE PENTRU ULEI ȘI SPAN

# RAM OIL T 555

## ASPIRATOR INDUSTRIAL PENTRU ULEIURI LUBRIFIANTE ȘI SEPARAREA AȘCHIILOR



Urmăriți videoclipul!



**PUTERE**  
5,5 kW - 7,5 HP



**APLICARE**  
Uleiuri și lubrifianți  
amestecați Praful




**CAPACITATE**  
500 lt

## CARACTERISTICI


- Filtrează și refolosește uleiurile lubrifiante și de tăiere
- Este posibilă aspirarea și evacuarea simultană a lichidelor
- Colectare simplificată a lichidelor și gestionare a așchiilor
- Construcție robustă din oțel vopsit

## HIGHLIGHTS

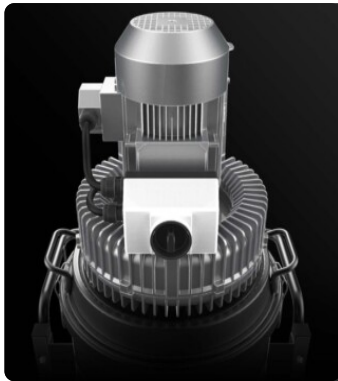


## UNITATEA DE VACUUM

Unitatea de aspirație este o turbină cu canal lateral cu o cuplare directă între motor și rotor. Turbina este echipată cu o supapă de siguranță care garantează funcționarea continuă, fără întreținere. Turbina este prevăzută în mod standard cu un amortizor de zgomot metallic, care asigură un nivel redus de zgomot.

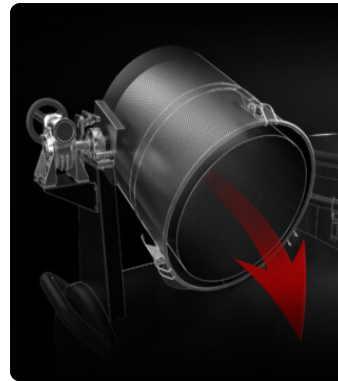

## ELIMINARE CONVENABILĂ A AȘCHIILOR

Un buncăr basculant este instalat deasupra recipientului mare al aspiratorului. Lichidul colectat trece printr-un filtru pentru lichide cu o eficiență de 150μ și un coș cu sită, care captează așchiile și simplifică eliminarea acestora. În acest fel, chiar și cele mai mici particule solide pot fi separate, făcând lichidul filtrat potrivit pentru reutilizare.

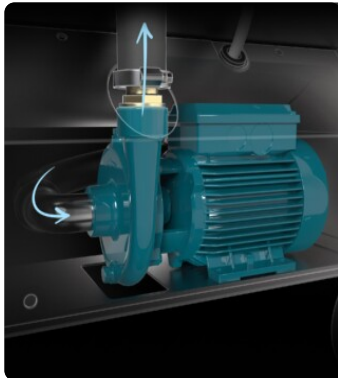

## SISTEM DE EVACUARE LICHID

O pompă electrică este instalată în interiorul recipientului și permite evacuarea rapidă a lichidelor aspirate și filtrate. Datorită supapei antiretur, este posibilă aspirarea și evacuarea în același timp, fără oprirea mașinii.



## KIT DE ACCESORII INCLUS

Un kit de accesorii complet și funcțional este inclus în dotarea standard a aspiratorului

**DATE TEHNICE**
**MOTOR**

Tipuri	Turbină cu canal lateral
Putere	5,5 kW - 7,5 HP
Frecvență	50/60 Hz
Tensiune	400 V
Vacuum continuu	420 mBar
Debitul maxim de aer	320 m <sup>3</sup> /h
Clasa de izolare	55   F IP
Nivelul de zgomot	76 dB(A)

**MAȘINĂ**

Intrare aspirație	50 Ø mm
Sistemul de colectare	Container din oțel
Capacitate solide	70 lt
Capacitatea lichidelor	500 lt
Sistem de scurgere a lichidului	Pompă de drenaj
Viteza de descărcare a lichidului	80 Lt/min
Dimensiuni	600 x 1510 mm
Înălțime	1780 mm
Greutate	350 Kg
Kit de accesorii inclus	P12352
Separarea solidelor	Tăvălug înclinat
Separarea lichidelor	Filtru pentru lichide de 150 μm
Supapă de siguranță	Supapă de reducere a vidului
Support pentru stivuitoare	Inclus

**FILTRARE**

Tip de filtru primar	Sac
Media	Polipropilenă 150 μm

**OPȚIUNI**
**STRUCTURA ȘI OPȚIUNILE**

# 60<sup>Hz</sup>

**60 HZ**

Disponibil în versiunea 60Hz


**BIS - TRAPĂ DE INSPECȚIE**

Trapă pentru inspecția și întreținerea aspiratorului intern

**ACCESORII**

**P12355**
**KIT PRO PENTRU ULEI & SPAN Ø 50MM**

Kit de accesorii, diametru de 50 mm, pentru aspiratoarele destinate colectării uleiului și spanului