ASPIRATOARE INDUSTRIALE PENTRU ULEI ȘI SPAN

RAM OIL T 500

ASPIRATOR INDUSTRIAL PENTRU ULEIURI LUBRIFIANTE ȘI SEPARAREA AȘCHIILOR

Urm□ri□i videoclipul!



PUTERE
4,3 kW - 5,8 HP


APLICARE
Uleiuri □i lubrifian□i
amesteca□i Prafuri

CAPACITATE
500 lt

CARACTERISTICI

- Filtrează și refolosește uleiurile lubrifiante și de tăiere
- Este posibilă aspirarea și evacuarea simultană a lichidelor
- Colectare simplificată a lichidelor și gestionare a așchiilor
- Construcție robustă din oțel vopsit

HIGHLIGHTS

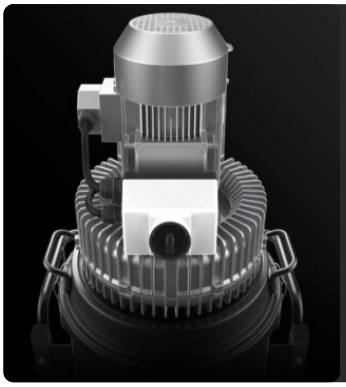

UNITATEA DE VACUUM

Unitatea de aspirație este o turbină cu canal lateral cu o cuplare directă între motor și rotor. Turbina este echipată cu o supapă de siguranță care garantează funcționarea continuă, fără întreținere. Turbina este prevăzută în mod standard cu un amortizor de zgomot metalic, care asigură un nivel redus de zgomot.




ELIMINARE CONVENABILĂ A AȘCHIILOR

Un buncăr basculant este instalat deasupra recipientului mare al aspiratorului. Lichidul colectat trece printr-un filtru pentru lichide cu o eficiență de 150µ și un coș cu sită, care captează așchiile și simplifică eliminarea acestora. În acest fel, chiar și cele mai mici particule solide pot fi separate, făcând lichidul filtrat potrivit pentru reutilizare.



SISTEM DE EVACUARE LICHID

O pompă electrică este instalată în interiorul recipientului și permite evacuarea rapidă a lichidelor aspirate și filtrate. Datorită supapei antiretur, este posibilă aspirarea și evacuarea în același timp, fără oprirea mașinii.

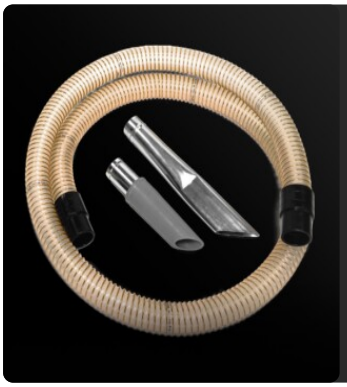

KIT DE ACCESORII INCLUS

Un kit de accesorii complet și funcțional este inclus în dotarea standard a aspiratorului

DATE TEHNICE

MOTOR

Tipuri	Turbin cu canal lateral
Putere	4,3 kW - 5,8 HP
Frecven	50/60 Hz
Tensiune	400 V
Vacuum continuu	360 mBar
Debitul maxim de aer	320 m3/h
Clasa de izolare	55 | F IP
Nivelul de zgomot	72 dB(A)

MAȘINĂ

Intrare aspira ie	50 Ø mm
Sistemul de colectare	Container din o el
Capacitate solide	70 lt
Capacitatea lichidelor	500 lt
Sistem de scurgere a lichidului	Pomp de drenaj
Viteza de desc rcare a lichidului	80 Lt/min
Dimensiuni	600 x 1510 mm
În l ime	1780 mm
Greutate	320 Kg
Kit de accesorii inclus	P12352
Separarea solidelor	T v lug înclinat
Separarea lichidelor	Filtru pentru lichide de 150 m
Supap de siguran	Supap de reducere a vidului
Suport pentru stivuitor	Inclus

FILTRARE

Tip de filtru primar	Sac
Media	Polipropilen 150 m

ECHIPAMENT



KIT PRO PENTRU ULEI & SPAN P12352
Kit de accesorii de baz?, diametru de 50 mm, pentru aspiratoarele destinate colect?rii uleiului ?i ?panului



POMPĂ PENTRU EVACUAREA LICHIDELOR
Permite aspirarea ?i evacuarea simultan? a lichidului



CARTUȘ ANTI-OIL
Cartu? anti-oil pentru protec?ia motorului



FURTUN CU PISTOL DE EVACUARE



CONECTOR
Conector industrial cu 4 pini



CEREBRĂ



CABLU DE ALIMENTARE



ROATĂ CU FRÂNĂ
Roat? f?r? marcare cu frân? integrat?



ROATĂ
Roat? pivotant? care nu marcheaz?



CONSTRUCȚIE DIN OȚEL
Construc?ie industrial? robust? din o?el vopsit



PRV
Montat supapa de presiune

OPȚIUNI

STRUCTURA ȘI OPȚIUNILE



60 HZ
Disponibil în versiunea 60Hz



BIS - TRAPĂ DE INSPECȚIE
Trap pentru inspec ia i între inerea aspiratorului intern

ACCESORII



P12355
KIT PRO PENTRU ULEI & SPAN Ø 50MM
Kit de accesorii , diametru de 50 mm, pentru aspiratoarele destinate colect rii uleiului i panului