

ASPIRATEURS INDUSTRIELS POUR L'HUILE ET LES COPEAUX

# RAM OIL 1000 AV

## ASPIRATEUR INDUSTRIEL POUR BOUES ET CAMBOUIS



**PUISSANCE**  
5,5 kW - 7,5 HP



**APPLICATION**  
Boues et boues d'épuration



**CAPACITÉ**  
1000 lt

## CARACTÉRISTIQUES

- Filtre et réutilise les huiles lubrifiantes et de coupe
- Élimine sans effort même les dépôts les plus lourds et les boues les plus visqueuses.
- Collecte des liquides et gestion des copeaux simplifiées
- Construction robuste en acier peint

## HIGHLIGHTS




### UNITÉ D'ASPIRATION

L'unité d'aspiration est une pompe à palettes dotée d'un système d'aspiration spécial qui génère un vide de 900 mBar. Dans ce modèle spécifique, la pompe est directement reliée au moteur électrique. Le système est équipé d'une soupape de sécurité qui garantit un travail continu en toute sécurité.



### UNITÉ DE FILTRATION

Le liquide collecté passe par un filtre pour liquides d'une efficacité de 150µ et un panier tamisé, qui retiennent les copeaux et simplifient leur élimination. De cette manière, même les plus petites particules solides peuvent être séparées, ce qui permet de réutiliser le liquide filtré.

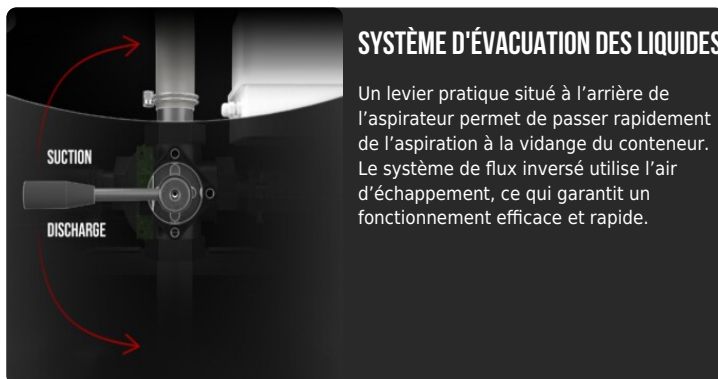

### SYSTÈME D'ÉVACUATION DES LIQUIDES

Un levier pratique situé à l'arrière de l'aspirateur permet de passer rapidement de l'aspiration à la vidange du conteneur. Le système de flux inversé utilise l'air d'échappement, ce qui garantit un fonctionnement efficace et rapide.



### KIT D'ACCESSOIRES INCLUS

Un kit d'accessoires complet et fonctionnel est inclus dans l'équipement standard de l'aspirateur.

## DONNÉES TECHNIQUES

MOTEUR		MACHINE		FILTRATION	
Types	Pompe à lobes	Bouche d'aspiration	50 Ø mm	Type de filtre primaire	Sac
Puissance	5,5 kW - 7,5 HP	Système de collecte	Cuve en acier	Média	Polypropylène 150µm
Fréquence	50/60 Hz	Capacité solides	40 lt		
Tension	400 V	Capacité en liquides	1000 lt		
Dépression en marche continue	800 mBar	Système de drainage des liquides	Inversion de flux		
Débit d'air maximal	300 m <sup>3</sup> /h	Dimensions	940 x 1650 mm		
Classe d'isolation	55   F IP	Hauteur	1880 mm		
Niveau sonore	82 dB(A)	Poids	460 Kg		
		Séparation des solides	Basket grillagé		

EQUIPEMENT



**P12352 KIT HUILE ET COPEAUX**  
Kit complet d'accessoires spécifiques pour l'application d'aspiration d'huile et de copeaux de 50 mm de diamètre



**TUYAU AVEC PISTOLET DE VIDANGE**



**PRISE**  
Prise industrielle à 4 broches



**CROCHET POUR TUYAU**



**CÂBLE D'ALIMENTATION**



**ROUE AVEC FREIN**  
Roue non marquante avec frein intégré



**ROUES**  
Roues pivotantes non marquantes



**CONSTRUCTION EN ACIER**  
Construction robuste en acier industriel

OPTIONS

STRUCTURE ET OPTIONS

**60<sup>Hz</sup>**

**60 HZ**  
Disponible en version 60Hz



**BIS - TRAPPE D'INSPECTION**  
Trappe pour l'inspection et l'entretien de l'aspirateur interne

## ACCESSOIRES



### **P12355**

#### **KIT HUILE ET COPEAUX PRO Ø 50MM**

Kit complet d'accessoires spécifiques pour l'application d'aspiration d'huile et de copeaux de 50 mm de diamètre