

ASPIRATEURS INDUSTRIELS POUR L'HUILE ET LES COPEAUX

CLEAN AIR 2000

ASPIRATEUR POUR BROUILLARDS D'HUILE



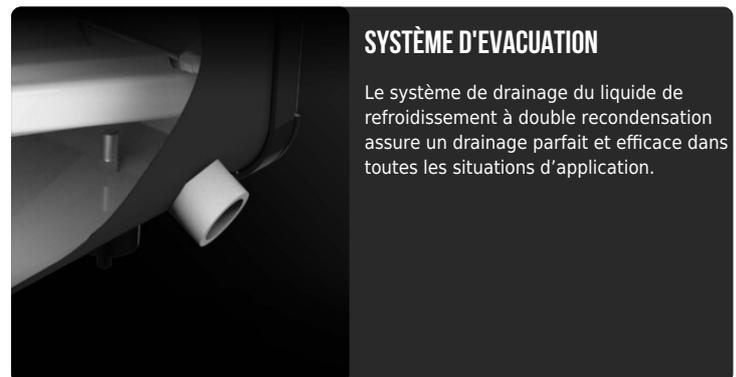
PUISSANCE
0,75 kW



APPLICATION
Brouillard huileux

CARACTÉRISTIQUES

- 4 étapes de filtration à efficacité progressive
- Débit d'air élevé pour des performances exceptionnelles
- Faible impact sur l'environnement et économies d'énergie importantes
- Compact et facile à installer sur n'importe quelle machine-outil

HIGHLIGHTS

DONNÉES TECHNIQUES

MOTEUR		MACHINE		FILTRATION	
Types	ventilateur électrique	Bouche d'aspiration	200 Ø mm	Type de filtre primaire	Cartouche
Puissance	0,75 kW	Dimensions	600 x 1510 mm	Classe de filtre EN 60335-2-69	M
Fréquence	50/60 Hz	Hauteur	451 mm	Média	cellulose
Tension	400 V	Poids	54 Kg		
Débit d'air maximal	2000 m ³ /h				
Niveau sonore	68 dB(A)				

OPTIONS

SYSTÈMES DE NETTOYAGE DE FILTRES DISPONIBLES



POST H
Post-Cartouche



PRE H
Pre-Cartouche