ASPIRATEURS INDUSTRIELS POUR L'HUILE ET LES COPEAUX

CLEAN AIR 2000

ASPIRATEUR POUR BROUILLARDS D'HUILE




PUISSANCE
0,75 kW

APPLICATION
Brouillard huileux

CARACTÉRISTIQUES


- 4 étapes de filtration à efficacité progressive
- Débit d'air élevé pour des performances exceptionnelles
- Faible impact sur l'environnement et économies d'énergie importantes
- Compact et facile à installer sur n'importe quelle machine-outil

HIGHLIGHTS

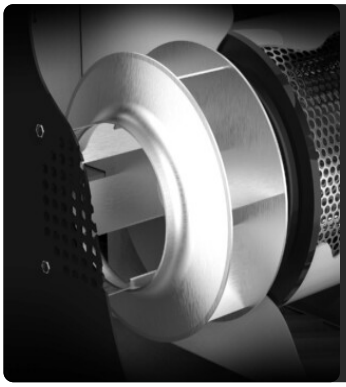

UNITÉ D'ASPIRATION

Une turbine à pales inversées, conçue pour générer un puissant effet de coalescence, achemine silencieusement le flux d'air dans l'aspirateur.

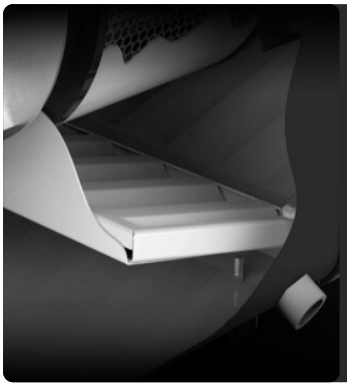

UNITÉ DE PRÉ-FILTRAGE

Le liquide passe par un pré-filtre à labyrinthe efficace pour l'élimination des brouillards grossiers.



UNITÉ DE FILTRATION

Une cartouche spéciale à très haute surface filtrante de classe M, doublée d'un tapis de lavage coalescent régénérable, capture les micro-aiguilles restantes.



SYSTÈME D'EVACUATION

Le système de drainage du liquide de refroidissement à double recondensation assure un drainage parfait et efficace dans toutes les situations d'application.

DONNÉES TECHNIQUES

MOTEUR

Types	ventilateur électrique
Puissance	0,75 kW
Fréquence	50/60 Hz
Tension	400 V
Débit d'air maximal	2000 m3/h
Niveau sonore	68 dB(A)

MACHINE

Bouche d'aspiration	200 Ø mm
Dimensions	600 x 1510 mm
Hauteur	451 mm
Poids	54 Kg

FILTRATION

Type de filtre primaire	Cartouche
Classe de filtre EN 60335-2-69	M
Média	cellulose

OPTIONS

SYSTÈMES DE NETTOYAGE DE FILTRES DISPONIBLES



POST H
Post-Cartouche



PRE H
Pre-Cartouche