ASPIRATEURS INDUSTRIELS POUR L'HUILE ET LES COPEAUX

# CLEAN AIR 1200

## ASPIRATEUR POUR BROUILLARDS D'HUILE



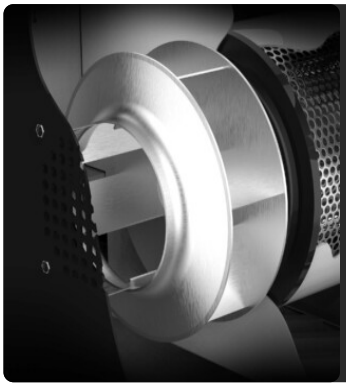

**PUISSANCE**
0,55 kW

**APPLICATION**
Brouillard huileux

## CARACTÉRISTIQUES

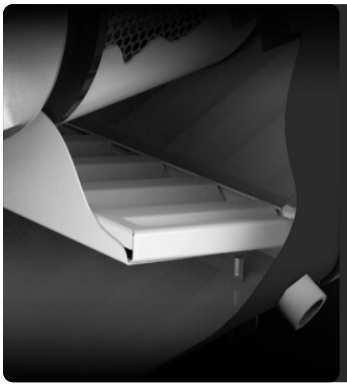
- 4 étapes de filtration à efficacité progressive
- Débit d'air élevé pour des performances exceptionnelles
- Faible impact sur l'environnement et économies d'énergie importantes
- Compact et facile à installer sur n'importe quelle machine-outil

## HIGHLIGHTS



### UNITÉ D'ASPIRATION

Une turbine à pales inversées, conçue pour générer un puissant effet de coalescence, achemine silencieusement le flux d'air dans l'aspirateur.



### UNITÉ DE PRÉ-FILTRAGE

Le liquide passe par un pré-filtre à labyrinthe efficace pour l'élimination des brouillards grossiers.



### UNITÉ DE FILTRATION

Une cartouche spéciale à très haute surface filtrante de classe M, doublée d'un tapis de lavage coalescent régénérable, capture les micro-aiguilles restantes.



### SYSTÈME D'EVACUATION

Le système de drainage du liquide de refroidissement à double recondensation assure un drainage parfait et efficace dans toutes les situations d'application.

## DONNÉES TECHNIQUES

### MOTEUR

| | |
|---|---|
| **Types** | ventilateur électrique |
| **Puissance** | 0,55 kW |
| **Fréquence** | 50/60 Hz |
| **Tension** | 400 V |
| **Débit d'air maximal** | 1200 m3/h |
| **Niveau sonore** | 67 dB(A) |

### MACHINE

| | |
|---|---|
| **Bouche d'aspiration** | 150 Ø mm |
| **Dimensions** | 600 x 1510 mm |
| **Hauteur** | 451 mm |
| **Poids** | 41 Kg |

### FILTRATION

| | |
|---|---|
| **Type de filtre primaire** | Cartouche |
| **Classe de filtre EN 60335-2-69** | M |
| **Média** | cellulose |

# OPTIONS

## SYSTÈMES DE NETTOYAGE DE FILTRES DISPONIBLES




**POST H**
Post-Cartouche




**PRE H**
Pre-Cartouche