

ASPIRATOARE INDUSTRIALE PENTRU ULEI ȘI SPAN

CLEAN AIR 1200

EXTRACTOR DE AER PENTRU CEAȚĂ ULEIOASĂ



PUTERE
0,55 kW




APLICARE
Ceaț? uleioas?

CARACTERISTICI


- 4 trepte de filtrare cu eficiență progresivă
- Impact redus asupra mediului și economii mari de energie
- Debit ridicat de aer pentru performanțe remarcabile
- Compact și ușor de instalat pe orice mașină-unelte

HIGHLIGHTS

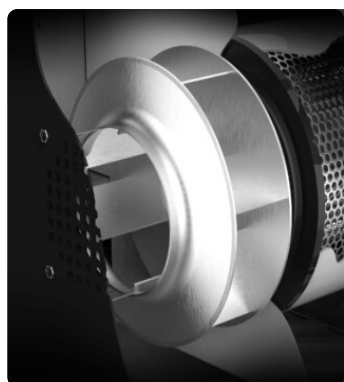

UNITATE DE ASPIRAȚIE

Un rotor cu palete spre înapoi, proiectat pentru a genera un efect puternic de coalescență, are rolul de a transporta liniștit fluxul de aer în aspirator.

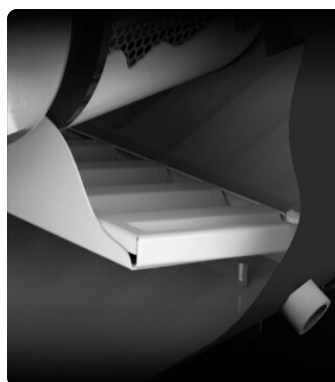


UNITATE DE PRE-FILTRARE

Fluidul trece printr-un prefiltu labirint eficient pentru îndepărtarea ceții grosiere.



UNITATEA DE FILTRARE

Un cartuș special cu o suprafață de filtrare foarte mare din clasa M, căptușit cu un covor de spălare cu efect de coalescență regenerabil, captează microneedulele rămase.

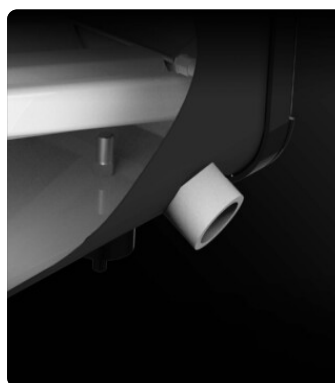

SISTEM DE EXHAUST

Sistemul dublu de drenare a lichidului de răcire recondensat asigură o drenare perfectă și eficientă în orice situație de aplicare.

DATE TEHNICE

MOTOR

Tipuri	ventilator electric
Putere	0,55 kW
Frecvență	50/60 Hz
Tensiune	400 V
Debitul maxim de aer	1200 m3/h
Nivelul de zgomot	67 dB(A)

MAȘINĂ

Intrare aspirație	150 Ø mm
Dimensiuni	600 x 1510 mm
Înălțime	451 mm
Greutate	41 Kg

FILTRARE

Tip de filtru primar	Cartuș
Clasa de filtrare EN 60335-2-69	M
Media	celuloză

OPȚIUNI

SUNT DISPONIBILE SISTEME DE CURĂȚARE A FILTRELOR



POST H
Post-cartu?



PRE H
Pre-cartu?