

ASPIRATOARE INDUSTRIALE PENTRU PRAFURI TOXICE ȘI PERICULOASE

COMBO

ASPIRATOR CU PRESEPARATOR INTEGRAT



PUTERE
3,9 kW - 5,2 HP



APLICARE
Pulberi toxice sau
periculoase




SISTEMUL DE COLECTARE
Endless bag

CARACTERISTICI


- Aspirator industrial pentru praf fin
- Filtru cu suprafață mare clasa M
- Separator integrat pentru a reduce sarcina pe filtrul primar
- Colectare cu sac dublu capăt pentru a evita contactul cu praful

HIGHLIGHTS

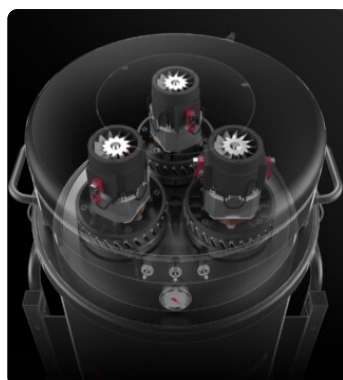

UNITATEA DE ASPIRAȚIE

Aspirația este asigurată de 3 motoare by-pass controlate de comutatoare independente, permițând operatorului să controleze performanța de aspirație. Motoarele se află în interiorul unei carcase robuste, cu un burete izolator pentru a menține un nivel redus de zgomot.

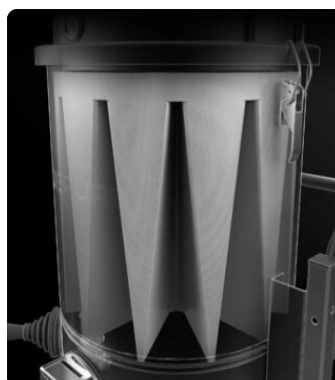

UNITATEA DE FILTRARE

Filtrarea este asigurată de un filtru în stea din poliester din clasa M (eficiență de filtrare 1 micron) cu o suprafață de filtrare ridicată, care garantează trecerea aerului chiar și în cazul unui filtru murdar.



PRE-SEPARATOR CICLONIC

Materialul este colectat în interiorul unui sac cu rolă din plastic robust, reglabil, lung de 20 m. Odată ce sacul este umplut, pur și simplu se sigilează și se îndepărtează, fără contact între operator și material.



UNITATE DE COLECTARE

Materialul este colectat în interiorul unui sac cu rolă din plastic robust, reglabil, lung de 20 m. Odată ce sacul este umplut, pur și simplu se sigilează și se îndepărtează, fără contact între operator și material.

DATE TEHNICE

MOTOR

Tipuri	By-pass
Putere	3,9 kW - 5,2 HP
Frecvență	50/60 Hz
Tensiune	230 V
Vacuum continuu	250 mBar
Debitul maxim de aer	570 m3/h
Nivelul de zgomot	72 dB(A)

MAȘINĂ

Intrare aspirație	70 Ø mm
Ieșire admisie aspirație	70 Ø mm
Sistemul de colectare	Endless Bag
Dimensiuni	1165 x 665 mm
Înălțime	1510 mm
Greutate	99 Kg

FILTRARE

Tip de filtru primar	Stellar
Suprafața filtrului	15000 cm2
Clasa de filtrare EN 60335-2-69	M
Media	Poliester
Sistem de curățare a filtrelor	Manual

ECHIPAMENT



VACUUM METER

Vacuometru pentru a semnala când filtrul este înfundat sau trebuie înlocuit




CABLU DE ALIMENTARE



DOP DE TIP SHUKO



MÂNER DE ÎMPINGERE



DEFLECTOR

Deflector intern pentru protejarea filtrului



ROATĂ CU FRÂNĂ

Roată fără marcă cu frână integrată



ROATĂ

Roată pivotantă care nu marchează



CONSTRUCȚIE DIN OȚEL

Construcție industrială robustă din oțel vopsit



LP

Sistem de ambalare Endless Bag

OPȚIUNI

SUPORT FILTRU DISPONIBIL



HEPA 14

Filtru absolut (EN 1822)
22.000 cm² filter surface
H14 Class Filter (EN 1822)
Glass fiber



PTFE ANT

Filtru antistatic PTFE (clasa M EN 60335-2-69)



ANT M

Filtru antistatic (clasa M EN 60335-2-69)



PTFE

Filtru PTFE (clasa M EN 60335-2-69)



MTF

Filtru de teflon (clasa M EN 60335-2-69)

STRUCTURA ȘI OPȚIUNILE

60[✓]Hz

60 HZ

Disponibil în versiunea 60Hz



GARANȚIE DE 3 ANI

Achiziționând filtrul de schimb împreună cu aspiratorul



GRD

Pregătire



RC SCHUKO

Telecomandă ON/OFF din instrument de putere (MAX 2000 W)

ACCESORII

**P13638****KIT STANDARD Ø 40MM**

Kit de accesorii de bază, diametru de 50 mm,
pentru aspirarea solidelor și lichidelor

**P12350****KIT STANDARD Ø 50MM**

Kit de accesorii de bază, diametru de 50 mm,
pentru aspirarea solidelor și lichidelor

**P13640****KIT PENTRU SPAN Ø 40MM**

Kit ce conține accesorii specifice aspirării
prafului și solidelor, diametru 40 mm

**P12348****KIT PENTRU SPAN Ø 50MM**

Kit ce conține accesorii specifice aspirării
prafului și solidelor, diametru 50 mm