ASPIRATOARE INDUSTRIALE PENTRU PRAFURI TOXICE ȘI PERICULOASE

COMBO
ASPIRATOR CU PRESEPARATOR INTEGRAT



PUTERE
3,9 kW - 5,2 HP


APLICARE
Pulberi toxice sau periculoase

SISTEMUL DE COLECTARE
Endless bag

CARACTERISTICI

- Aspirator industrial pentru praf fin
- Filtru cu suprafa mare clasa M
- Separator integrat pentru a reduce sarcina pe filtrul primar
- Colectare cu sac dublu f r cap t pentru a evita contactul cu praful

HIGHLIGHTS

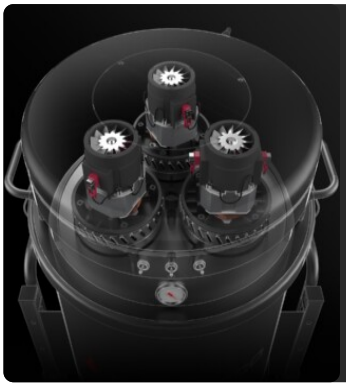

UNITATEA DE ASPIRAȚIE

Aspirația este asigurată de 3 motoare by-pass controlate de comutatoare independente, permițând operatorului să controleze performanța de aspirație. Motoarele se află în interiorul unei carcase robuste, cu un burete izolator pentru a menține un nivel redus de zgomot.



UNITATEA DE FILTRARE

Filtrarea este asigurată de un filtru în stea din poliester din clasa M (eficiență de filtrare 1 micron) cu o suprafață de filtrare ridicată, care garantează trecerea aerului chiar și în cazul unui filtru murdar.



PRE-SEPARATOR CICLONIC

Materialul este colectat în interiorul unui sac cu rolă din plastic robust, reglabil, lung de 20 m. Odată ce sacul este umplut, pur și simplu se sigilează și se îndepărtează, fără contact între operator și material.



UNITATE DE COLECTARE

Materialul este colectat în interiorul unui sac cu rolă din plastic robust, reglabil, lung de 20 m. Odată ce sacul este umplut, pur și simplu se sigilează și se îndepărtează, fără contact între operator și material.

DATE TEHNICE

MOTOR

Tipuri	By-pass
Putere	3,9 kW - 5,2 HP
Frecven	50/60 Hz
Tensiune	230 V
Vacuum continuu	250 mBar
Debitul maxim de aer	570 m3/h
Nivelul de zgomot	72 dB(A)

MAȘINĂ

Intrare aspira ie	70 Ø mm
Ie ire admisie aspira ie	70 Ø mm
Sistemul de colectare	Endless Bag
Dimensiuni	1165 x 665 mm
În l ime	1510 mm
Greutate	99 Kg

FILTRARE

Tip de filtru primar	Stellar
Suprafa a filtrului	15000 cm2
Clasa de filtrare EN 60335-2-69	M
Media	Poliester
Sistem de cur are a filtrelor	Manual

ECHIPAMENT



VACUUM METER
Vacuometru pentru a semnala când filtrul este înfundat sau trebuie înlocuit




CABLU DE ALIMENTARE



DOP DE TIP SHUKO



MÂNER DE ÎMPINGERE



DEFLECTOR
Deflector intern pentru protejarea filtrului



ROATĂ CU FRÂNĂ
Roată fără marcare cu frână integrată



ROATĂ
Roată pivotantă care nu marchează



CONSTRUCȚIE DIN OȚEL
Construcție industrială robustă din oțel vopsit



LP
Sistem de ambalare Endless Bag

OPȚIUNI

SUPORT FILTRU DISPONIBIL



HEPA 14
Filtru absolut (EN 1822)
22.000 cm² filter surface
H14 Class Filter (EN 1822)
Glass fiber



PTFE ANT
Filtru antistatic PTFE (clasa M EN 60335-2-69)



ANT M
Filtru antistatic (clasa M EN 60335-2-69)



PTFE
Filtru PTFE (clasa M EN 60335-2-69)



MTF
Filtru de teflon (clasa M EN 60335-2-69)


STRUCTURA ȘI OPȚIUNILE

60 HZ

60 HZ
Disponibil în versiunea 60Hz



GARANȚIE DE 3 ANI
Achizi□ionând filtrul de schimb împreun□ cu aspiratorul



GRD
Preg□tire



RC SCHUKO
Telecomand□ ON/OFF din instrument de putere (MAX 2000 W)

ACCESORII



P13638
KIT STANDARD Ø 40MM
Kit de accesorii de baz?, diametru de 50 mm, pentru aspirarea solidelor ?i lichidelor



P12350
KIT STANDARD Ø 50MM
Kit de accesorii de baz?, diametru de 50 mm, pentru aspirarea solidelor ?i lichidelor



P13640
KIT PENTRU SPAN Ø 40MM
Kit ce con?ine accesorii specifice aspir?rii prafului ?i solidelor, diametru 40 mm



P12348
KIT PENTRU SPAN Ø 50MM
Kit ce con?ine accesorii specifice aspir?rii prafului ?i solidelor, diametru 50 mm