

ASPIRADORES INDUSTRIALES TRIFÁSICOS

# ECOBULL T

## ASPIRADOR INDUSTRIAL TRIFÁSICO



POTENCIA  
3 kW - 4 HP



APLICACIÓN  
Polvos, sólidos y virutas




CAPACIDAD  
65 Lt

## CARACTERÍSTICAS


- Aspirador industrial potente y fiable fabricado en acero
- Adecuado para funcionamiento continuo, 24 horas al día, 7 días a la semana
- Puede aspirar polvo, sólidos y líquidos
- Múltiples opciones de construcción disponibles

## HIGHLIGHTS

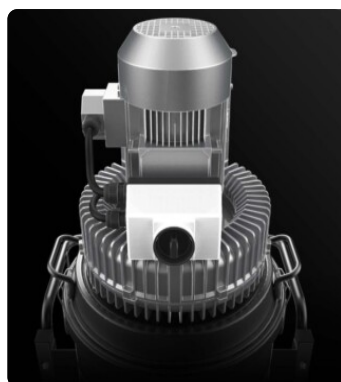

### UNIDAD DE SUCCIÓN

La unidad de succión es una turbina de canal lateral con un acoplamiento directo entre el motor y el impulsor. La turbina está equipada con una válvula de seguridad que garantiza un funcionamiento continuo y sin mantenimiento. La turbina incluye de serie un silenciador metálico que garantiza un bajo nivel de ruido.

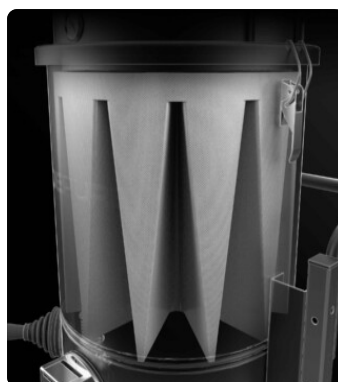

### UNIDAD DE FILTRACIÓN

La filtración está asegurada por un filtro de estrella de poliéster de clase M (eficacia filtrante de 1 micra) con una elevada superficie filtrante, que garantiza el paso del aire incluso con el filtro obstruido.



### SISTEMA DE LIMPIEZA DEL FILTRO

Un sacudidor de filtro manual ergonómico permite limpiar el filtro fácil y rápidamente, eliminando el polvo y los residuos de la superficie del filtro.



### UNIDAD DE RECOGIDA

El material se recoge dentro de un contenedor barnizado con un manija que permite liberarlo. Gracias a las 4 robustas ruedas pivotantes, el contenedor puede desplazarse fácilmente y el material recogido puede eliminarse.

## DATOS TÉCNICOS

### MOTOR

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Tipo                  | Turbina de canal lateral |
| Potencia              | 3 kW - 4 HP              |
| Frecuencia            | 50/60 Hz                 |
| Voltaje               | 400 V                    |
| Depresión en continuo | 230 mBar                 |
| Caudal máximo de aire | 340 m3/h                 |
| Clase de aislamiento  | 55   F IP                |
| Nivel de ruido        | 72 dB(A)                 |

### MÁQUINA

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Boca de aspiración   | 70 Ø mm             |
| Sistema de recogida  | Contenedor de acero |
| Capacidad            | 65 Lt               |
| Dimensiones          | 660 x 800 mm        |
| Altura               | 1530 mm             |
| Peso                 | 88 Kg               |
| Válvula de seguridad | Válvula de alivio   |

### FILTRACIÓN

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Tipo de filtro primario         | Estrella  |
| Superficie filtrante            | 24000 cm2 |
| Clase de filtrado EN 60335-2-69 | M         |
| Media                           | Poliéster |
| Sistema de limpieza de filtros  | Manuel    |

## EQUIPAMIENTO



### VACUÓMETRO

Vacuómetro para señalar cuando el filtro está obstruido o necesita ser sustituido



### CABLE DE ALIMENTACIÓN




### ENCHUFE

Enchufe industrial de 3 polos



### ASA DE EMPUJE



### DEFLECTOR

Deflector interno para proteger el filtro



### RUEDA CON FRENO

Rueda con freno integrado



### RUEDAS

Ruedas pivotantes que no dejan marcas



### CONSTRUCCIÓN DE ACERO

Robusta construcción industrial de acero pintado



### PRV

Válvula de seguridad

## OPCIONES

### SISTEMAS DE LIMPIEZA DE FILTROS DISPONIBLES



**SP**  
Sacudidor cartuchos par contra corriente de aire



**JC**  
Jet Clean

### MEDIOS DE FILTRO DISPONIBLES



**HEPA 14**  
Filtro absoluto (EN 1822)  
22.000 cm<sup>2</sup> superficie filtrante  
Filtro antiestático clase H14 (EN 1822)  
Fibra de vidrio



**PTFE ANT**  
Filtro antiestático PTFE (M clase EN 60335-2-69)



**PTFE**  
Filtro PTFE (M clase EN 60335-2-69)



**NOMEX**  
Filtro resistente a 250° Celsius



**MTF**  
Filtro Teflon (M clase EN 60335-2-69)



**BFL**  
Filtro clase M 38.000 cm<sup>2</sup>



**ANT M**  
Filtro antiestático (M clase EN 60335-2-69)

## ESTRUCTURA Y OPCIONES

**60<sup>Hz</sup>**

**60 HZ**  
Disponible en versión de 60 Hz



**GARANTÍA DE 3 AÑOS**  
Al comprar el filtro de repuesto junto con el aspirador



**CERTIFICACIÓN ATEX**



**ENCHUFE**  
Enchufe industrial de 4 polos



**EFFECTO CICLÓNICO**  
Boca de aspiración tangencial y Ciclón



**SD**  
Guillotina



**LP**  
Sistema de recogida en rollo continuo Endless Bag



**KDP**  
Kit diferencial de presión



**GRD**  
Puesta a tierra




**FLT**  
Flotador para líquidos



**GX**  
Cámara y contenedor en acero INOX AISI 304



**BX**  
Contenedor en acero INOX AISI 304



**AB**  
Contenedor por accesorios



**100 LT**  
Contenedor 100 lt.



**KIT PARA BASCULAR EL CONTENEDOR**  
Sistema para el vaciado fácil del contenedor mediante elevación con carretilla elevadora.

## ACCESORIOS



### P13970

#### BRAZO DE ASPIRACIÓN ARTICULADO D70

Brazo de aspiración flexible de PVC para instalación en modelos existentes - 1,2 m de longitud - d70



### P13638

#### STARTER KIT Ø 40MM

Kit básico de accesorios específicos para la aspiración de sólidos y líquidos de 40 mm de diámetro



### P12350

#### STARTER KIT Ø 50MM

Kit básico de accesorios específicos para la aspiración de sólidos y líquidos de 50 mm de diámetro



### P13639

#### KIT WET & DRY Ø 40MM

Kit completo de accesorios específicos para la aspiración de sólidos y líquidos de 40 mm de diámetro



### P11887

#### KIT WET & DRY Ø 50MM

Kit completo de accesorios específicos para la aspiración de sólidos y líquidos de 50 mm de diámetro



### P13640

#### KIT POLVO Ø 40MM

Kit completo de accesorios específicos para la aspiración de polvo y sólidos de 40 mm de diámetro



### P12348

#### KIT POLVO Ø 50MM

Kit completo de accesorios específicos para la aspiración de polvo y sólidos de 50 mm de diámetro