ASPIRATEURS INDUSTRIELS TRIPHASÉS

# TX 400 S SP

## ASPIRATEUR INDUSTRIEL SUR CHARIOT AVEC NETTOYAGE AUTOMATIQUE DES FILTRES

Voir la vidéo!



**PUISSANCE**
4 kW - 5,5 HP

**APPLICATION**
Poussières fines, sèches

**CAPACITÉ**
100 Lt

## CARACTÉRISTIQUES

- Aspirateur industriel en acier puissant et fiable
- Adapté à l'aspiration de grandes quantités de poussières fines et fines
- Convient pour un fonctionnement continu, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
- Plusieurs options de construction disponibles

## HIGHLIGHTS




### UNITÉ D'ASPIRATION

L'unité d'aspiration est une turbine à canal latéral avec un accouplement direct entre le moteur et la roue. La turbine est équipée d'une soupape de sécurité qui garantit un fonctionnement continu, sans entretien. Un silencieux métallique est inclus de série, garantissant un faible niveau sonore.



### UNITÉ DE FILTRAGE

La filtration est assurée par un filtre à cartouche en polyester de classe M (efficacité de filtration de 1 micron) avec une surface filtrante élevée, qui garantit le passage de l'air même avec un filtre sale.

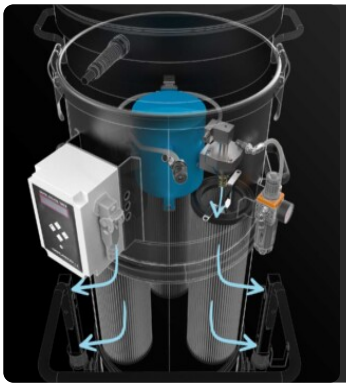

### SYSTÈME DE NETTOYAGE DE FILTRE SP

Système de nettoyage automatique des filtres en contre-courant d'air à 6 bars (air comprimé non fourni en standard). Chaque filtre est nettoyé à intervalles réguliers et réglables de manière alternée sans interrompre l'aspiration. Idéal pour les poussières fines et difficiles.



### UNITÉ DE COLLECTE

Le matériau est recueilli à l'intérieur d'un conteneur peint muni d'une poignée qui permet de le libérer. Grâce aux 4 roues pivotantes robustes, le conteneur peut être facilement déplacé et le matériau collecté peut être éliminé.

## DONNÉES TECHNIQUES

### MOTEUR

| | |
|---|---|
| **Types** | Turbine à canal latéral |
| **Puissance** | 4 kW - 5,5 HP |
| **Fréquence** | 50/60 Hz |
| **Tension** | 400 V |
| **Dépression en marche continue** | 360 mBar |
| **Débit d'air maximal** | 330 m3/h |
| **Classe d'isolation** | 55 \| F IP |
| **Niveau sonore** | 76 dB(A) |

### MACHINE

| | |
|---|---|
| **Bouche d'aspiration** | 70 Ø mm |
| **Système de collecte** | Cuve en acier |
| **Capacité** | 100 Lt |
| **Dimensions** | 650 x 1100 mm |
| **Hauteur** | 1750 mm |
| **Poids** | 140 Kg |
| **Soupape de sécurité** | Soupape de sûreté à vide |

### FILTRATION

| | |
|---|---|
| **Type de filtre primaire** | 3x Cartouches |
| **Surface du filtre** | 90000 cm2 |
| **Classe de filtre EN 60335-2-69** | M |
| **Média** | Polyester antistatique |
| **Système de nettoyage des filtres** | Automatique SP |


# EQUIPEMENT



### VACUOMÈTRE
Jauge à vide pour signaler que le filtre est obstrué ou doit être remplacé



### CÂBLE D'ALIMENTATION



### DÉFLECTEUR
Déflecteur interne pour protéger le filtre



### ROUE AVEC FREIN
Roue non marquante avec frein intégré



### ROUES
Roues pivotantes non marquantes



### CONSTRUCTION EN ACIER
Construction robuste en acier industriel



### 100 LT
Cuve 100 lt.



### PRISE
Prise industrielle à 4 broches

# OPTIONS

## SYSTÈMES DE NETTOYAGE DE FILTRES DISPONIBLES



### COM
Compresseur a bord
compresseur installée à l'arrière

# SUPPORTS FILTRANTS DISPONIBLES



## HEPA 14

Filtre absolu (EN 1822)
28.000 cm² surface filtrante
Filtre antistatique classe H14 (EN 1822)
Fibres de verre

# STRUCTURE ET OPTIONS

60 HZ

### 60 HZ
Disponible en version 60Hz



### GARANTIE DE 3 ANS
En achetant le filtre de rechange avec l'aspirateur

### CERTIFICATION ATEX



### TAN
Bouche aspirante tangentielle et Cyclone

24 VOLT ON OFF

### RC
Contrôle à dIstance 24V ON/OFF



### PRV
Soupape de sécurité casse-vide




### LP
Système de collecte continue des rouleaux Endless Bag

Endless Bag



### KDP
KIT différentiel de pression



### GRD
Mise à la terre



### GFR
Crochets



### FLT
Flotteur pour liquides



### FKL
Support levage pour chariot



### BX
Cuve en acier INOX AISI 304



### GX
Chambre et Cuve en acier INOX AISI 304



### TX
Chambre, Cuve et Structure en acier INOX AISI 304



### KIT DE VIDAGE DU CONTENANT
Système pour le vidage facilité du contenant grâce au levage avec un chariot élévateur.

# ACCESSOIRES



## P13970
**BRAS D'ASPIRATION ARTICULÉ D70**
Bras d'aspiration flexible en PVC pour installation sur modèles existants - longueur 1,2 m - d70



## P13638
**STARTER KIT Ø 40MM**
Kit base d'accessoires spécifiques pour l'aspiration de solides et de liquides de 40 mm de diamètre



## P12350
**STARTER KIT Ø 50MM**
Kit base d'accessoires spécifiques pour l'aspiration de solides et de liquides de 50 mm de diamètre



## P13639
**KIT WET & DRY Ø 40MM**
Kit complet d'accessoires spécifiques pour l'aspiration de solides et de liquides de 40 mm de diamètre



## P11887
**KIT WET & DRY Ø 50MM**
Kit complet d'accessoires spécifiques pour l'aspiration de solides et de liquides de 50 mm de diamètre



## P13640
**KIT POUSSIERE Ø 40MM**
Kit complet d'accessoires spécifiques pour l'aspiration de poussières et de solides de 40 mm de diamètre



## P12348
**KIT POUSSIERE Ø 50MM**
Kit complet d'accessoires spécifiques pour l'aspiration de poussières et de solides de 50 mm de diamètre