

ASPIRATOARE INDUSTRIALE TRIFAZATE

# TX 550 P SP

## ASPIRATOR INDUSTRIAL PE ROȚI CU CURĂȚARE AUTOMATĂ A FILTRULUI



Urmăriți videoclipul!



**PUTERE**  
5,5 kW - 7,5 HP



**APLICARE**  
Pulberi fine, uscate




**CAPACITATE**  
100 Lt

## CARACTERISTICI

- Aspirator industrial din oțel, puternic și fiabil
- Potrivit pentru aspirația unor cantități mari de praf fin și mărunt
- Potrivit pentru funcționare continuă, 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână
- Mai multe opțiuni de construcție disponibile

## HIGHLIGHTS

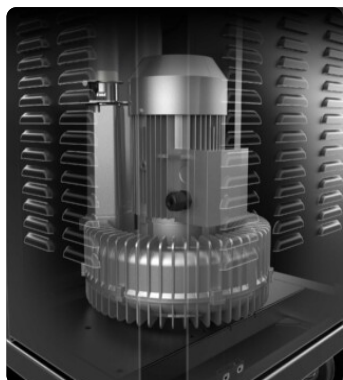


### ASPIRING UNITĂ

Unitatea de aspirație este o turbină cu canal lateral cu cuplare directă între motor și rotor. Turbina este echipată cu o supapă de siguranță care garantează funcționarea continuă, fără întreținere. Turbina este prevăzută în mod standard cu un amortizor de zgomot metalic, care asigură un nivel redus de zgomot.



### UNITATE DE FILTRARE

Filtrarea este garantată de un filtru cartuș din poliester din clasa M (eficiență de filtrare 1 micron) cu o suprafață de filtrare ridicată, care garantează trecerea aerului chiar și în cazul unui filtru murdar.

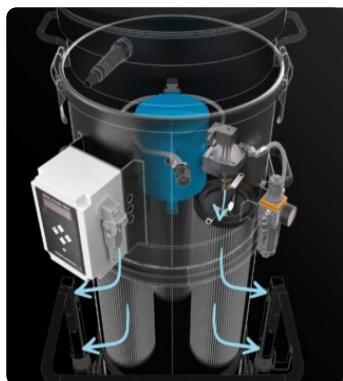

### SISTEM DE CURĂȚARE A FILTRELOR SP

Sistem automat de curățare a filtrelor într-un contracurent de aer la 6 bar (aerul comprimat nu este furnizat standard). Fiecare filtru este curățat la intervale regulate, reglabile, fără întreruperea aspirației. Ideal pentru praful fin și dificil.



### UNITATE DE COLECTARE

Materialul este colectat în interiorul unui recipient vopsit, complet cu un mâner care permite eliberarea acestuia. Datorită celor 4 roți pivotante robuste, recipientul poate fi mutat cu ușurință, iar materialul colectat poate fi eliminat.

## DATE TEHNICE

### MOTOR

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Tipuri               | Turbină cu canal lateral |
| Putere               | 5,5 kW - 7,5 HP          |
| Frecvență            | 50/60 Hz                 |
| Tensiune             | 400 V                    |
| Vacuum continuu      | 260 mBar                 |
| Debitul maxim de aer | 530 m3/h                 |
| Clasa de izolare     | 55   F IP                |
| Nivelul de zgomot    | 76 dB(A)                 |

### MAȘINĂ

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Intrare aspirație     | 70 Ø mm            |
| Sistemul de colectare | Container din oțel |
| Capacitate            | 100 Lt             |
| Dimensiuni            | 650 x 1100 mm      |
| Înălțime              | 1750 mm            |
| Greutate              | 155 Kg             |

### FILTRARE

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Tip de filtru primar            | 3x Cartușe           |
| Suprafața filtrului             | 90000 cm2            |
| Clasa de filtrare EN 60335-2-69 | M                    |
| Media                           | Poliester antistatic |
| Sistem de curățare a filtrelor  | SP automat           |

## ECHIPAMENT




### VACUUM METER

Vacuometru pentru a semnala când filtrul este înfundat sau trebuie înlocuit



### CABLU DE ALIMENTARE



### DEFLECTOR

Deflector intern pentru protejarea filtrului



### ROATĂ CU FRÂNĂ

Roată fără marcă cu frână integrată



### ROATĂ

Roată pivotantă care nu marchează



### CONSTRUCȚIE DIN OȚEL

Construcție industrială robustă din oțel vopsit



### 100 LT

100 litru



### CONECTOR

Conector industrial cu 4 pini

## OPȚIUNI

### SUNT DISPONIBILE SISTEME DE CURĂȚARE A FILTRELOR



### COM

Compresor la bord

## SUPORT FILTRU DISPONIBIL



### HEPA 14

Filtru absolut (EN 1822)  
28.000 cm<sup>2</sup> filter surface  
H14 Class Filter (EN 1822)  
Glass fiber

## STRUCTURA ȘI OPȚIUNILE

**60<sup>Hz</sup>**

**60 HZ**  
Disponibil în versiunea 60Hz



**GARANȚIE DE 3 ANI**  
Achiziționând filtrul de schimb împreună cu aspiratorul



**CERTIFICARE ATEX**



**EFFECT CICLONIC**  
Intrare tangențială + ciclon



**RC**  
Telecomandă 24V ON/OFF  
Telecomandă 24V ON/OFF



**PRV**  
Montat supapa de presiune



**LP**  
Sistem de ambalare Endless Bag



**KDP**  
KIT de presiune diferențială pentru sac



**GRD**  
Pregătire



**GFR**  
Ridicarea ochilor



**FLT**  
Dispozitiv Floater



**FKL**  
Suport stivuior



**BX**  
Coș din oțel inox AISI 304



**GX**  
Coș și cameră din oțel inoxidabil AISI 304



**TX**  
Coș, cameră și cadru din oțel inoxidabil AISI 304



**KIT PENTRU GOLIREA RECIPIENTULUI**  
Sistem pentru golirea facilă a recipientului prin ridicare cu un motostivuior.

## ACCESORII



### P13970

#### BRAȚ DE ASPIRAȚIE ARTICULAT Ø70

Braț de aspirație flexibil din PVC pentru instalarea pe modelele existente - 1,2 m lungime - d70



### P13638

#### KIT STANDARD Ø 40MM

Kit de accesorii de bază, diametru de 50 mm, pentru aspirarea solidelor și lichidelor



### P12350

#### KIT STANDARD Ø 50MM

Kit de accesorii de bază, diametru de 50 mm, pentru aspirarea solidelor și lichidelor



### P13639

#### KIT WET & DRY Ø 40MM

Kit ce conține accesorii specifice aspirării solidelor și lichidelor, diametru 50 mm



### P11887

#### KIT WET & DRY Ø 50MM

Kit ce conține accesorii specifice aspirării solidelor și lichidelor, diametru 50 mm



### P13640

#### KIT PENTRU SPAN Ø 40MM

Kit ce conține accesorii specifice aspirării prafului și solidelor, diametru 40 mm



### P12348

#### KIT PENTRU SPAN Ø 50MM

Kit ce conține accesorii specifice aspirării prafului și solidelor, diametru 50 mm