

EXTRACTOARE DE PRAF

DF 22

COLECTOR DE PRAF INDUSTRIAL



Urmăriți videoclipul!



PUTERE
2,2 kW - 3 HP



APLICARE
Pulberi volatile și în
suspensie



CAPACITATE
65 Lt

CARACTERISTICI


- Debite foarte mari de aer pentru praf în suspensie
- Capacitate și eficiență de filtrare ridicate
- Construcție robustă din oțel vopsit
- Braț de aspirație disponibil (de asemenea Atex)

HIGHLIGHTS



UNITATE ASPIRATOR

Aspirația este generată de un ventilator electric special conceput pentru a garanta cel mai bun debit de aer, menținând în același timp un nivel bun de vid.

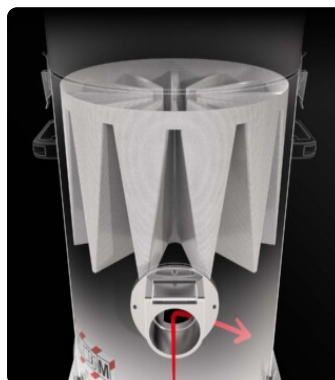

UNITATE DE FILTRARE

Materialul aspirat este deviat de un deflector care protejează filtrul principal. Filtrarea este asigurată de un filtru în stea din poliester din clasa M (eficiență de filtrare de 1 micron) cu o suprafață de filtrare ridicată, care garantează trecerea aerului chiar și cu un filtru murdar.



SISTEM DE CURĂȚARE A FILTRULUI

Un scuturător manual ergonomic de filtre permite curățarea ușoară și rapidă a filtrului, îndepărtând praful și resturile de pe suprafața filtrului.



UNITATE DE COLECTARE

Materialul este colectat în interiorul unui container vopsit, prevăzut cu un mâner care permite eliberarea acestuia. Datorită celor 4 roți pivotante robuste, containerul poate fi mutat cu ușurință și materialul colectat poate fi eliminat.

DATE TEHNICE

MOTOR

Tipuri	ventilator electric
Putere	2,2 kW - 3 HP
Frecvență	50/60 Hz
Tensiune	400 V
Vid maxim mmH2O	350 350 350 mmH2O
Nivel de vid static	340 320 280 mmH2O
Debitul maxim de aer	800 1000 1400 m3/h
Clasa de izolare	55 F IP
Nivelul de zgomot	73 dB(A)

MAȘINĂ

Intrare aspirație	100 120 150 Ø mm
Sistemul de colectare	Container din oțel
Capacitate	65 Lt
Dimensiuni	660 x 800 mm
Înălțime	1630 mm
Greutate	120 Kg

FILTRARE

Tip de filtru primar	Stellar
Suprafața filtrului	24000 cm2
Clasa de filtrare EN 60335-2-69	M
Media	Poliester
Sistem de curățare a filtrelor	Manual

ECHIPAMENT



MÂNER DE ÎMPINGERE



CONECTOR

Conector industrial cu 4 pini



CABLU DE ALIMENTARE



ROATĂ CU FRÂNĂ

Roată fără marcă cu frână integrată



ROATĂ

Roată pivotantă care nu marchează



CONSTRUCȚIE DIN OȚEL

Construcție industrială robustă din oțel vopsit

OPȚIUNI

SUNT DISPONIBILE SISTEME DE CURĂȚARE A FILTRELOR



SP

Sistem de curățare a filtrului cu jet invers

SUPORT FILTRU DISPONIBIL



HEPA 13

Filtru absolut (EN 1822)
35.000 cm² filter surface
H13 Class Filter (EN 1822)
Glass fiber



PTFE ANT

Filtru antistatic PTFE (clasa M EN 60335-2-69)



PTFE

Filtru PTFE (clasa M EN 60335-2-69)



NOMEX

Filtru rezistent la 250 ° Celsius



BFL

Filtru clasa M 38.000 cm²



ANT M

Filtru antistatic (clasa M EN 60335-2-69)



ACB

Filtru de carbon activ

STRUCTURA ȘI OPȚIUNILE

60^{Hz}

60 HZ

Disponibil în versiunea 60Hz



GARANȚIE DE 3 ANI

Achiziționând filtrul de schimb împreună cu aspiratorul



GRD

Pregătire



BX

Coș din oțel inox AISI 304



GX

Coș cu cameră din oțel inoxidabil AISI 304



TX

Coș, cameră și cadru din oțel inoxidabil AISI 304



100 LT

100 litru



SPARK TRAP

Conceput pentru a capta scânteele produse la sudarea, polizarea sau lustruirea pieselor metalice

ACCESORII



P12336

BRAT DE ASPIRARE Ø160 L. 3 M

Braț de aspirație cu diametrul de 160 mm
îmbinat din trei segmente, cu o lungime totală
de 3 metri, echipat cu o capotă articulată ...



P12300/200

FLANSA CONICA REDUCTOARE Ø 200MM

Flanșă de cuplare la aspiratorul industrial DF
pentru un furtun flexibil cu diametru de 200
mm



P12300/180

FLANSA CONICA REDUCTOARE Ø 180MM

Flanșă de cuplare la aspiratorul industrial DF
pentru un furtun flexibil cu diametru de 180
mm



P12300/150

FLANSA CONICA REDUCTOARE Ø 150MM

Flanșă de cuplare la aspiratorul industrial DF
pentru un furtun flexibil cu diametru de 150
mm



P12300/120

FLANSA CONICA REDUCTOARE Ø 120MM

Flanșă de cuplare la aspiratorul industrial DF
pentru un furtun flexibil cu diametru de 120
mm



P12300/100

FLANSA CONICA REDUCTOARE Ø 100MM

Flanșă de cuplare la aspiratorul industrial DF
pentru un furtun flexibil cu diametru de 100
mm



P12334

FLANSA REDUCTOARE PENTRU BRATUL DE ASPIRARE Ø 160MM

Flanșă de cuplare la aspiratorul industrial DF
pentru un braț cu flanșă de 160 mm diametru