

ASPIRATOARE INDUSTRIALE TRIFAZATE

FOX 7,5 S SP

ASPIRATOR INDUSTRIAL PUTERNIC CU CURĂȚARE AUTOMATĂ A FILTRULUI



PUTERE
5,5 kW - 7,5 HP



APLICARE
Pulberi fine, uscate




CAPACITATE
100 Lt

CARACTERISTICI

- Aspirator industrial puternic și fiabil din oțel
- Potrivit pentru funcționare continuă, 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână
- Efect ciclonic și sistem automat integrat de curățare a filtrului
- Mai multe opțiuni de construcție disponibile

HIGHLIGHTS

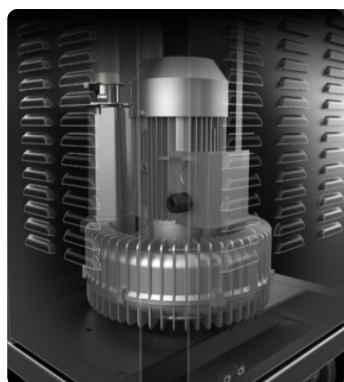


ASPIRING UNITĂ

Unitatea de aspirație este o turbină cu canal lateral cu cuplare directă între motor și rotor. Turbina este echipată cu o supapă de siguranță care garantează funcționarea continuă, fără întreținere. Turbina este prevăzută în mod standard cu un amortizor de zgomot metalic, care asigură un nivel redus de zgomot.



UNITATE DE FILTRARE

Filtrarea este garantată de un filtru cartuş din poliester din clasa M (eficiență de filtrare 1 micron) cu o suprafață de filtrare ridicată, care garantează trecerea aerului chiar și în cazul unui filtru murdar.

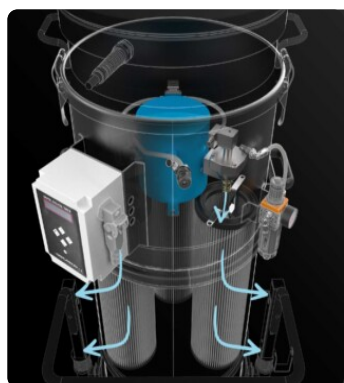

SISTEM DE CURĂȚARE A FILTRELOR SP

Sistem automat de curățare a filtrelor într-un contracurent de aer la 6 bar (aerul comprimat nu este furnizat standard). Fiecare filtru este curățat la intervale regulate, reglabile, fără întreruperea aspirației. Ideal pentru praful fin și dificil.



UNITATE DE COLECTARE

Materialul este colectat în interiorul unui recipient vopsit, complet cu un mâner care permite eliberarea acestuia. Datorită celor 4 roți pivotante robuste, recipientul poate fi mutat cu ușurință, iar materialul colectat poate fi eliminat.

DATE TEHNICE

MOTOR

Tipuri	Turbină cu canal lateral
Putere	5,5 kW - 7,5 HP
Frecvență	50/60 Hz
Tensiune	400 V
Vacuum continuu	440 mBar
Debitul maxim de aer	320 m3/h
Clasa de izolare	55 F IP
Nivelul de zgomot	76 dB(A)

MAȘINĂ

Intrare aspirație	80 Ø mm
Sistemul de colectare	Container din oțel
Capacitate	100 Lt
Dimensiuni	660 X 1200 mm
Înălțime	1860 mm
Greutate	175 Kg
Supapă de siguranță	Supapă de reducere a vidului

FILTRARE

Tip de filtru primar	3x Cartușe
Suprafața filtrului	90000 cm2
Clasa de filtrare EN 60335-2-69	M
Media	Poliester antistatic
Sistem de curățare a filtrelor	SP automat

ECHIPAMENT



VACUUM METER

Vacuometru pentru a semnala când filtrul este înfundat sau trebuie înlocuit



CABLU DE ALIMENTARE



CONECTOR

Conector industrial cu 4 pini



ROATĂ CU FRÂNĂ

Roată fără marcă cu frână integrată



ROATĂ

Roată pivotantă care nu marchează



CONSTRUCȚIE DIN OȚEL

Construcție industrială robustă din oțel vopsit



EFFECT CICLONIC

Intrare tangențială + ciclon



PRV

Montat supapa de presiune



SP

Sistem de curățare a filtrului cu jet invers

OPȚIUNI

SUNT DISPONIBILE SISTEME DE CURĂȚARE A FILTRELOR

**COM**

Compresor la bord

SUPPORT FILTRU DISPONIBIL

**PTFE ANT**

Filtru antistatic PTFE (clasa M EN 60335-2-69)

**PTFE**

Filtru PTFE (clasa M EN 60335-2-69)

**NOMEX**

Filtru rezistent la 250 ° Celsius

**MTF**

Filtru de teflon (clasa M EN 60335-2-69)

**BFL**Filtru clasa M 38.000 cm²**ANT M**

Filtru antistatic (clasa M EN 60335-2-69)

**HEPA 14**Filtru absolut (EN 1822)
22.000 cm² filter surface
H14 Class Filter (EN 1822)
Glass fiber

STRUCTURA ȘI OPȚIUNILE

60^{Hz}

60 HZ
Disponibil în versiunea 60Hz



GARANȚIE DE 3 ANI
Achiziționând filtrul de schimb împreună cu aspiratorul



CERTIFICAREA ATEX DE CĂTRE O TERȚĂ PARTE



RC
Telecomandă 24V ON/OFF
Telecomandă 24V ON/OFF



KDP
KIT de presiune diferențială pentru sac



GRD
Pregătire



GFR
Ridicarea ochilor



FLT
Dispozitiv Floater



FKL
Suport stivuit



BX
Coș din oțel inox AISI 304



GX
Coș și cameră din oțel inoxidabil AISI 304



TX
Coș, cameră și cadru din oțel inoxidabil AISI 304



KIT PENTRU GOLIREA RECIPIENTULUI
Sistem pentru golirea facilă a recipientului prin ridicare cu un motostivuit.

ACCESORII



P13638

KIT STANDARD Ø 40MM

Kit de accesorii de bază, diametru de 50 mm, pentru aspirarea solidelor și lichidelor



P12350

KIT STANDARD Ø 50MM

Kit de accesorii de bază, diametru de 50 mm, pentru aspirarea solidelor și lichidelor



P13639

KIT WET & DRY Ø 40MM

Kit ce conține accesorii specifice aspirării solidelor și lichidelor, diametru 50 mm



P11887

KIT WET & DRY Ø 50MM

Kit ce conține accesorii specifice aspirării solidelor și lichidelor, diametru 50 mm



P12348

KIT PENTRU SPAN Ø 50MM

Kit ce conține accesorii specifice aspirării prafului și solidelor, diametru 50 mm



P13640

KIT PENTRU SPAN Ø 40MM

Kit ce conține accesorii specifice aspirării prafului și solidelor, diametru 40 mm



P01033

KIT DE BASCULARE PENTRU CONTAINER – BRATUL DE RIDICARE Ø 450MM

Suport de ridicare cu ajutorul stivuitorului pentru un recipient cu diametrul de 450 mm prevăzut cu inel de ridicare. În acest fel, reci...



P11287

KIT DE BASCULARE PENTRU CONTAINER – INEL COMPLET Ø 450MM

Inel pentru ridicarea unui recipient cu diametrul de 450 mm. Este esențial dacă este utilizat cu suportul de ridicare. Datorită acestor d...