EXTRACTOARE DE FUM DE SUDURĂ

XM TORCH 2M

ASPIRATOR INDUSTRIAL PENTRU FUMUL DE SUDURĂ

Urmăriți videoclipul!

PUTERE
2,6 kW - 3,5 HP

APLICARE
Fumul de sudură

CAPACITATE
20 Lt

CARACTERISTICI

- Compact ?i manevrabil
- Construc?ie robust? din o?el vopsit
- Filtrare în mai multe etape pentru siguran?a maxim? a operatorului
- Posibilitatea de operare de la distan?? direct de la aparatul de sudur?

HIGHLIGHTS

UNITATE DE ASPIRAȚIE

Aspirația este asigurată de 1/2 motoare by-pass controlate de comutatoare independente, permițând operatorului să controleze performanța de aspirație. Motoarele se află în interiorul unei carcase robuste, cu un burete izolator pentru a menține un nivel redus de zgomot.

UNITATE DE FILTRARE

Filtrarea este garantată de un cartuș filtrant din poliester din clasa M (eficiență de filtrare 1 micron) cu o suprafață de filtrare ridicată, care garantează trecerea aerului chiar și cu un filtru murdar.

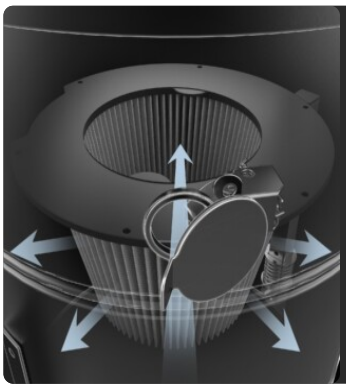

SISTEM DE CURĂȚARE A FILTRULUI JC

Echipat cu sistemul de curățare a filtrelor JetClean®. Datorită presiunii diferite dintre exteriorul și interiorul aspiratorului, sistemul generează un flux de aer prin cartuș care dislocă praful de pe suprafața filtrului, menținând filtrul eficient în timpul funcționării și fără a opri aspirația.

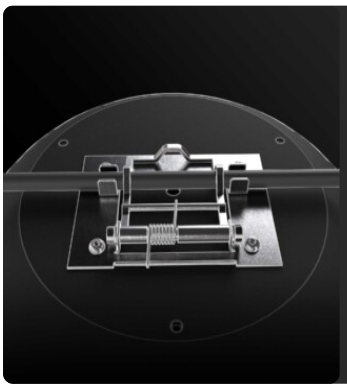

CONTROL DE LA DISTANȚĂ

Prin trecerea cablului electric al sudorului prin clemă, unitatea de aspirare începe să aspire atunci când operatorul începe să sudeze și se oprește la câteva secunde după ce torța este oprită.

DATE TEHNICE

MOTOR

Tipuri	By-pass
Putere	2,6 kW - 3,5 HP
Frecven??	50/60 Hz
Tensiune	230 V
Vacuum continuu	250 mBar
Debitul maxim de aer	380 m3/h
Nivelul de zgomot	72 dB(A)
Control de la distan??	Cablu de legare la p?mânt

MAȘINĂ

Intrare aspira?ie	50 Ø mm
Sistemul de colectare	Container din o?el
Capacitate	20 Lt
Dimensiuni	534 x 471 mm
În?l?ime	983 mm
Greutate	38 Kg

FILTRARE

Tip de filtru primar	Cartu?
Suprafa?a filtrului	16000 cm2
Clasa de filtrare EN 60335-2-69	M
Media	Poliester acoperit cu PTFE
Sistem de cur??are a filtrelor	Jet Clean
JetClean ghilotin?	Inclusiv

ECHIPAMENT

REGULATOR DE DEBIT DE AER



FILTRU ANTI-SCÂNTEIE

Filtru de protec?ie care împiedic? trecerea scânteilor

DOP DE TIP SHUKO

CABLU DE ALIMENTARE

ROATĂ CU FRÂNĂ

Roat? f?r? marcare cu frân? integrat?

ROATĂ

Roat? pivotant? care nu marcheaz?

CONSTRUCȚIE DIN OȚEL

Construc?ie industrial? robust? din o?el vopsit

INDICATOR LUMINOS FILTRU ÎNFUNDAT

Indicator luminos de filtru înfundat sau care trebuie înlocuit

OPȚIUNI

SUPORT FILTRU DISPONIBIL

HEPA 13

Filtru absolut (EN 1822)
35.000 cm² filter surface
H13 Class Filter (EN 1822)
Glass fiber

HEPA 14

Filtru absolut (EN 1822)
22.000 cm² filter surface
H14 Class Filter (EN 1822)
Glass fiber

STRUCTURA ȘI OPȚIUNILE

60 HZ
Disponibil în versiunea 60Hz

GARANȚIE DE 3 ANI
Achiziționând filtrul de schimb împreună cu aspiratorul

BX
Coș din oțel inox AISI 304

GRD
Pregătire

ACCESORII

P13638
KIT STANDARD Ø 40MM
Kit de accesorii de bază, diametru de 50 mm, pentru aspirarea solidelor și lichidelor

P12301
REDUCTIE DIN CAUCIUC PENTRU FURTUNUL PUR Ø 50/40
Muf reductoare 50/40 mm, antistatic, din cauciuc, pentru conectarea furtunelor din poliuretan cu spir metalic încorporat



P12000
CAP FIX DE ASPIRARE, DREPTUNGHIULAR (400X50MM)
Hota de aspirație din oțel zincat pentru colectarea fumurilor sau a prafului în suspensie. Conexiune pentru conducta cu diametrul de 50 m ...