EXTRACTOARE DE FUM DE SUDURĂ

XM TORCH 2M

ASPIRATOR INDUSTRIAL PENTRU FUMUL DE SUDURĂ

Urmăriți videoclipul!



PUTERE
2,6 kW - 3,5 HP


APLICARE
Fumul de sudură

CAPACITATE
20 Lt

CARACTERISTICI

- Compact □i manevrabil
- Construc□ie robust□ din o□el vopsit
- Filtrare în mai multe etape pentru siguran□a maxim□ a operatorului
- Posibilitatea de operare de la distan□□ direct de la aparatul de sudur□

HIGHLIGHTS

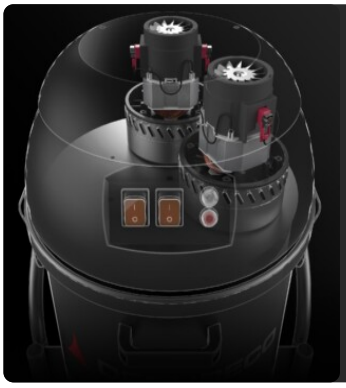


UNITATE DE ASPIRAȚIE

Aspirația este asigurată de 1/2 motoare by-pass controlate de comutatoare independente, permițând operatorului să controleze performanța de aspirație. Motoarele se află în interiorul unei carcase robuste, cu un burete izolator pentru a menține un nivel redus de zgomot.




UNITATE DE FILTRARE

Filtrarea este garantată de un cartuș filtrant din poliester din clasa M (eficiență de filtrare 1 micron) cu o suprafață de filtrare ridicată, care garantează trecerea aerului chiar și cu un filtru murdar.

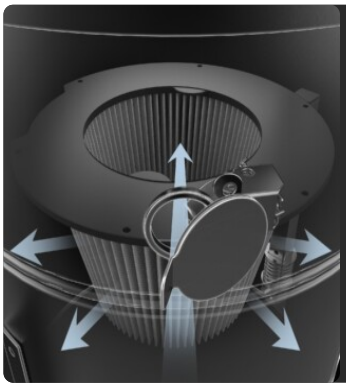

SISTEM DE CURĂȚARE A FILTRULUI JC

Echipat cu sistemul de curățare a filtrelor JetClean®. Datorită presiunii diferite dintre exteriorul și interiorul aspiratorului, sistemul generează un flux de aer prin cartuș care dislocă praful de pe suprafața filtrului, menținând filtrul eficient în timpul funcționării și fără a opri aspirația.

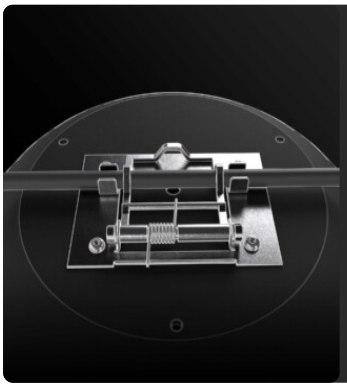

CONTROL DE LA DISTANȚĂ

Prin trecerea cablului electric al sudorului prin clemă, unitatea de aspirare începe să aspire atunci când operatorul începe să sudeze și se oprește la câteva secunde după ce torța este oprită.

DATE TEHNICE

MOTOR

Tipuri	By-pass
Putere	2,6 kW - 3,5 HP
Frecven□□	50/60 Hz
Tensiune	230 V
Vacuum continuu	250 mBar
Debitul maxim de aer	380 m3/h
Nivelul de zgomot	72 dB(A)
Control de la distan□□	Cablu de legare la p□mânt

MAȘINĂ

Intrare aspira□ie	50 Ø mm
Sistemul de colectare	Container din o□el
Capacitate	20 Lt
Dimensiuni	534 x 471 mm
În□l□ime	983 mm
Greutate	38 Kg


FILTRARE

Tip de filtru primar	Cartu□
Suprafa□a filtrului	16000 cm2
Clasa de filtrare EN 60335-2-69	M
Media	Poliester acoperit cu PTFE
Sistem de cur□□are a filtrelor	Jet Clean
JetClean ghilotin□	Inclusiv

ECHIPAMENT



REGULATOR DE DEBIT DE AER



FILTRU ANTI-SCÂNTEIE
Filtru de protecție care împiedică trecerea scânteilor



DOP DE TIP SHUKO



CABLU DE ALIMENTARE



ROATĂ CU FRÂNĂ
Roată fără marcare cu frână integrată



ROATĂ
Roată pivotantă care nu marchează



CONSTRUCȚIE DIN OȚEL
Construcție industrială robustă din oțel vopsit



INDICATOR LUMINOS FILTRU ÎNFUNDAT
Indicator luminos de filtru înfundat sau care trebuie înlocuit

OPȚIUNI

SUPORT FILTRU DISPONIBIL



HEPA 13
Filtru cu cartuș principal clasa H13 cu deviator de flux
35.000 cm² filter surface
H13 Class Filter (EN 1822)
Glass fiber



HEPA 14
Filtru absolut (EN 1822)
22.000 cm² filter surface
H14 Class Filter (EN 1822)
Glass fiber

STRUCTURA ȘI OPȚIUNILE

60 HZ


60 HZ
Disponibil în versiunea 60Hz



GARANȚIE DE 3 ANI
Achizi?ionând filtrul de schimb împreun? cu aspiratorul



BX
Co? din o?el inox AISI 304



GRD
Preg?tire


ACCESORII



P13638
KIT STANDARD Ø 40MM
Kit de accesorii de baz?, diametru de 50 mm, pentru aspirarea solidelor ?i lichidelor



P12301
REDUCTIE DIN CAUCIUC PENTRU FURTUNUL PUR Ø 50/40
Muf? reductoare 50/40 mm, antistatic?, din cauciuc, pentru conectarea furtunelor din poliuretan cu spir? metalic? ?ncorporat?



P12000
CAP FIX DE ASPIRARE, DREPTUNGHIULAR (400X50MM)
Hota de aspira?ie din o?el zincat pentru colectarea fumurilor sau a prafului ?n suspensie. Conexiune pentru conducta cu diametrul de 50 m ...