SCHWEISSRAUCHABSAUGER

XM TOOLS

INDUSTRIESAUGER FÜR MECHANISCHE BEARBEITUNG



LEISTUNG
1,3 kW - 1,8 HP

ANWENDUNG
Stäube, Feststoffe und Späne

KAPAZITÄT
20 Lt

EIGENSCHAFTEN

- Kompakt und handlich
- Mehrstufige Filtration für maximale Sicherheit der Bediener
- Robuste, lackierte Stahlkonstruktion
- Möglichkeit der Fernbedienung direkt vom Elektrowerkzeug aus

HIGHLIGHTS




ABSAUGEINHEIT

Die Absaugung wird von einem By-Pass-Motor bereitgestellt, der in einem robusten Gehäuse untergebracht ist und eine isolierende Schaumschicht zur Geräuschreduzierung aufweist.




FILTEREINHEIT

Die Filtration wird durch eine Polyesterpatrone der Klasse M (Filtereffizienz 1 Mikron) mit großer Filterfläche gewährleistet, die den Luftdurchgang auch bei verschmutztem Filter garantiert.

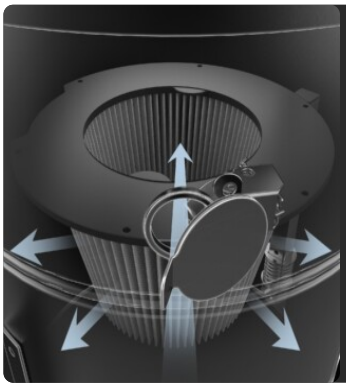

FILTER REINIGUNGS SYSTEM JC

Ausgestattet mit dem JetClean®-Filterreinigungssystem. Aufgrund des unterschiedlichen Drucks zwischen der Außenseite und der Innenseite des Staubsaugers erzeugt das System einen Luftstrom durch die Patrone, der den Staub von der Oberfläche des Filters ablöst, so dass der Filter während der Arbeit effizient bleibt und die Saugleistung nicht unterbrochen wird.

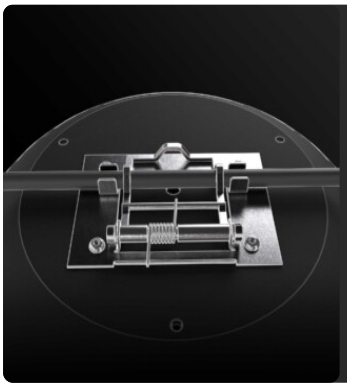

FERNSTEUERUNG

Durch das Einführen des Schweißkabels in die Klammer beginnt der Sauger mit dem Absaugen, sobald der Bediener mit dem Schweißen beginnt, und stoppt einige Sekunden nach dem Ausschalten der Schweißpistole.

TECHNISCHE DATEN

MOTOR

Typen	By-pass
Leistung	1,3 kW - 1,8 HP
Frequenz	50/60 Hz
Spannung	230 V
Betriebsunterdruck	250 mBar
Maximaler Luftdurchsatz	190 m3/h
Geräuschpegel	72 dB(A)
Fernsteuerung	Steckdose für Elektrowerkzeug

MASCHINE

Sauganschluss	50 Ø mm
Erfassungssystem	Stahlbehälter
Kapazität	20 Lt
Abmessungen	534 x 471 mm
Gesamthöhe	983 mm
Gewicht	36 Kg

FILTRIERUNG

Primärer Filtertyp	Patrone
Filteroberfläche	16000 cm2
Filterklasse EN 60335-2-69	M
Medien	PTFE-beschichtetes Polyester
Filterreinigungssystem	Jet Clean
JetClean-Schneidemaschine	Einschließlich

SERIENAUSSTATTUNG



SHUKO-STECKER



WARNLEUCHTE FÜR FILTERVERSTOPFUNG
Warnleuchte Filter verstopft oder muss ausgetauscht werden



STROMKABEL



RAD MIT BREMSE
Nicht spurtreues Rad mit integrierter Bremse



RÄDER
Schwenkbares, spurloses Rad



STAHLKONSTRUKTION
Robuste Konstruktion aus lackiertem Industriestahl



JC
Jet Clean Abreinigungssystem

OPTIONEN

VERFÜGBARE FILTERMEDIEN



HEPA 13
Absolutfilter (EN 1822)
35.000 cm² Filterfläche
Antistatischer H13 Klasse Filter (EN 1822)
Glasfaser



HEPA 14
Absolutfilter (EN 1822)
22.000 cm² Filterfläche
Antistatischer H14 Klasse Filter (EN 1822)
Glasfaser

STRUKTUR UND OPTIONEN




60 HZ
Verfügbar in der 60Hz-Version



3 JAHRE GARANTIE
Beim Kauf des Ersatzfilters zusammen mit dem Sauger



BX
Edelstahl Behälter AISI 304 (V2A)




GRD
Erdung

ZUBEHÖR



P13638
STARTER KIT Ø 40MM
Basis-Kit mit Zubehör zum Aufsaugen von Feststoffen und Flüssigkeiten, Durchmesser: 50 mm



P12000
ABSAUGSHAUBE (400X50MM)
Absaughaube aus verzinktem Stahl für Schweißrauch oder Schwebstaub. Anschluss für Durchmesser von 50 mm mit Bügel und Magnet zum Positio ...