

EXTRACTOARE DE FUM DE SUDURĂ

XM TOOLS

ASPIRATOR INDUSTRIAL PENTRU PRELUCRARE MECANICĂ



PUTERE
1,3 kW - 1,8 HP



APLICARE
Pulberi, particule solide și
așchii



CAPACITATE
20 Lt

CARACTERISTICI

- Compact și manevrabil
- Filtrare în mai multe etape pentru siguranță maximă a operatorului
- Construcție robustă din oțel vopsit
- Posibilitatea de operare directă de la distanță de la scula electrică

HIGHLIGHTS




UNITATE DE ASPIRAȚIE

Aspirația este asigurată de 1 motor by-pass în interiorul unei carcase robuste, cu un burete izolator pentru menținerea unui nivel redus de zgomot.




UNITATE DE FILTRARE

Filtrarea este garantată de un cartuș filtrant din poliester din clasa M (eficiență de filtrare 1 micron) cu o suprafață de filtrare ridicată, care garantează trecerea aerului chiar și cu un filtru murdar.

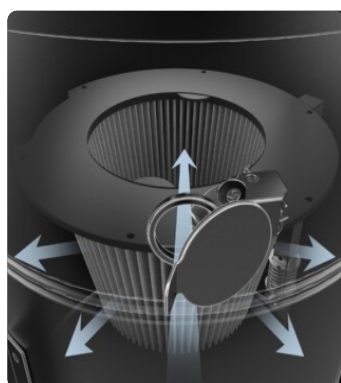

SISTEM DE CURĂȚARE A FILTRULUI JC

Echiptat cu sistemul de curățare a filtrelor JetClean®. Datorită presiunii diferite dintre exteriorul și interiorul aspiratorului, sistemul generează un flux de aer prin cartuș care dislocă praful de pe suprafața filtrului, menținând filtrul eficient în timpul funcționării și fără a opri aspirația.

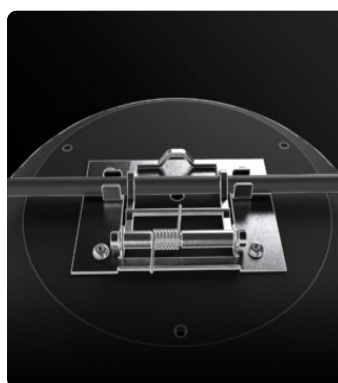

CONTROL DE LA DISTANȚĂ

Prin trecerea cablului electric al sudorului prin clemă, unitatea de aspirare începe să aspire atunci când operatorul începe să sudeze și se oprește la câteva secunde după ce torța este oprită.

DATE TEHNICE

MOTOR

Tipuri	By-pass
Putere	1,3 kW - 1,8 HP
Frecvență	50/60 Hz
Tensiune	230 V
Vacuum continuu	250 mBar
Debitul maxim de aer	190 m3/h
Nivelul de zgomot	72 dB(A)
Control de la distanță	Priză pentru scule electrice

MAȘINĂ

Intrare aspirație	50 Ø mm
Sistemul de colectare	Container din oțel
Capacitate	20 Lt
Dimensiuni	534 x 471 mm
Înălțime	983 mm
Greutate	36 Kg

FILTRARE

Tip de filtru primar	Cartuș
Suprafața filtrului	16000 cm2
Clasa de filtrare EN 60335-2-69	M
Media	Poliester acoperit cu PTFE
Sistem de curățare a filtrelor	Jet Clean
JetClean ghilotină	Inclusiv

ECHIPAMENT



DOP DE TIP SHUKO



INDICATOR LUMINOS FILTRU ÎNFUNDAT
Indicator luminos de filtru înfundat sau care
trebuie înlocuit



CABLU DE ALIMENTARE



ROATĂ CU FRÂNĂ
Roată fără marcă cu frână integrată



ROATĂ
Roată pivotantă care nu marchează



CONSTRUCȚIE DIN OȚEL
Construcție industrială robustă din oțel
vopsit



JC
Jet Clean

OPȚIUNI

SUPORT FILTRU DISPONIBIL



HEPA 13
Filtru absolut (EN 1822)
35.000 cm² filter surface
H13 Class Filter (EN 1822)
Glass fiber



HEPA 14
Filtru absolut (EN 1822)
22.000 cm² filter surface
H14 Class Filter (EN 1822)
Glass fiber

STRUCTURA ȘI OPȚIUNILE

60[✓] HZ

60 HZ

Disponibil în versiunea 60Hz



GARANȚIE DE 3 ANI

Achiziționând filtrul de schimb împreună cu aspiratorul



BX

Coș din oțel inox AISI 304



GRD

Pregătire


ACCESORII



P13638

KIT STANDARD Ø 40MM

Kit de accesorii de bază, diametru de 50 mm, pentru aspirarea solidelor și lichidelor



P12000

CAP FIX DE ASPIRARE, DREPTUNGIULAR (400X50MM)

Hota de aspirație din oțel zincat pentru colectarea fumurilor sau a prafului în suspensie. Conexiune pentru conductă cu diametrul de 50 mm ...