ASPIRATEURS INDUSTRIELS POUR LISIÈRES, EMBALLAGE ET OEM

SWAN 085

ASPIRATEUR INDUSTRIEL POUR POUSSIÈRES FINES

PUISSANCE
0,85 kW - 1,2 HP

APPLICATION
Poussières toxiques ou dangereuses

CAPACITÉ
35 Lt

CARACTÉRISTIQUES

- Aspiration de poussières fines dans des environnements exigeants tels que l'agroalimentaire et la pharmacie
- Conforme aux BPF
- Filtration progressive à plusieurs étages disponible
- Compact et facile à entretenir

HIGHLIGHTS

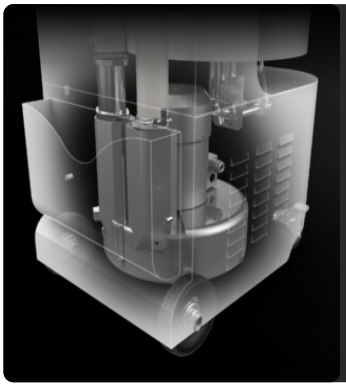

UNITÉ D'ASPIRATION

L'unité d'aspiration est une turbine à canal latéral avec un accouplement direct entre le moteur et la roue. La turbine est équipée d'une soupape de sécurité qui garantit un fonctionnement continu, sans entretien. Un silencieux métallique est inclus de série, garantissant un faible niveau sonore.

UNITÉ DE FILTRATION

L'entrée tangentielle facilite le dépôt du matériau aspiré dans le récipient grâce à l'effet cyclonique. La filtration est assurée par un filtre en étoile en polyester de classe M (efficacité de filtration 1 micron) avec une surface filtrante élevée, qui garantit le passage de l'air même avec un filtre sale.

SYSTÈME DE NETTOYAGE DE FILTRE

Un secoueur de filtre manuel ergonomique vous permet de nettoyer le filtre facilement et rapidement, en éliminant la poussière et les débris de la surface du filtre.

UNITÉ DE COLLECTE

Le matériau est recueilli à l'intérieur d'un grand conteneur de libération en acier peint.

DONNÉES TECHNIQUES

MOTEUR

Types	Turbine à canal latéral
Puissance	0,85 kW - 1,2 HP
Fréquence	50/60 Hz
Tension	400 V
Dépression en marche continue	160 mBar
Débit d'air maximal	150 m3/h
Classe d'isolation	55 | F IP
Niveau sonore	64 dB(A)

MACHINE

Bouche d'aspiration	80 Ø mm
Système de collecte	Cuve en acier
Capacité	35 Lt
Dimensions	750 x 500 mm
Hauteur	1600 mm
Poids	75 Kg
Soupape de sécurité	Soupape de sûreté à vide

FILTRATION

Type de filtre primaire	Étoile
Surface du filtre	24000 cm2
Classe de filtre EN 60335-2-69	M
Média	Polyester
Système de nettoyage des filtres	Manuel

EQUIPEMENT

PRISE
Prise industrielle à 4 broches

VACUOMÈTRE
Jauge à vide pour signaler que le filtre est obstrué ou doit être remplacé

CÂBLE D'ALIMENTATION

ROUE AVEC FREIN
Roue non marquante avec frein intégré

ROUES
Roues pivotantes non marquantes

CONSTRUCTION EN ACIER
Construction robuste en acier industriel

TAN
Bouche aspirante tangentielle et Cyclone

PRV
Soupape de sécurité casse-vide

OPTIONS

SYSTÈMES DE NETTOYAGE DE FILTRES DISPONIBLES

SP
Décolmatage cartouches par injection air réseau air comprimé
Filtre antistatique classe M (EN 60335-2-69), 3 cartouches polyester antistatique, 9 m² surface filtrante

SUPPORTS FILTRANTS DISPONIBLES

HEPA 14
Filtre absolu (EN 1822)
22.000 cm² surface filtrante
Filtre antistatique classe H14 (EN 1822)
Fibres de verre

PTFE ANT
Filtre PTFE antistatique (Classe M EN 60335-2-69)

PTFE
Filtre PTFE (Classe M EN 60335-2-69

NOMEX
Filtre résistant 250° Celsius

MTF
Filtre teflon (Classe M EN 60335-2-69)



ANT M
Filtre antistatique (Classe M EN 60335-2-69)

STRUCTURE ET OPTIONS

60 HZ
Disponible en version 60Hz

GRD
Mise à la terre

BX
Cuve en acier INOX AISI 304

GX
Chambre et Cuve en acier INOX AISI 304

GARANTIE DE 3 ANS
En achetant le filtre de rechange avec l'aspirateur

TX
Chambre, Cuve et Structure en acier INOX AISI 304

ACCESSOIRES

P12350

STARTER KIT Ø 50MM

Kit base d'accessoires spécifiques pour l'aspiration de solides et de liquides de 50 mm de diamètre

P11887

KIT WET & DRY Ø 50MM

Kit complet d'accessoires spécifiques pour l'aspiration de solides et de liquides de 50 mm de diamètre