ASPIRATEURS INDUSTRIELS POUR LISIÈRES, EMBALLAGE ET OEM

AS 220

ASPIRATEUR DE DÉCHETS POUR LES CHUTES ET LES REBUTS DE PRODUCTION



PUISSANCE
2,2 kW - 3 HP


APPLICATION
Déchets encombrants et déblais

CAPACITÉ
120 Lt

CARACTÉRISTIQUES

- Aspiration des déchets volumineux et des découpes
- Peut être installé directement sur les lignes de production
- Grande capacité de collecte
- Hublot pour le contrôle du niveau de remplissage

HIGHLIGHTS

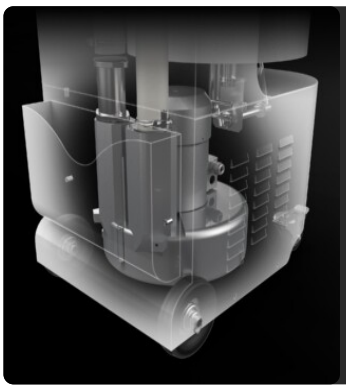

UNITÉ D'ASPIRATION

L'unité d'aspiration est une turbine à canal latéral avec un accouplement direct entre le moteur et la roue. La turbine est équipée d'une soupape de sécurité qui garantit un fonctionnement continu, sans entretien. Un silencieux métallique est inclus de série, garantissant un faible niveau sonore.



SAC DE COLLECTE DU FILTRE

Filtre en polyester à sac pour la collecte du matériau qui compacte les matériaux au fond, permettant ainsi l'aspiration de grandes quantités de matière.



UNITÉ DE COLLECTE

Le matériau est recueilli dans la grande chambre à vide en acier peint, facile à déplacer grâce à ses 4 roues robustes.



PORTE D'INSPECTION DU NIVEAU DE REMPLISSAGE

Une fenêtre d'inspection permet de vérifier la quantité de matériau à l'intérieur du conteneur sans avoir à ouvrir le couvercle supérieur.

DONNÉES TECHNIQUES

MOTEUR

Types	Turbine à canal latéral
Puissance	2,2 kW - 3 HP
Fréquence	50/60 Hz
Tension	400 V
Dépression en marche continue	210 mBar
Débit d'air maximal	320 m3/h
Classe d'isolation	55 | F IP
Niveau sonore	64 dB(A)

MACHINE

Bouche d'aspiration	50 Ø mm
Système de collecte	Cuve en acier
Capacité	120 Lt
Dimensions	600 x 500 mm
Hauteur	1440 mm
Poids	70 Kg
Soupape de sécurité	Soupape de sûreté à vide

FILTRATION

Type de filtre primaire	Sac
Média	Polyester

EQUIPEMENT



CÂBLE D'ALIMENTATION



PRISE
Prise industrielle à 4 broches



ROUE AVEC FREIN
Roue non marquante avec frein intégré



ROUES
Roues pivotantes non marquantes



CONSTRUCTION EN ACIER
Construction robuste en acier industriel



PRV
Soupape de sécurité casse-vide

OPTIONS


STRUCTURE ET OPTIONS



60 HZ
Disponible en version 60Hz



GARANTIE DE 3 ANS
En achetant le filtre de rechange avec l'aspirateur



GRD
Mise à la terre



TX
Chambre, Cuve et Structure en acier INOX AISI 304