

ASPIRATEURS INDUSTRIELS POUR LISIÈRES, EMBALLAGE ET OEM

AS 220

ASPIRATEUR DE DÉCHETS POUR LES CHUTES ET LES REBUTS DE PRODUCTION



PUISSANCE
2,2 kW - 3 HP



APPLICATION
Déchets encombrants et
déblais




CAPACITÉ
120 Lt

CARACTÉRISTIQUES

- Aspiration des déchets volumineux et des découpes
- Grande capacité de collecte
- Peut être installé directement sur les lignes de production
- Hublot pour le contrôle du niveau de remplissage

HIGHLIGHTS

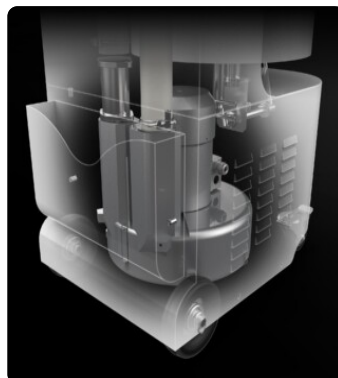

UNITÉ D'ASPIRATION

L'unité d'aspiration est une turbine à canal latéral avec un accouplement direct entre le moteur et la roue. La turbine est équipée d'une soupape de sécurité qui garantit un fonctionnement continu, sans entretien. Un silencieux métallique est inclus de série, garantissant un faible niveau sonore.



SAC DE COLLECTE DU FILTRE

Filtre en polyester à sac pour la collecte du matériau qui compacte les matériaux au fond, permettant ainsi l'aspiration de grandes quantités de matière.



UNITÉ DE COLLECTE

Le matériau est recueilli dans la grande chambre à vide en acier peint, facile à déplacer grâce à ses 4 roues robustes.



PORTE D'INSPECTION DU NIVEAU DE REMPLISSAGE

Une fenêtre d'inspection permet de vérifier la quantité de matériau à l'intérieur du conteneur sans avoir à ouvrir le couvercle supérieur.

DONNÉES TECHNIQUES

MOTEUR

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Types | Turbine à canal latéral |
| Puissance | 2,2 kW - 3 HP |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Tension | 400 V |
| Dépression en marche continue | 210 mBar |
| Débit d'air maximal | 320 m3/h |
| Classe d'isolation | 55 F IP |
| Niveau sonore | 64 dB(A) |

MACHINE

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Bouche d'aspiration | 50 Ø mm |
| Système de collecte | Cuve en acier |
| Capacité | 120 Lt |
| Dimensions | 600 x 500 mm |
| Hauteur | 1440 mm |
| Poids | 70 Kg |
| Soupape de sécurité | Soupape de sûreté à vide |

FILTRATION

| | |
|-------------------------|-----------|
| Type de filtre primaire | Sac |
| Média | Polyester |

OPTIONS

STRUCTURE ET OPTIONS

60  **HZ**


60 HZ

Disponible en version 60Hz



GARANTIE DE 3 ANS

En achetant le filtre de rechange avec l'aspirateur



GRD

Mise à la terre



TX

Chambre, Cuve et Structure en acier INOX AISI 304