INDUSTRIESAUGER FÜR RÜCKSTÄNDE BEI OEM, VERPACKUNGS- UND PRODUKTIONSLINIEN

# AS 220

## INDUSTRIESAUGER FÜR ABFÄLLE UN UND WERKSTÜCKPRODUKTION

**LEISTUNG**
2,2 kW - 3 HP

**ANWENDUNG**
Sperrmüll und Späne

**KAPAZITÄT**
120 Lt

## EIGENSCHAFTEN

- Aspirazione di sfridi e ritagli voluminosi
- Große Aufnahmekapazität
- Kann direkt an Produktionslinien installiert werden
- Bullauge zur Füllstandskontrolle

## HIGHLIGHTS

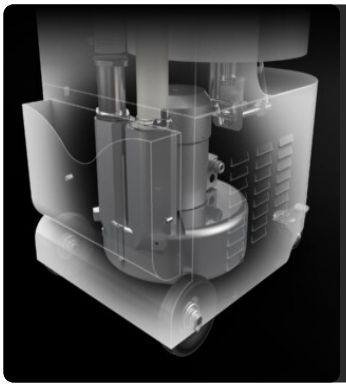

### ABSAUGEINHEIT

Die Ansauganlage ist eine Seitenkanalturbine mit einer Direktkupplung zwischen Motor und Laufrad. Die Turbine ist mit einem Sicherheitsventil ausgestattet, das einen kontinuierlichen, wartungsfreien Betrieb gewährleistet. Die Turbine ist standardmäßig mit einem Metallschalldämpfer ausgestattet, der für einen niedrigen Geräuschpegel sorgt.

### FILTERSAMMELSACK

Polyesterfilter mit Beutel zum Sammeln von Material, der das Material am Boden verdichtet, sodass große Mengen an Material abgesaugt werden können.

### SAMMELEINHEIT

Das Material wird in der großen Kammer des Saugers aus lackiertem Stahl gesammelt, die dank der vier robusten Räder einfach bewegt werden kann.

### FÜLLSTANDS-INSPEKTIONSTÜR

Ein Inspektionsfenster ermöglicht es Ihnen, die Materialmenge im Inneren des Behälters zu überprüfen, ohne den oberen Deckel öffnen zu müssen.

## TECHNISCHE DATEN

### MOTOR

| | |
|---|---|
| **Typen** | Seitenkanalturbine |
| **Leistung** | 2,2 kW - 3 HP |
| **Frequenz** | 50/60 Hz |
| **Spannung** | 400 V |
| **Betriebsunterdruck** | 210 mBar |
| **Maximaler Luftdurchsatz** | 320 m3/h |
| **Isolierstoffklasse** | 55 \| F IP |
| **Geräuschpegel** | 64 dB(A) |

### MASCHINE

| | |
|---|---|
| **Sauganschluss** | 50 Ø mm |
| **Erfassungssystem** | Stahlbehälter |
| **Kapazität** | 120 Lt |
| **Abmessungen** | 600 x 500 mm |
| **Gesamthöhe** | 1440 mm |
| **Gewicht** | 70 Kg |
| **Sicherheitsventil** | Vakuum-Überdruckventil |

### FILTRIERUNG

| | |
|---|---|
| **Primärer Filtertyp** | Sack |
| **Medien** | Polyester |

## SERIENAUSSTATTUNG

### STROMKABEL

### 4-POLIGER INDUSTRIESTECKER

### RAD MIT BREMSE
Nicht spurtreues Rad mit integrierter Bremse

### RÄDER
Schwenkbares, spurloses Rad

### STAHLKONSTRUKTION
Robuste Konstruktion aus lackiertem Industriestahl

### PRV
Eingebautes Überdruckventil

## OPTIONEN

### STRUKTUR UND OPTIONEN

### 60 HZ
Verfügbar in der 60Hz-Version

### 3 JAHRE GARANTIE
Beim Kauf des Ersatzfilters zusammen mit dem Sauger

### GRD
Erdung

### TX
Edelstahl Behälter AISI 304 (V2A), Gehäuse und Struktur