

INDUSTRIESAUGER FÜR RÜCKSTÄNDE BEI OEM, VERPACKUNGS- UND PRODUKTIONSLINIEN

AS 085

INDUSTRIESAUGER FÜR ABFÄLLE UND WERKSTÜCKPRODUKTION



LEISTUNG
0,85 kW - 1,2 HP



ANWENDUNG
Sperrmüll und Späne




KAPAZITÄT
120 Lt

EIGENSCHAFTEN

- Aspirazione di sfridi e ritagli voluminosi
- Kann direkt an Produktionslinien installiert werden
- Große Aufnahmekapazität
- Bullauge zur Füllstandskontrolle

HIGHLIGHTS

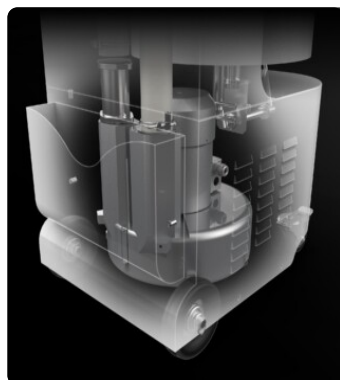

ABSAUGEINHEIT

Die Ansauganlage ist eine Seitenkanalturbine mit einer Direktkupplung zwischen Motor und Laufrad. Die Turbine ist mit einem Sicherheitsventil ausgestattet, das einen kontinuierlichen, wartungsfreien Betrieb gewährleistet. Die Turbine ist standardmäßig mit einem Metallschalldämpfer ausgestattet, der für einen niedrigen Geräuschpegel sorgt.



FILTERSAMMELSACK

Polyesterfilter mit Beutel zum Sammeln von Material, der das Material am Boden verdichtet, sodass große Mengen an Material abgesaugt werden können.



SAMMELEINHEIT

Das Material wird in der großen Kammer des Saugers aus lackiertem Stahl gesammelt, die dank der vier robusten Räder einfach bewegt werden kann.



FÜLLSTANDS-INSPEKTIONSTÜR

Ein Inspektionsfenster ermöglicht es Ihnen, die Materialmenge im Inneren des Behälters zu überprüfen, ohne den oberen Deckel öffnen zu müssen.

TECHNISCHE DATEN

MOTOR

Typen	Seitenkanalturbine
Leistung	0,85 kW - 1,2 HP
Frequenz	50/60 Hz
Spannung	400 V
Betriebsunterdruck	160 mBar
Maximaler Luftdurchsatz	150 m3/h
Isolierstoffklasse	55 F IP
Geräuschpegel	64 dB(A)

MASCHINE

Sauganschluss	50 Ø mm
Erfassungssystem	Stahlbehälter
Kapazität	120 Lt
Abmessungen	510 x 590 mm
Gesamthöhe	1440 mm
Gewicht	58 Kg
Sicherheitsventil	Vakuum-Überdruckventil

FILTRIERUNG

Primärer Filtertyp	Sack
Medien	Polyester

SERIENAUSSTATTUNG



STROMKABEL



4-POLIGER INDUSTRIESTECKER



RAD MIT BREMSE

Nicht spurtreues Rad mit integrierter Bremse



RÄDER

Schwenkbares, spurloses Rad



STAHLKONSTRUKTION

Robuste Konstruktion aus lackiertem Industriestahl



PRV

Eingebautes Überdruckventil

OPTIONEN

STRUKTUR UND OPTIONEN

60^{Hz}

60 HZ

Verfügbar in der 60Hz-Version



3 JAHRE GARANTIE

Beim Kauf des Ersatzfilters zusammen mit dem Sauger



GRD

Erdung



TX

Edelstahl Behälter AISI 304 (V2A), Gehäuse und Struktur