ASPIRATOARE PENTRU DEȘEURI, AMBALAJE ȘI OEM

# AS 150

## ASPIRATOARE PENTRU RESTURI ȘI DEȘEURI DE PRODUCȚIE




**PUTERE**
1,6 kW - 2,2 HP


**APLICARE**
De□euri voluminoase □i resturi

**CAPACITATE**
120 Lt

## CARACTERISTICI

- Aspirarea resturilor voluminoase ?i a t?ieturilor
- Poate fi instalat direct pe liniile de produc?ie
- Capacitate mare de colectare
- Orificiu pentru controlul nivelului de umplere

## HIGHLIGHTS

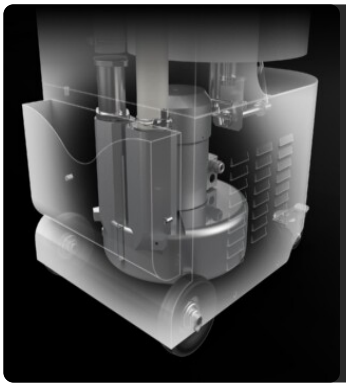

### ASPIRING UNITÁ

Unitatea de aspirație este o turbină cu canal lateral cu o cuplare directă între motor și rotor. Turbina este echipată cu o supapă de siguranță care garantează funcționarea continuă, fără întreținere. Turbina este prevăzută în mod standard cu un amortizor de zgomot metalic, care asigură un nivel redus de zgomot.



### SAC DE COLECTARE A FILTRULUI

Filtru cu sac din poliester pentru colectarea materialului care compactează materialul în partea inferioară, permițând astfel aspirarea unor cantități mari de material



### UNITATE DE COLECTARE

Materialul este colectat în interiorul camerei mari de vid din oțel vopsit, care este ușor de deplasat datorită celor 4 roți robuste.



### UȘĂ DE INSPECȚIE A NIVELULUI

O fereastră de inspecție permite verificarea cantității de material din recipient fără a fi necesară deschiderea capacului superior

## DATE TEHNICE

### MOTOR

| | |
|---|---|
| **Tipuri** | Turbin? cu canal lateral |
| **Putere** | 1,6 kW - 2,2 HP |
| **Frecven??** | 50/60 Hz |
| **Tensiune** | 400 V |
| **Vacuum continuu** | 190 mBar |
| **Debitul maxim de aer** | 280 m3/h |
| **Clasa de izolare** | 55 \| F IP |
| **Nivelul de zgomot** | 64 dB(A) |

### MAȘINĂ

| | |
|---|---|
| **Intrare aspira?ie** | 50 Ø mm |
| **Sistemul de colectare** | Container din o?el |
| **Capacitate** | 120 Lt |
| **Dimensiuni** | 510 x 590 mm |
| **În?l?ime** | 1440 mm |
| **Greutate** | 66 Kg |
| **Supap? de siguran??** | Supap? de reducere a vidului |

### FILTRARE

| | |
|---|---|
| **Tip de filtru primar** | Sac |
| **Media** | Poliester |

## ECHIPAMENT



### CABLU DE ALIMENTARE



### CONECTOR
Conector industrial cu 4 pini



### ROATĂ CU FRÂNĂ
Roat? f?r? marcare cu frân? integrat?



### ROATĂ
Roat? pivotant? care nu marcheaz?



### CONSTRUCȚIE DIN OȚEL
Construc?ie industrial? robust? din o?el vopsit



### PRV
Montat supapa de presiune

## OPȚIUNI


## STRUCTURA ȘI OPȚIUNILE

60 HZ

### 60 HZ
Disponibil în versiunea 60Hz



### GARANȚIE DE 3 ANI
Achizi?ionând filtrul de schimb împreun? cu aspiratorul



### GRD
Preg?tire



### TX
Co?, camer? ?i cadru din o?el inoxidabil AISI 304