ASPIRATOARE PENTRU DEȘEURI, AMBALAJE ȘI OEM

AS 085

ASPIRATOARE PENTRU RESTURI ȘI DEȘEURI DE PRODUCȚIE



PUTERE
0,85 kW - 1,2 HP


APLICARE
De?euri voluminoase ?i resturi

CAPACITATE
120 Lt

CARACTERISTICI

- Aspirarea resturilor voluminoase ?i a t?ieturilor
- Capacitate mare de colectare
- Poate fi instalat direct pe liniile de produc?ie
- Orificiu pentru controlul nivelului de umplere

HIGHLIGHTS

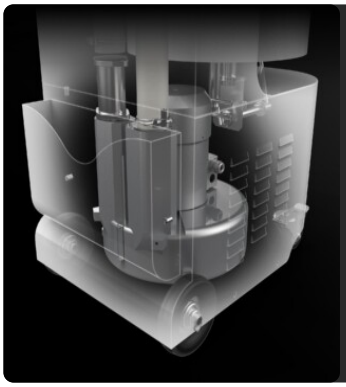

ASPIRING UNITÁ

Unitatea de aspirație este o turbină cu canal lateral cu o cuplare directă între motor și rotor. Turbina este echipată cu o supapă de siguranță care garantează funcționarea continuă, fără întreținere. Turbina este prevăzută în mod standard cu un amortizor de zgomot metalic, care asigură un nivel redus de zgomot.



SAC DE COLECTARE A FILTRULUI

Filtru cu sac din poliester pentru colectarea materialului care compactează materialul în partea inferioară, permițând astfel aspirarea unor cantități mari de material



UNITATE DE COLECTARE

Materialul este colectat în interiorul camerei mari de vid din oțel vopsit, care este ușor de deplasat datorită celor 4 roți robuste.



UȘĂ DE INSPECȚIE A NIVELULUI

O fereastră de inspecție permite verificarea cantității de material din recipient fără a fi necesară deschiderea capacului superior

DATE TEHNICE

MOTOR

Tipuri	Turbin? cu canal lateral
Putere	0,85 kW - 1,2 HP
Frecven??	50/60 Hz
Tensiune	400 V
Vacuum continuu	160 mBar
Debitul maxim de aer	150 m3/h
Clasa de izolare	55 | F IP
Nivelul de zgomot	64 dB(A)

MAȘINĂ

Intrare aspira?ie	50 Ø mm
Sistemul de colectare	Container din o?el
Capacitate	120 Lt
Dimensiuni	510 x 590 mm
În?l?ime	1440 mm
Greutate	58 Kg
Supap? de siguran??	Supap? de reducere a vidului

FILTRARE

Tip de filtru primar	Sac
Media	Poliester

ECHIPAMENT



CABLU DE ALIMENTARE



CONECTOR
Conector industrial cu 4 pini



ROATĂ CU FRÂNĂ
Roat? f?r? marcare cu frân? integrat?



ROATĂ
Roat? pivotant? care nu marcheaz?



CONSTRUCȚIE DIN OȚEL
Construc?ie industrial? robust? din o?el vopsit



PRV
Montat supapa de presiune

OPȚIUNI


STRUCTURA ȘI OPȚIUNILE

60 HZ

60 HZ
Disponibil în versiunea 60Hz



GARANȚIE DE 3 ANI
Achizi?ionând filtrul de schimb împreun? cu aspiratorul



GRD
Preg?tire



TX
Co?, camer? ?i cadru din o?el inoxidabil AISI 304