

ASPIRADORES INDUSTRIALES PARA ACEITE Y VIRUTAS

# M70 OIL

## ASPIRADOR INDUSTRIAL DE ACEITE Y VIRUTAS



Ver el vídeo!



**POTENCIA**  
2,6 kW - 3,5 HP



**APLICACIÓN**  
Mezcla de aceites,  
lubricantes y virutas



**CAPACIDAD**  
70 lt

## CARACTERÍSTICAS

- Filtra y reutiliza los aceites lubricantes y de corte
- Recogida de líquidos y gestión de virutas simplificadas
- Vaciado del líquido simplificado gracias a un tubo de descarga
- Robusta construcción de acero pintado

## HIGHLIGHTS




### UNIDAD DE SUCCIÓN

La succión se realiza mediante 2 motores by-pass controlados por interruptores independientes lo que permite al operario controlar el rendimiento de la succión. Los motores están dentro de una robusta carcasa con una esponja aislante para mantener un bajo nivel de ruido.



### UNIDAD DE SEPARACIÓN

El líquido recogido pasa a través de una cestilla con rejilla, que atrapa las virutas y simplifica su eliminación. De este modo, incluso las partículas sólidas más pequeñas pueden separarse, haciendo que el líquido filtrado sea apto para su reutilización.

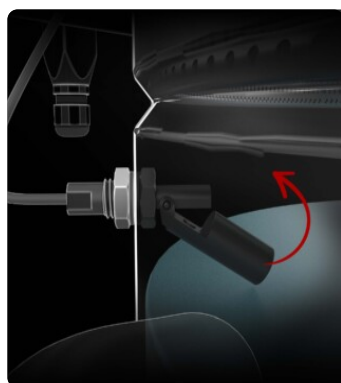

### FLOTADOR DE SEGURIDAD

Una sonda de nivel eléctrica interrumpe inmediatamente la aspiración cuando el líquido supera un determinado nivel de llenado en el recipiente, protegiendo la unidad de aspiración.



### VÁLVULA DE DESCARGA DE LÍQUIDOS

Una válvula de bola en el fondo del recipiente permite drenar fácilmente los líquidos recogidos por gravedad.

## DATOS TÉCNICOS

### MOTOR

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Tipo                  | By-pass         |
| Potencia              | 2,6 kW - 3,5 HP |
| Frecuencia            | 50/60 Hz        |
| Voltaje               | 230 V           |
| Depresión en continuo | 250 mBar        |
| Caudal máximo de aire | 380 m3/h        |
| Nivel de ruido        | 70 dB(A)        |


### MÁQUINA

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Boca de aspiración                | 50 Ø mm             |
| Sistema de recogida               | Contenedor de acero |
| Capacidad de sólidos              | 40 lt               |
| Capacidad de líquidos             | 70 lt               |
| Sistema de drenaje de líquidos    | Tubería de descarga |
| Velocidad de descarga del líquido | 135 Lt/min          |
| Dimensiones                       | 565 x 770 mm        |
| Altura                            | 1210 mm             |
| Peso                              | 48 Kg               |
| Separación de sólidos             | Cesta de rejilla    |

### FILTRACIÓN

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Filtro adicional | Filtro antiespuma |
|------------------|-------------------|

EQUIPAMIENTO



**DEFLECTOR**

Deflector interno para proteger el filtro



**CARTUCHO DE ACEITE**

Cartucho antiaceite para protección del motor



**TUBO DE DRENAJE DE LÍQUIDOS**



**FLOTADOR ELÉCTRICO**

Sistema que detiene automáticamente la aspiración cuando se alcanza el nivel máximo



**ASA DE EMPUJE**



**ENCHUFE TIPO SHUKO**



**VACUÓMETRO**

Vacuómetro para señalar cuando el filtro está obstruido o necesita ser sustituido



**CABLE DE ALIMENTACIÓN**



**RUEDA CON FRENO**

Rueda con freno integrado



**RUEDAS**

Ruedas pivotantes que no dejan marcas



**CONSTRUCCIÓN DE ACERO**

Robusta construcción industrial de acero pintado

## OPCIONES

### ESTRUCTURA Y OPCIONES

**60<sup>Hz</sup>**

**60 HZ**

Disponible en versión de 60 Hz



**BX**

Contenedor en acero INOX AISI 304



**GX**

Cámara y contenedor en acero INOX AISI 304a

## ACCESORIOS



**P12351**

**KIT ACEITE Y VIRUTAS Ø 40MM.**

Kit básico de accesorios específicos para aplicación de aspiración de aceite y virutas de 50 mm de diámetro



**P12352**

**KIT ACEITE Y VIRUTAS Ø 50MM.**

Kit básico de accesorios específicos para aplicación de aspiración de aceite y virutas de 50 mm de diámetro



**P12354**

**KIT ACEITE Y VIRUTAS PRO Ø 40MM**

Kit completo de accesorios específicos para aplicación de aspiración de aceite y virutas de 40 mm de diámetro



**P12355**

**KIT ACEITE Y VIRUTAS PRO Ø 50MM**

Kit completo de accesorios específicos para aplicación de aspiración de aceite y virutas de 50 mm de diámetro