ASPIRADORES INDUSTRIALES PARA ACEITE Y VIRUTAS

M 130 OIL P

ASPIRADOR INDUSTRIAL DE ACEITE Y VIRUTAS

Ver el vídeo!



POTENCIA
2,6 kW - 3,5 HP


APLICACIÓN
Mezcla de aceites, lubricantes y virutas

CAPACIDAD
130 lt

CARACTERÍSTICAS

- Filtra y reutiliza los aceites lubricantes y de corte
- Recogida de líquidos y gestión de virutas simplificadas
- Posibilidad de aspiración y descarga simultánea del líquido
- Robusta construcción de acero pintado

HIGHLIGHTS

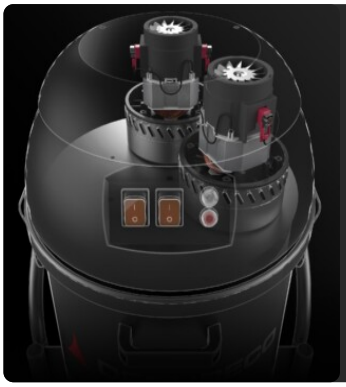


UNIDAD DE SUCCIÓN

La succión se realiza mediante 2 motores by-pass controlados por interruptores independientes lo que permite al operario controlar el rendimiento de la succión. Los motores están dentro de una robusta carcasa con una esponja aislante para mantener un bajo nivel de ruido.




UNIDAD DE SEPARACIÓN

El líquido recogido pasa a través de una cestilla con rejilla, que atrapa las virutas y simplifica su eliminación. De este modo, incluso las partículas sólidas más pequeñas pueden separarse, haciendo que el líquido filtrado sea apto para su reutilización.

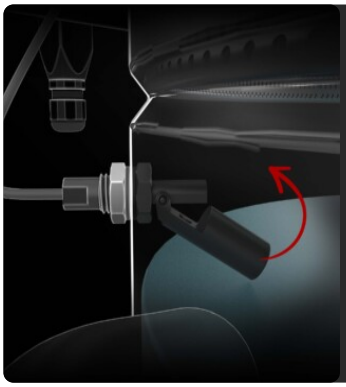

FLOTADOR DE SEGURIDAD

Una sonda de nivel eléctrica interrumpe inmediatamente la aspiración cuando el líquido supera un determinado nivel de llenado en el recipiente, protegiendo la unidad de aspiración.

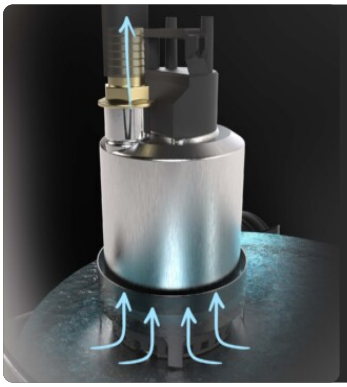

SISTEMA DE DESCARGA DE LÍQUIDOS

Una bomba eléctrica de inmersión se instala en el interior del recipiente y permite descargar rápidamente los líquidos aspirados y filtrados. Gracias a la válvula antirretorno, es posible aspirar y descargar al mismo tiempo, sin detener la máquina.

DATOS TÉCNICOS

MOTOR

Tipo	By-pass
Potencia	2,6 kW - 3,5 HP
Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje	230 V
Depresión en continuo	250 mBar
Caudal máximo de aire	380 m3/h
Nivel de ruido	70 dB(A)


MÁQUINA

Boca de aspiración	50 Ø mm
Sistema de recogida	Contenedor de acero
Capacidad de sólidos	40 lt
Capacidad de líquidos	130 lt
Sistema de drenaje de líquidos	Bomba de descarga
Velocidad de descarga del líquido	135 Lt/min
Dimensiones	565 x 770 mm
Altura	1415 mm
Peso	53 Kg
Separación de sólidos	Cesta de rejilla

FILTRACIÓN

Filtro adicional	Filtro antiespuma

EQUIPAMIENTO



DEFLECTOR
Deflector interno para proteger el filtro



CARTUCHO DE ACEITE
Cartucho antiaceite para protección del motor



TUBO DE DRENAJE DE LÍQUIDOS



MANGUERA CON VÁLVULA DE DESCARGA



FLOTADOR ELÉCTRICO
Sistema que detiene automáticamente la aspiración cuando se alcanza el nivel máximo



ASA DE EMPUJE



RUEDA CON FRENO
Rueda con freno integrado



RUEDAS
Ruedas pivotantes que no dejan marcas



CONSTRUCCIÓN DE ACERO
Robusta construcción industrial de acero pintado



PUMP
Bomba para vaciado continuo



VACUÓMETRO
Vacuómetro para señalar cuando el filtro está obstruido o necesita ser sustituido



COLGADOR

OPCIONES

ESTRUCTURA Y OPCIONES

60 HZ

60 HZ
Disponible en versión de 60 Hz



BX
Contenedor en acero INOX AISI 304



GX
Cámara y contenedor en acero INOX AISI 304á

ACCESORIOS



P12351
KIT ACEITE Y VIRUTAS Ø 40MM.
Kit básico de accesorios específicos para aplicación de aspiración de aceite y virutas de 50 mm de diámetro



P12352
KIT ACEITE Y VIRUTAS Ø 50MM.
Kit básico de accesorios específicos para aplicación de aspiración de aceite y virutas de 50 mm de diámetro



P12354
KIT ACEITE Y VIRUTAS PRO Ø 40MM
Kit completo de accesorios específicos para aplicación de aspiración de aceite y virutas de 40 mm de diámetro



P12355
KIT ACEITE Y VIRUTAS PRO Ø 50MM
Kit completo de accesorios específicos para aplicación de aspiración de aceite y virutas de 50 mm de diámetro