

INDUSTRIESAUGER FÜR RÜCKSTÄNDE BEI OEM, VERPACKUNGS- UND PRODUKTIONSLINIEN

AS 550

LEISTUNGSSTARKER INDUSTRIESAUGER FÜR AUSSCHNITTE UND PRODUKTIONSABFÄLLE



LEISTUNG
5,5 kW - 7,5 HP



ANWENDUNG
Sperrmüll und Späne




KAPAZITÄT
215 Lt

EIGENSCHAFTEN

- Absaugung von sperrigen Abfällen und Schnitzeln
- Kann direkt an Produktionslinien installiert werden
- Große Aufnahmekapazität
- Bullauge zur Füllstandskontrolle

HIGHLIGHTS

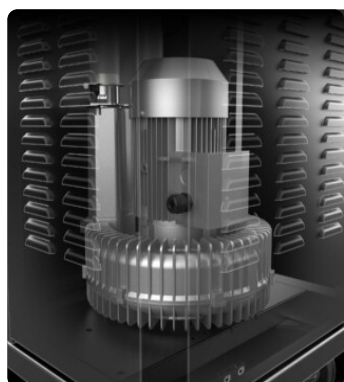

ABSAUGEINHEIT

Die Absauganlage ist eine Seitenkanalturbine mit direkter Kupplung zwischen Motor und Laufrad. Die Turbine ist mit einem Sicherheitsventil ausgestattet, das einen kontinuierlichen, wartungsfreien Betrieb gewährleistet. Die Turbine ist standardmäßig mit einem Metallschalldämpfer ausgestattet, der einen niedrigen Geräuschpegel gewährleistet.



FILTERSAMMELSACK

Polyesterfilter mit Beutel zum Sammeln von Material, der das Material am Boden verdichtet, sodass große Mengen an Material abgesaugt werden können.



SAMMELEINHEIT

Das Material wird in der großen Kammer des Saugers aus lackiertem Stahl gesammelt.



FÜLLSTANDS-INSPEKTIONSTÜR

Ein Inspektionsfenster ermöglicht es Ihnen, die Materialmenge im Inneren des Behälters zu überprüfen, ohne den oberen Deckel öffnen zu müssen.

TECHNISCHE DATEN

MOTOR

Typen	Seitenkanalturbine
Leistung	5,5 kW - 7,5 HP
Frequenz	50/60 Hz
Spannung	400 V
Betriebsunterdruck	450 mBar
Maximaler Luftdurchsatz	320 m3/h
Isolierstoffklasse	55 F IP
Geräuschpegel	72 dB(A)

MASCHINE

Sauganschluss	70 Ø mm
Erfassungssystem	Stahlbehälter
Kapazität	215 Lt
Abmessungen	680 x 1200 mm
Gesamthöhe	1370 mm
Gewicht	115 Kg
Sicherheitsventil	Vakuum-Überdruckventil

FILTRIERUNG

Primärer Filtertyp	Sack
Medien	Polyester

SERIENAUSSTATTUNG



VAKUUMMETER

Vakuummeter zur Signalisierung, wenn der Filter verstopft ist oder ausgetauscht werden muss



STROMKABEL



4-POLIGER INDUSTRIESTECKER



RAD MIT BREMSE

Nicht spurtreues Rad mit integrierter Bremse



RÄDER

Schwenkbares, spurloses Rad



STAHLKONSTRUKTION

Robuste Konstruktion aus lackiertem Industriestahl



PRV

Eingebautes Überdruckventil

OPTIONEN

STRUKTUR UND OPTIONEN

60^{Hz}

60 HZ

Verfügbar in der 60Hz-Version



3 JAHRE GARANTIE

Beim Kauf des Ersatzfilters zusammen mit dem Sauger



GRD

Erdung



BX

Edelstahl Behälter AISI 304 (V2A)