

ASPIRADORES INDUSTRIALES PARA ACEITE Y VIRUTAS

M100 OIL

ASPIRADORA INDUSTRIAL PARA ACEITE Y VIRUTAS METÁLICAS



Ver el vídeo!



POTENCIA
3,9 kW - 5,2 HP



APLICACIÓN
Mezcla de aceites,
lubricantes y virutas




CAPACIDAD
100 lt

CARACTERÍSTICAS

- Filtra y reutiliza los aceites lubricantes y de corte
- Recogida de líquidos y gestión de virutas simplificadas
- 3 potentes motores monofásicos para una máxima potencia de aspiración
- Robusta construcción de acero pintado

HIGHLIGHTS

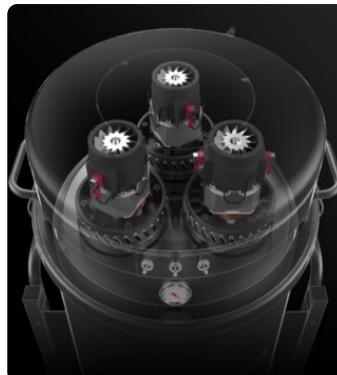


UNIDAD DE SUCCIÓN

La succión es suministrada por 3 motores de by-pass controlados por interruptores independientes lo que permite al operador controlar el rendimiento de la succión. Los motores están dentro de una carcasa robusta con una esponja aislante para mantener un bajo nivel de ruido.



UNIDAD DE FILTRACIÓN

El líquido recogido pasa a través de un filtro para líquidos con una eficacia de 150µ y una cestilla con rejilla, que atrapan las virutas y simplifican su eliminación. De este modo, se pueden separar incluso las partículas sólidas más pequeñas, lo que hace que el líquido filtrado sea apto para su reutilización.

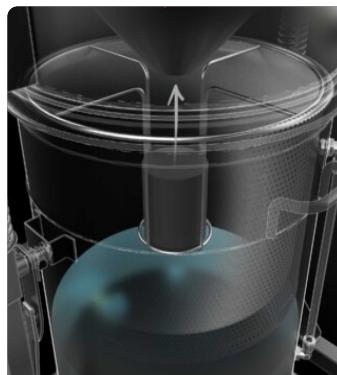

FLOTADOR DE SEGURIDAD

Un interruptor de flotador interrumpe inmediatamente la aspiración cuando el líquido supera un determinado nivel de llenado del recipiente, protegiendo la unidad de aspiración.



VÁLVULA DE DESCARGA DE LÍQUIDOS

Una válvula de bola en el fondo del recipiente permite drenar fácilmente los líquidos recogidos por gravedad.

DATOS TÉCNICOS

MOTOR

Tipo	By-pass
Potencia	3,9 kW - 5,2 HP
Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje	230 V
Depresión en continuo	250 mBar
Caudal máximo de aire	570 m3/h
Nivel de ruido	72 dB(A)

MÁQUINA

Boca de aspiración	50 Ø mm
Sistema de recogida	Contenedor de acero
Capacidad de sólidos	50 lt
Capacidad de líquidos	100 lt
Sistema de drenaje de líquidos	Válvula de descarga
Dimensiones	700 x 450 mm
Altura	1400 mm
Peso	71 Kg
Separación de sólidos	Cesta de rejilla

FILTRACIÓN

Tipo de filtro primario	Saco
Media	Polipropileno 150µm

EQUIPAMIENTO

**INDICADOR DE NIVEL DE LÍQUIDO****CARTUCHO DE ACEITE**

Cartucho antiaceite para protección del motor

**ASA DE EMPUJE****ENCHUFE TIPO SHUKO****VACUÓMETRO**

Vacuómetro para señalar cuando el filtro está obstruido o necesita ser sustituido

**CABLE DE ALIMENTACIÓN****RUEDA CON FRENO**

Rueda con freno integrado

**RUEDAS**

Ruedas pivotantes que no dejan marcas

**CONSTRUCCIÓN DE ACERO**

Robusta construcción industrial de acero pintado

**GB**

Rejilla metálica de separación líquidos / sólidos

OPCIONES

ESTRUCTURA Y OPCIONES

60 Hz

60 Hz

Disponible en versión de 60 Hz

**BX**

Contenedor en acero INOX AISI 304

ACCESORIOS

**P12351****KIT ACEITE Y VIRUTAS Ø 40MM.**

Kit básico de accesorios específicos para aplicación de aspiración de aceite y virutas de 50 mm de diámetro

**P12352****KIT ACEITE Y VIRUTAS Ø 50MM.**

Kit básico de accesorios específicos para aplicación de aspiración de aceite y virutas de 50 mm de diámetro

**P12354****KIT ACEITE Y VIRUTAS PRO Ø 40MM**

Kit completo de accesorios específicos para aplicación de aspiración de aceite y virutas de 40 mm de diámetro

**P12355****KIT ACEITE Y VIRUTAS PRO Ø 50MM**

Kit completo de accesorios específicos para aplicación de aspiración de aceite y virutas de 50 mm de diámetro