ASPIRADORES INDUSTRIALES PARA ACEITE Y VIRUTAS

M 100 OIL

ASPIRADOR INDUSTRIAL PARA ACEITE Y VIRUTAS METÁLICAS

Ver el vídeo!



POTENCIA
3,9 kW - 5,2 HP


APLICACIÓN
Mezcla de aceites, lubricantes y virutas

CAPACIDAD
100 lt

CARACTERÍSTICAS

- Filtra y reutiliza los aceites lubricantes y de corte
- 3 potentes motores monofásicos para una máxima potencia de aspiración
- Recogida de líquidos y gestión de virutas simplificadas
- Robusta construcción de acero pintado

HIGHLIGHTS

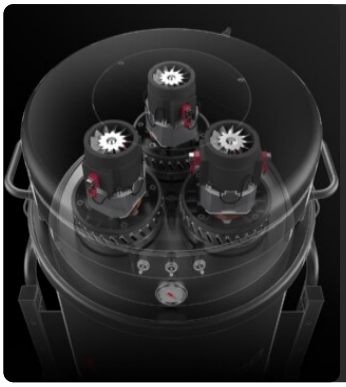


UNIDAD DE SUCCIÓN

La succión es suministrada por 3 motores de by-pass controlados por interruptores independientes lo que permite al operador controlar el rendimiento de la succión. Los motores están dentro de una carcasa robusta con una esponja aislante para mantener un bajo nivel de ruido.



UNIDAD DE FILTRACIÓN

El líquido recogido pasa a través de un filtro para líquidos con una eficacia de 150µ y una cestilla con rejilla, que atrapan las virutas y simplifican su eliminación. De este modo, se pueden separar incluso las partículas sólidas más pequeñas, lo que hace que el líquido filtrado sea apto para su reutilización.

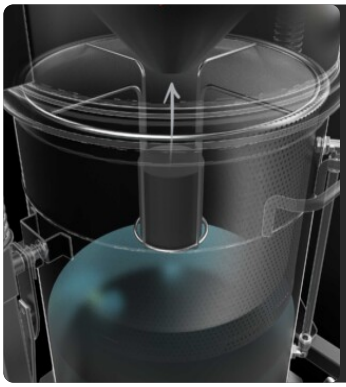

FLOTADOR DE SEGURIDAD

Un interruptor de flotador interrumpe inmediatamente la aspiración cuando el líquido supera un determinado nivel de llenado del recipiente, protegiendo la unidad de aspiración.



VÁLVULA DE DESCARGA DE LÍQUIDOS

Una válvula de bola en el fondo del recipiente permite drenar fácilmente los líquidos recogidos por gravedad.

DATOS TÉCNICOS

MOTOR

Tipo	By-pass
Potencia	3,9 kW - 5,2 HP
Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje	230 V
Depresión en continuo	250 mBar
Caudal máximo de aire	570 m3/h
Nivel de ruido	72 dB(A)

MÁQUINA

Boca de aspiración	50 Ø mm
Sistema de recogida	Contenedor de acero
Capacidad de sólidos	50 lt
Capacidad de líquidos	100 lt
Sistema de drenaje de líquidos	Válvula de descarga
Dimensiones	700 x 450 mm
Altura	1400 mm
Peso	71 Kg
Separación de sólidos	Cesta de rejilla

FILTRACIÓN

Tipo de filtro primario	Saco
Media	Polipropileno 150 m

EQUIPAMIENTO



INDICADOR DE NIVEL DE LÍQUIDO



CARTUCHO DE ACEITE
Cartucho antiaceite para protección del motor



ASA DE EMPUJE



ENCHUFE TIPO SHUKO



VACUÓMETRO
Vacuómetro para señalar cuando el filtro está obstruido o necesita ser sustituido



CABLE DE ALIMENTACIÓN



RUEDA CON FRENO
Rueda con freno integrado



RUEDAS
Ruedas pivotantes que no dejan marcas



CONSTRUCCIÓN DE ACERO
Robusta construcción industrial de acero pintado



GB
Rejilla metálica de separación líquidos / solidos

OPCIONES

ESTRUCTURA Y OPCIONES

60 HZ

60 HZ
Disponible en versión de 60 Hz



BX
Contenedor en acero INOX AISI 304

ACCESORIOS



P12351
KIT ACEITE Y VIRUTAS Ø 40MM.
Kit básico de accesorios específicos para aplicación de aspiración de aceite y virutas de 50 mm de diámetro



P12352
KIT ACEITE Y VIRUTAS Ø 50MM.
Kit básico de accesorios específicos para aplicación de aspiración de aceite y virutas de 50 mm de diámetro



P12354
KIT ACEITE Y VIRUTAS PRO Ø 40MM
Kit completo de accesorios específicos para aplicación de aspiración de aceite y virutas de 40 mm de diámetro



P12355
KIT ACEITE Y VIRUTAS PRO Ø 50MM
Kit completo de accesorios específicos para aplicación de aspiración de aceite y virutas de 50 mm de diámetro