

ASPIRATOARE PENTRU DEȘEURI, AMBALAJE ȘI OEM

# BF 085

## EXTRACTOR DE PRAF FIN ÎNCORPORAT



**PUTERE**  
0,85 kW - 1,2 HP



**APLICARE**  
Pulberi, particule solide și  
aerchii




**CAPACITATE**  
30 Lt

## CARACTERISTICI


- Recuperarea constantă a resturilor sau a prafului fin, a reziduurilor de producție
- Compact, pentru instalare în locuri înguste
- Disponibil în construcție orizontală și verticală
- Ușor de întreținut

## HIGHLIGHTS

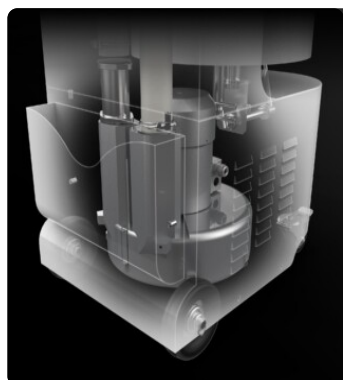

### ASPIRING UNITĂ

Unitatea de aspirație este o turbină cu canal lateral cu o cuplare directă între motor și rotor. Turbina este echipată cu o supapă de siguranță care garantează funcționarea continuă, fără întreținere. Turbina este prevăzută în mod standard cu un amortizor de zgomot metallic, care asigură un nivel redus de zgomot.

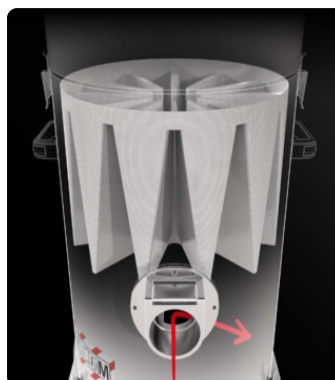

### UNITATE DE FILTRARE

Materialul aspirat este deviat de un deflector care protejează filtrul principal. Filtrarea este asigurată de un filtru în stea din poliester din clasa M (eficiență de filtrare de 1 micron) cu o suprafață de filtrare ridicată, care garantează trecerea aerului chiar și cu un filtru murdar.



### SISTEM DE CURĂȚARE A FILTRULUI

Un scuturător manual ergonomic permite curățarea ușoară și rapidă a filtrului, îndepărtând praful și resturile de pe suprafața filtrului.



### UNITATE COMPACTĂ

Extractorul, conceput pentru a fi instalat în locuri înguste sau greu accesibile, este disponibil în versiune verticală sau orizontală pentru a răspunde diferitelor nevoi.

## DATE TEHNICE

### MOTOR

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Tipuri               | Turbină cu canal lateral |
| Putere               | 0,85 kW - 1,2 HP         |
| Frecvență            | 50/60 Hz                 |
| Tensiune             | 400 V                    |
| Vacuum continuu      | 160 mBar                 |
| Debitul maxim de aer | 150 m3/h                 |
| Clasa de izolare     | 55   F IP                |
| Nivelul de zgomot    | 69 dB(A)                 |

### MAȘINĂ

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Intrare aspirație     | 50 Ø mm                      |
| Sistemul de colectare | Container din oțel           |
| Capacitate            | 30 Lt                        |
| Dimensiuni            | 600 X 440 mm                 |
| Înălțime              | 1130 mm                      |
| Greutate              | 46 Kg                        |
| Supapă de siguranță   | Supapă de reducere a vidului |

### FILTRARE


|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Tip de filtru primar            | Stellar   |
| Suprafața filtrului             | 15000 cm2 |
| Clasa de filtrare EN 60335-2-69 | M         |
| Media                           | Poliester |
| Sistem de curățare a filtrelor  | Manual    |

## ECHIPAMENT



### VACUUM METER

Vacuometru pentru a semnaliza când filtrul este înfundat sau trebuie înlocuit



### DEFLECTOR

Deflector intern pentru protejarea filtrului



### CABLU DE ALIMENTARE



### CONECTOR

Conector industrial cu 4 pini



### CONSTRUCȚIE DIN OȚEL

Construcție industrială robustă din oțel vopsit



### PRV

Montat supapa de presiune

## OPȚIUNI

### SUPORT FILTRU DISPONIBIL



### HEPA 14

Filtru absolut (EN 1822)  
22.000 cm<sup>2</sup> filter surface  
H14 Class Filter (EN 1822)  
Glass fiber



### PTFE ANT

Filtru antistatic PTFE (clasa M EN 60335-2-69)



### PTFE

Filtru PTFE (clasa M EN 60335-2-69)



### ANT M

Filtru antistatic (clasa M EN 60335-2-69)

## STRUCTURA ȘI OPTIUNILE

**60<sup>✓</sup> HZ**

**60 HZ**

Disponibil în versiunea 60Hz



**GARANȚIE DE 3 ANI**

Achiziționând filtrul de schimb împreună cu aspiratorul



**TX**

Coș, cameră și cadru din oțel inoxidabil AISI 304