ASPIRATEURS INDUSTRIELS POUR LISIÈRES, EMBALLAGE ET OEM

# BF 085 JC

## ASPIRATEUR DE POUSSIÈRES FINES EMBARQUÉ



**PUISSANCE**
0,85 kW - 1,2 HP


**APPLICATION**
Poussières fines, sèches

**CAPACITÉ**
30 Lt

## CARACTÉRISTIQUES

- Récupération constante des déchets ou des poussières fines, des résidus de production
- Compact, pour installation dans des endroits étroits
- Disponible en version horizontale ou verticale
- Facile à entretenir

## HIGHLIGHTS

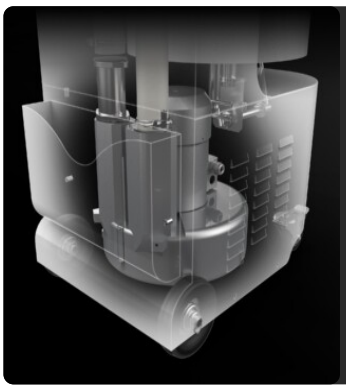


### UNITÉ D'ASPIRATION

L'unité d'aspiration est une turbine à canal latéral avec un accouplement direct entre le moteur et la roue. La turbine est équipée d'une soupape de sécurité qui garantit un fonctionnement continu, sans entretien. Un silencieux métallique est inclus de série, garantissant un faible niveau sonore.



### UNITÉ DE FILTRAGE

La filtration est garantie par un filtre à cartouche en polyester de classe M (efficacité de filtration de 1 micron) avec une surface filtrante élevée, ce qui garantit le passage de l'air même avec un filtre sale.

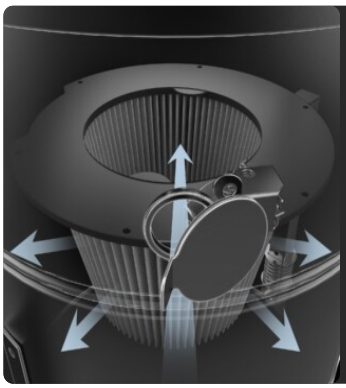

### SYSTÈME DE NETTOYAGE DU FILTRE JC

Équipé du système de nettoyage de filtre JetClean®. Grâce à la différence de pression entre l'extérieur et l'intérieur de l'aspirateur, le système génère un flux d'air à travers la cartouche qui déloge la poussière de la surface du filtre, ce qui permet au filtre de rester efficace pendant le fonctionnement et sans interrompre l'aspiration.



### MODULARITÉ

L'extracteur, conçu pour être installé dans des endroits étroits ou difficiles d'accès, est disponible en version verticale ou horizontale pour répondre aux différents besoins.

## DONNÉES TECHNIQUES

### MOTEUR

| | |
|---|---|
| **Types** | Turbine à canal latéral |
| **Puissance** | 0,85 kW - 1,2 HP |
| **Fréquence** | 50/60 Hz |
| **Tension** | 400 V |
| **Dépression en marche continue** | 160 mBar |
| **Débit d'air maximal** | 150 m3/h |
| **Classe d'isolation** | 55 \| F IP |
| **Niveau sonore** | 69 dB(A) |

### MACHINE

| | |
|---|---|
| **Bouche d'aspiration** | 50 Ø mm |
| **Système de collecte** | Cuve en acier |
| **Capacité** | 30 Lt |
| **Dimensions** | 600 X 440 mm |
| **Hauteur** | 1130 mm |
| **Poids** | 46 Kg |
| **Soupape de sécurité** | Soupape de sûreté à vide |

### FILTRATION

| | |
|---|---|
| **Type de filtre primaire** | Cartouche |
| **Surface du filtre** | 16000 cm2 |
| **Classe de filtre EN 60335-2-69** | M |
| **Média** | Polyester revêtu de PTFE |
| **Système de nettoyage des filtres** | Jet Clean |
| **Guillotine JetClean** | Comprise |

# EQUIPEMENT



### VACUOMÈTRE
Jauge à vide pour signaler que le filtre est obstrué ou doit être remplacé



### CÂBLE D'ALIMENTATION



### PRISE
Prise industrielle à 4 broches



### CONSTRUCTION EN ACIER
Construction robuste en acier industriel



### PRV
Soupape de sécurité casse-vide



### JC
Jet Clean

# OPTIONS

## SUPPORTS FILTRANTS DISPONIBLES



### HEPA 13
Filtre à cartouche principal de classe H13
avec déviateur de flux
35.000 cm² surface filtrante
Filtre antistatique classe H13 (EN 1822)
Fibres de verre



### HEPA 14
Filtre absolu (EN 1822)
22.000 cm² surface filtrante
Filtre antistatique classe H14 (EN 1822)
Fibres de verre

## STRUCTURE ET OPTIONS

60 HZ

### 60 HZ
Disponible en version 60Hz



### GARANTIE DE 3 ANS
En achetant le filtre de rechange avec l'aspirateur