ASPIRATOARE PENTRU DEȘEURI, AMBALAJE ȘI OEM

BF 085 JC

EXTRACTOR DE PRAF FIN ÎNCORPORAT



PUTERE
0,85 kW - 1,2 HP


APLICARE
Pulberi fine, uscate

CAPACITATE
30 Lt

CARACTERISTICI

- Recuperarea constant a resturilor sau a prafului fin, a reziduurilor de producție
- Compact, pentru instalare în locuri înguste
- Disponibil în construcție orizontală și verticală
- Ușor de întreținut

HIGHLIGHTS

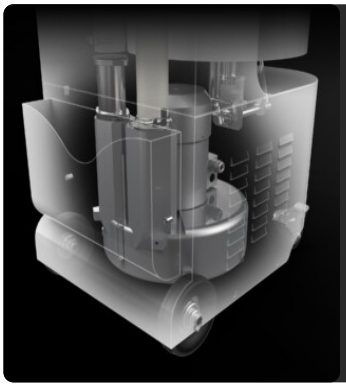


ASPIRING UNITÁ

Unitatea de aspirație este o turbină cu canal lateral cu o cuplare directă între motor și rotor. Turbina este echipată cu o supapă de siguranță care garantează funcționarea continuă, fără întreținere. Turbina este prevăzută în mod standard cu un amortizor de zgomot metalic, care asigură un nivel redus de zgomot.



UNITATE DE FILTRARE

Filtrarea este garantată de un cartuș filtrant din poliester din clasa M (eficiență de filtrare 1 micron) cu o suprafață de filtrare ridicată, care garantează trecerea aerului chiar și cu un filtru murdar.

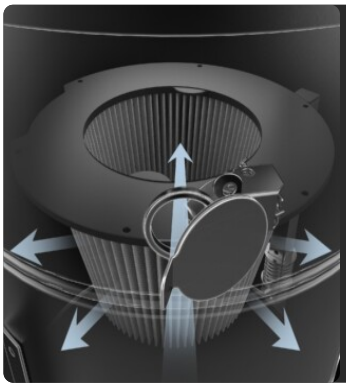

SISTEM DE CURĂȚARE A FILTRULUI JC

Echipat cu sistemul de curățare a filtrelor JetClean®. Datorită presiunii diferite dintre exteriorul și interiorul aspiratorului, sistemul generează un flux de aer prin cartuș care dislocă praful de pe suprafața filtrului, menținând filtrul eficient în timpul funcționării și fără a opri aspirația.



UNITATE COMPACTĂ

Extractorul, conceput pentru a fi instalat în locuri înguste sau greu accesibile, este disponibil în versiune verticală sau orizontală pentru a răspunde diferitelor nevoi

DATE TEHNICE

MOTOR

Tipuri	Turbină cu canal lateral
Putere	0,85 kW - 1,2 HP
Frecvență	50/60 Hz
Tensiune	400 V
Vacuum continuu	160 mBar
Debitul maxim de aer	150 m3/h
Clasa de izolare	55 | F IP
Nivelul de zgomot	69 dB(A)

MAȘINĂ

Intrare aspirație	50 Ø mm
Sistemul de colectare	Container din oțel
Capacitate	30 Lt
Dimensiuni	600 X 440 mm
Înălțime	1130 mm
Greutate	46 Kg
Supapă de siguranță	Supapă de reducere a vidului

FILTRARE

Tip de filtru primar	Cartuș
Suprafața filtrului	16000 cm2
Clasa de filtrare EN 60335-2-69	M
Media	Poliester acoperit cu PTFE
Sistem de curățare a filtrelor	Jet Clean
JetClean ghilotină	Inclusiv

ECHIPAMENT



VACUUM METER
Vacuometru pentru a semnala când filtrul este înfundat sau trebuie înlocuit



CABLU DE ALIMENTARE



CONECTOR
Conector industrial cu 4 pini



CONSTRUCȚIE DIN OȚEL
Construcție industrială robustă din oțel vopsit



PRV
Montat supapa de presiune



JC
Jet Clean

OPȚIUNI

SUPORT FILTRU DISPONIBIL



HEPA 13
Filtru cu cartuș principal clasa H13 cu deviator de flux
35.000 cm² filter surface
H13 Class Filter (EN 1822)
Glass fiber



HEPA 14
Filtru absolut (EN 1822)
22.000 cm² filter surface
H14 Class Filter (EN 1822)
Glass fiber

STRUCTURA ȘI OPȚIUNILE

60 HZ

60 HZ
Disponibil în versiunea 60Hz



GARANȚIE DE 3 ANI
Achiziționând filtrul de schimb împreună cu aspiratorul