ASPIRATOARE PENTRU DEȘEURI, AMBALAJE ȘI OEM

# BF 085 JC

## EXTRACTOR DE PRAF FIN ÎNCORPORAT

**PUTERE**
0,85 kW - 1,2 HP

**APLICARE**
Pulberi fine, uscate

**CAPACITATE**
30 Lt

## CARACTERISTICI

- Recuperarea constant a resturilor sau a prafului fin, a reziduurilor de producție
- Compact, pentru instalare în locuri înguste
- Disponibil în construcție orizontală și verticală
- Ușor de întreținut

## HIGHLIGHTS

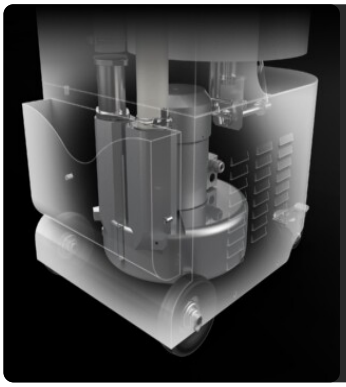

### ASPIRING UNITÁ

Unitatea de aspirație este o turbină cu canal lateral cu o cuplare directă între motor și rotor. Turbina este echipată cu o supapă de siguranță care garantează funcționarea continuă, fără întreținere. Turbina este prevăzută în mod standard cu un amortizor de zgomot metalic, care asigură un nivel redus de zgomot.

### UNITATE DE FILTRARE

Filtrarea este garantată de un cartuș filtrant din poliester din clasa M (eficiență de filtrare 1 micron) cu o suprafață de filtrare ridicată, care garantează trecerea aerului chiar și cu un filtru murdar.

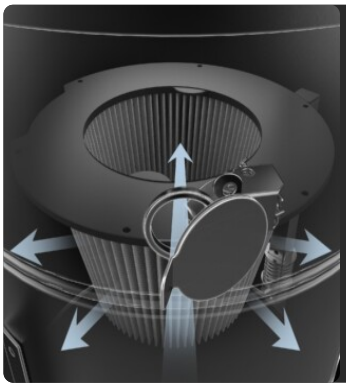

### SISTEM DE CURĂȚARE A FILTRULUI JC

Echipat cu sistemul de curățare a filtrelor JetClean®. Datorită presiunii diferite dintre exteriorul și interiorul aspiratorului, sistemul generează un flux de aer prin cartuș care dislocă praful de pe suprafața filtrului, menținând filtrul eficient în timpul funcționării și fără a opri aspirația.

### UNITATE COMPACTĂ

Extractorul, conceput pentru a fi instalat în locuri înguste sau greu accesibile, este disponibil în versiune verticală sau orizontală pentru a răspunde diferitelor nevoi

## DATE TEHNICE

### MOTOR

| | |
|---|---|
| **Tipuri** | Turbină cu canal lateral |
| **Putere** | 0,85 kW - 1,2 HP |
| **Frecvență** | 50/60 Hz |
| **Tensiune** | 400 V |
| **Vacuum continuu** | 160 mBar |
| **Debitul maxim de aer** | 150 m3/h |
| **Clasa de izolare** | 55 \| F IP |
| **Nivelul de zgomot** | 69 dB(A) |

### MAȘINĂ

| | |
|---|---|
| **Intrare aspirație** | 50 Ø mm |
| **Sistemul de colectare** | Container din oțel |
| **Capacitate** | 30 Lt |
| **Dimensiuni** | 600 X 440 mm |
| **Înălțime** | 1130 mm |
| **Greutate** | 46 Kg |
| **Supapă de siguranță** | Supapă de reducere a vidului |

### FILTRARE

| | |
|---|---|
| **Tip de filtru primar** | Cartuș |
| **Suprafața filtrului** | 16000 cm2 |
| **Clasa de filtrare EN 60335-2-69** | M |
| **Media** | Poliester acoperit cu PTFE |
| **Sistem de curățare a filtrelor** | Jet Clean |
| **JetClean ghilotină** | Inclusiv |

## ECHIPAMENT

### VACUUM METER
Vacuometru pentru a semnala când filtrul este înfundat sau trebuie înlocuit

### CABLU DE ALIMENTARE

### CONECTOR
Conector industrial cu 4 pini

### CONSTRUCȚIE DIN OȚEL
Construcție industrială robustă din oțel vopsit

### PRV
Montat supapa de presiune

### JC
Jet Clean

## OPȚIUNI

### SUPORT FILTRU DISPONIBIL

### HEPA 13
Filtru absolut (EN 1822)
35.000 cm² filter surface
H13 Class Filter (EN 1822)
Glass fiber

### HEPA 14
Filtru absolut (EN 1822)
22.000 cm² filter surface
H14 Class Filter (EN 1822)
Glass fiber

## STRUCTURA ȘI OPȚIUNILE

### 60 HZ
Disponibil în versiunea 60Hz

### GARANȚIE DE 3 ANI
Achiziționând filtrul de schimb împreună cu aspiratorul