INDUSTRIESAUGER FÜR RÜCKSTÄNDE BEI OEM, VERPACKUNGS- UND PRODUKTIONSLINIEN

UPF 220

INDUSTRIESAUGER FÜR DIE ABSAUGUNG AN DER MASCHINE



LEISTUNG
2,2 kW - 3 HP


ANWENDUNG
Stäube, Feststoffe und Späne

KAPAZITÄT
20 Lt

EIGENSCHAFTEN

- Konstante Rückgewinnung von Produktionsabfällen oder Staub
- Kompakt, für die Installation an engen Stellen
- Erhältlich in horizontaler und vertikaler Bauweise
- Einfach zu warten

HIGHLIGHTS

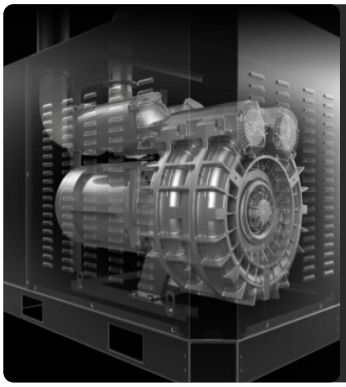


ABSAUGEINHEIT

Die Sauganlage ist eine Seitenkanalverdichter mit direkter Kupplung zwischen Motor und Laufrad. Die Seitenkanalverdichter ist mit einem Sicherheitsventil ausgestattet, das einen kontinuierlichen, wartungsfreien Betrieb gewährleistet.



FILTEREINHEIT

Die Filtration wird durch einen Polyester-Taschenfilter der Klasse M (Filtereffizienz 1 Mikron) mit einer großen Filterfläche gewährleistet, die den Luftdurchlass auch bei einem verschmutzten Filter garantiert.

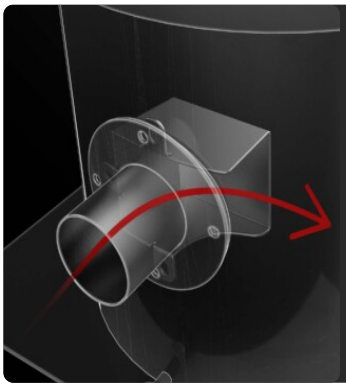

INNENABWEISER

Das angesaugte Material wird durch ein Ablenkblech, das den Hauptfilter schützt, umgeleitet.



MODULARITÄT

Der Absauger, der für die Installation an engen oder schwer zugänglichen Stellen konzipiert ist, ist in vertikaler oder horizontaler Ausführung erhältlich, um den unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden

TECHNISCHE DATEN

MOTOR

Typen	Seitenkanalturbine
Leistung	2,2 kW - 3 HP
Frequenz	50/60 Hz
Spannung	400 V
Betriebsunterdruck	210 mBar
Maximaler Luftdurchsatz	320 m3/h
Isolierstoffklasse	55 | F IP
Geräuschpegel	64 dB(A)

MASCHINE

Sauganschluss	50 Ø mm
Erfassungssystem	Behälter aus rostfreiem Stahl AISI304
Kapazität	20 Lt
Abmessungen	410 x 730 mm
Gesamthöhe	550 mm
Gewicht	42 Kg

FILTRIERUNG

Primärer Filtertyp	Sack
Filteroberfläche	8000 cm2
Filterklasse EN 60335-2-69	M
Medien	Polyester

OPTIONEN

STRUKTUR UND OPTIONEN



60 HZ
Verfügbar in der 60Hz-Version



3 JAHRE GARANTIE
Beim Kauf des Ersatzfilters zusammen mit dem Sauger