ASPIRATOARE PENTRU DEȘEURI, AMBALAJE ȘI OEM

UPF 085

UNITATE DE ASPIRAȚIE PENTRU INTEGRAREA LA BORDUL MAȘINII



PUTERE
0,85 kW - 1,2 HP


APLICARE
Pulberi, particule solide i a chii

CAPACITATE
10 Lt

CARACTERISTICI

- Recuperare constant a de eurilor de produc ie sau a prafului
- Disponibil în construc ie orizontal i vertical
- Compact, pentru instalare în locuri înguste
- U or de între inut

HIGHLIGHTS

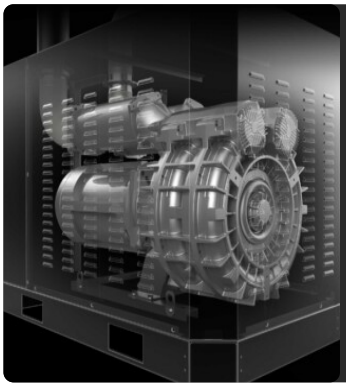


UNITATEA DE VACUUM

Unitatea de aspirație este o turbină cu canal lateral cu cuplare directă între motor și rotor. Turbina cu canal lateral este echipată cu o supapă de siguranță care garantează funcționarea continuă, fără întreținere.



UNITATE DE FILTRARE

Filtrarea este asigurată de un filtru cu sac din poliester din clasa M (eficiență de filtrare 1 micron) cu o suprafață de filtrare ridicată, care garantează trecerea aerului chiar și cu un filtru murdar.

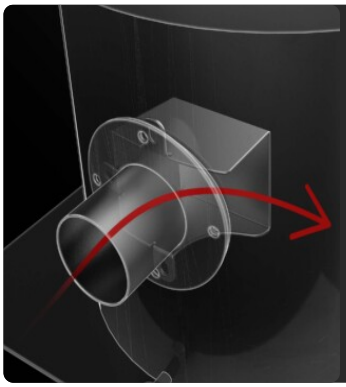

DEFLECTOR INTERN

Materialul aspirat este deviat de un deflector care protejează filtrul principal.



UNITATE COMPACTĂ

Extractorul, conceput pentru a fi instalat în locuri înguste sau greu accesibile, este disponibil în versiune verticală sau orizontală pentru a răspunde diferitelor nevoi

DATE TEHNICE

MOTOR

Tipuri	Turbin cu canal lateral
Putere	0,85 kW - 1,2 HP
**Frecven **	50/60 Hz
Tensiune	400 V
Vacuum continuu	160 mBar
Debitul maxim de aer	150 m3/h
Clasa de izolare	55 | F IP
Nivelul de zgomot	64 dB(A)

MAȘINĂ

Intrare aspira ie	50 Ø mm
Sistemul de colectare	Container din o el inoxidabil AISI304
Capacitate	10 Lt
Dimensiuni	410 x 730 mm
În l ime	350 mm
Greutate	42 Kg

FILTRARE

Tip de filtru primar	Sac
Suprafa a filtrului	8000 cm2
Clasa de filtrare EN 60335-2-69	M
Media	Poliester

OPȚIUNI

STRUCTURA ȘI OPȚIUNILE

60 HZ

60 HZ
Disponibil în versiunea 60Hz



GARANȚIE DE 3 ANI
Achiziționând filtrul de schimb împreună cu aspiratorul