ASPIRADORES INDUSTRIALES TRIFÁSICOS

# TX 750 SP

## ASPIRADOR INDUSTRIAL CON RUEDAS Y LIMPIEZA AUTOMÁTICA DE FILTROS

Ver el vídeo!

**POTENCIA**
7,5 kW - 10 HP

**APLICACIÓN**
Polvos finos y secos

**CAPACIDAD**
100 Lt

## CARACTERÍSTICAS

- Aspirador industrial de acero, potente y fiable
- Adecuado para aspirar grandes cantidades de polvo fino y fino
- Adecuado para trabajo continuo, 24 horas al día, 7 días a la semana
- Múltiples opciones de construcción disponibles

## HIGHLIGHTS

### UNIDAD DE SUCCIÓN

La unidad de aspiración es una turbina de canal lateral con acoplamiento directo entre el motor y el impulsor. La turbina está equipada con una válvula de seguridad que garantiza un funcionamiento continuo y sin mantenimiento. La turbina incluye de serie un silenciador metálico que garantiza un bajo nivel de ruido.

### UNIDAD DE FILTRACIÓN

La filtración está garantizada por un filtro de cartucho de poliéster de clase M (eficacia de filtración 1 micra) con una elevada superficie filtrante que garantiza el paso del aire incluso con un filtro obstruido.

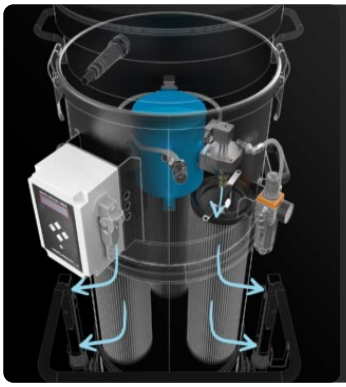

### SISTEMA DE LIMPIEZA DE FILTROS SP

Sistema automático de limpieza de filtros en contracorriente de aire a 6 bares (el aire comprimido no se suministra de serie). Cada filtro se limpia a intervalos regulares y ajustables sin interrumpir la succión. Ideal para polvo fino y difícil.

### UNIDAD DE RECOGIDA

El material se recoge dentro de un contenedor barnizado con un manija que permite liberarlo. Gracias a las 4 robustas ruedas pivotantes, el depósito puede desplazarse fácilmente y el material recogido puede eliminarse.

## DATOS TÉCNICOS

### MOTOR

| | |
|---|---|
| **Tipo** | Turbina de canal lateral |
| **Potencia** | 7,5 kW - 10 HP |
| **Frecuencia** | 50/60 Hz |
| **Voltaje** | 400 V |
| **Depresión en continuo** | 260 mBar |
| **Caudal máximo de aire** | 730 m3/h |
| **Clase de aislamiento** | 55 \| F IP |
| **Nivel de ruido** | 79 dB(A) |

### MÁQUINA

| | |
|---|---|
| **Boca de aspiración** | 70 Ø mm |
| **Sistema de recogida** | Contenedor de acero |
| **Capacidad** | 100 Lt |
| **Dimensiones** | 650 X 1100 mm |
| **Altura** | 1750 mm |
| **Peso** | 190 Kg |

### FILTRACIÓN

| | |
|---|---|
| **Tipo de filtro primario** | 3x Cartuchos |
| **Superficie filtrante** | 90000 cm2 |
| **Clase de filtrado EN 60335-2-69** | M |
| **Media** | Poliéster Antiestático |
| **Sistema de limpieza de filtros** | SP Automático |

## EQUIPAMIENTO

### VACUÓMETRO
Vacúmetro para señalar cuando el filtro está obstruido o necesita ser sustituido

### CABLE DE ALIMENTACIÓN



### DEFLECTOR
Deflector interno para proteger el filtro

### RUEDA CON FRENO
Rueda con freno integrado

### RUEDAS
Ruedas pivotantes que no dejan marcas

### CONSTRUCCIÓN DE ACERO
Robusta construcción industrial de acero pintado

### 100 LT
Contenedor 100 lt.

### ENCHUFE
Enchufe industrial de 4 polos

## OPCIONES

## SISTEMAS DE LIMPIEZA DE FILTROS DISPONIBLES

### COM
Compresor a bordo
Compresor instalado por la parte trasera

# MEDIOS DE FILTRO DISPONIBLES

## HEPA 14

Filtro absoluto (EN 1822)
28.000 cm² superficie filtrante
Filtro antiestático clase H14 (EN 1822)
Fibra de vidrio

# ESTRUCTURA Y OPCIONES

### 60 HZ
Disponible en versión de 60 Hz

### GARANTÍA DE 3 AÑOS
Al comprar el filtro de repuesto junto con el aspirador

### CERTIFICACIÓN ATEX



### EFECTO CICLÓNICO
Boca de aspiración tangencial y Ciclón

### RC
Control a distancia 24V ON/OFF

### PRV
Válvula de seguridad

### LP
Sistema de recogida en rollo continuo Endless Bag

### KDP
Kit diferencial de presión

### GRD
Puesta a tierra

### GFR
Gancho

### FLT
Flotador para líquidos

### FKL
Suporte para levantar con carretilla

### BX
Contenedor en acero INOX AISI 304

### GX
Cámara y contenedor en acero INOX AISI 304á

### TX
Cámara, Contenedor y Estructura en acero INOX AISI 304

### KIT PARA BASCULAR EL CONTENEDOR
Sistema para el vaciado fácil del contenedor mediante elevación con carretilla elevadora.

# ACCESORIOS

## P13970

**BRAZO DE ASPIRACIÓN ARTICULADO D70**

Brazo de aspiración flexible de PVC para instalación en modelos existentes - 1,2 m de longitud - d70

## P13638

**STARTER KIT Ø 40MM**

Kit básico de accesorios específicos para la aspiración de sólidos y líquidos de 40 mm de diámetro

## P12350

**STARTER KIT Ø 50MM**

Kit básico de accesorios específicos para la aspiración de sólidos y líquidos de 50 mm de diámetro

## P13639

**KIT WET & DRY Ø 40MM**

Kit completo de accesorios específicos para la aspiración de sólidos y líquidos de 40 mm de diámetro

## P11887

**KIT WET & DRY Ø 50MM**

Kit completo de accesorios específicos para la aspiración de sólidos y líquidos de 50 mm de diámetro

## P13640

**KIT POLVO Ø 40MM**

Kit completo de accesorios específicos para la aspiración de polvo y sólidos de 40 mm de diámetro

## P12348

**KIT POLVO Ø 50MM**

Kit completo de accesorios específicos para la aspiración de polvo y sólidos de 50 mm de diámetro