

ASPIRATEURS INDUSTRIELS ATEX ET ACD

# PUMA 30 S DEX 1/3D

## ASPIRATEUR INDUSTRIEL ANTIDÉFLAGRANT ATEX



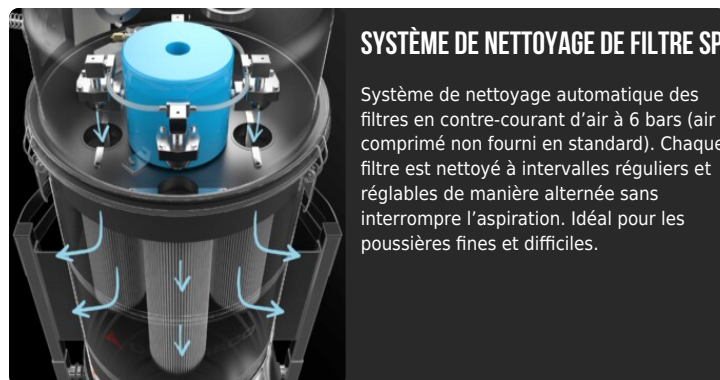
**PUISSANCE**  
18,5 kW - 25 HP



**APPLICATION**  
Poussières combustibles

**CARACTÉRISTIQUES**

- Adapté et sûr pour un travail intensif dans les zones Atex 22
- Filtration antistatique haute efficacité avec système de nettoyage automatique SP intégré et mise à la terre
- Puissance maximale grâce à la turbine certifiée Atex
- Idéal pour les grandes installations d'aspiration centralisées

**HIGHLIGHTS**

**DONNÉES TECHNIQUES**

MOTEUR		MACHINE		FILTRATION	
Types	Turbine à canal latéral Atex 3D	Marquage Atex	II 1/3D Ex htc IIIC T140°C Da/Dc	Type de filtre primaire	4x Cartouches
Puissance	18,5 kW - 25 HP	Catégorie EX	1/3D	Surface du filtre	180000 cm <sup>2</sup>
Fréquence	50/60 Hz	Température d'utilisation	-10/+40 C°	Classe de filtre EN 60335-2-69	M
Tension	400 V	Bouche d'aspiration	130 Ø mm	Média	Polyester antistatique
Dépression en marche continue	380 mBar	Dimensions	1050 x 1950 mm	Système de nettoyage des filtres	Automatique SP
Débit d'air maximal	1180 m <sup>3</sup> /h	Hauteur	2300 mm		
Classe d'isolation	65   F IP	Poids	620 Kg		
Niveau sonore	78 dB(A)	Soupape de sécurité	Soupape de sûreté à vide		

OPTIONS

SUPPORTS FILTRANTS DISPONIBLES



**HEPA 14**

Filtre absolu (EN 1822)  
110.000 cm<sup>2</sup> surface filtrante  
Filtre antistatique classe H14 (EN 1822)  
Fibres de verre

STRUCTURE ET OPTIONS

**60<sup>Hz</sup>**

**60 HZ**

Disponible en version 60Hz



**GARANTIE DE 3 ANS**

En achetant le filtre de rechange avec l'aspirateur



**VALVE ANTIDÉFLAGRANTE**

Soupape qui contient la face de la flamme et la surpression générée par une éventuelle explosion.



**PANNEAU DE DÉCHARGE DIRECTIONNEL**

Dispositif de décharge conçu pour se rompre à une pression donnée et évacuer la pression explosive dans une zone sûre  
Event directionnel



**GX**

Chambre et Cuve en acier INOX AISI 304



**RC**

Contrôle à distance 24V ON/OFF



**KIT DE VIDAGE DU CONTENANT**

Système pour le vidage facilité du contenant grâce au levage avec un chariot élévateur.

ACCESSOIRES



**P14899**

**KIT ANTISTATIQUE Ø 70 MM**

Kit complet d'accessoires antistatiques pour l'aspiration de poussières et de solides d'un diamètre de 70 mm.



**P09319**

**SÉPARATEUR BASCULANT AVEC TÊTE CYCLONIQUE (580 LT)**

Séparateur robuste en acier peint, qui peut être soulevé et basculé avec le chariot élévateur. Equipé d'un cyclone capable d'abattre ...