

ASPIRATEURS INDUSTRIELS ATEX ET ACD

# PUMA 30 P DEX 1/3D

## ASPIRATEUR INDUSTRIEL ANTIDÉFLAGRANT ATEX



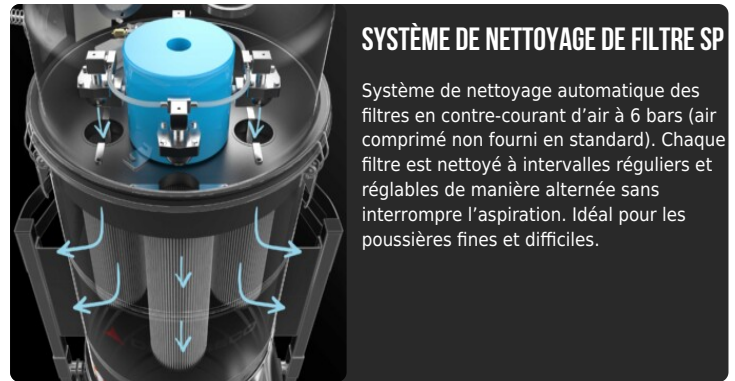
**PUISSANCE**  
22 kW - 30 HP



**APPLICATION**  
Poussières combustibles

**CARACTÉRISTIQUES**

- Adapté et sûr pour un travail intensif dans les zones Atex 22
- Filtration antistatique haute efficacité avec système de nettoyage automatique SP intégré et mise à la terre
- Puissance maximale grâce à la turbine certifiée Atex
- Idéal pour les grandes installations d'aspiration centralisées

**HIGHLIGHTS**

**DONNÉES TECHNIQUES**

MOTEUR		MACHINE		FILTRATION	
Types	Turbine à canal latéral Atex 3D	Marquage Atex	II 1/3D Ex htc IIIC T140°C Da/Dc	Type de filtre primaire	4x Cartouches
Puissance	22 kW - 30 HP	Catégorie EX	1/3D	Surface du filtre	180000 cm <sup>2</sup>
Fréquence	50/60 Hz	Température d'utilisation	-10/+40 C°	Classe de filtre EN 60335-2-69	M
Tension	400 V	Bouche d'aspiration	130 Ø mm	Média	Polyester antistatique
Dépression en marche continue	200 mBar	Dimensions	1050 x 1950 mm	Système de nettoyage des filtres	Automatique SP
Débit d'air maximal	1985 m <sup>3</sup> /h	Hauteur	2300 mm		
Classe d'isolation	65   F IP	Poids	560 Kg		
Niveau sonore	78 dB(A)	Soupape de sécurité	Soupape de sûreté à vide		

OPTIONS

SUPPORTS FILTRANTS DISPONIBLES



**HEPA 14**  
Filtre absolu (EN 1822)  
110.000 cm<sup>2</sup> surface filtrante  
Filtre antistatique classe H14 (EN 1822)  
Fibres de verre

STRUCTURE ET OPTIONS



**60 HZ**  
Disponible en version 60Hz



**GARANTIE DE 3 ANS**  
En achetant le filtre de rechange avec  
l'aspirateur



**VALVE ANTIDÉFLAGRANTE**  
Soupape qui contient la face de la flamme et la  
surpression générée par une éventuelle  
explosion.



**PANNEAU DE DÉCHARGE DIRECTIONNEL**  
Dispositif de décharge conçu pour se rompre  
à une pression donnée et évacuer la pression  
explosive dans une zone sûre  
Event directionnel



**GX**  
Chambre et Cuve en acier INOX AISI 304



**RC**  
Contrôle à distance 24V ON/OFF



**KIT DE VIDAGE DU CONTENANT**  
Système pour le vidage facilité du contenant  
grâce au levage avec un chariot élévateur.

ACCESSOIRES



**P14899**

**KIT ANTISTATIQUE Ø 70 MM**

Kit complet d'accessoires antistatiques pour l'aspiration de poussières et de solides d'un diamètre de 70 mm.



**P09319**

**SÉPARATEUR BASCULANT AVEC TÊTE CYCLONIQUE (580 LT)**

Séparateur robuste en acier peint, qui peut être soulevé et basculé avec le chariot élévateur. Equipé d'un cyclone capable d'abattre ...