

ASPIRADORES INDUSTRIALES PARA RECORTES, ENVASES Y OEM

AS 085

ASPIRADOR DE VIRUTAS PARA RECORTES Y DESECHOS DE PRODUCCIÓN



POTENCIA
0,85 kW - 1,2 HP



APLICACIÓN
Residuos voluminosos y
recortes




CAPACIDAD
120 Lt

CARACTERÍSTICAS

- Aspiración de restos y recortes voluminosos
- Gran capacidad de recogida
- Se puede instalar directamente en líneas de producción
- Visor para el control del nivel de llenado

HIGHLIGHTS

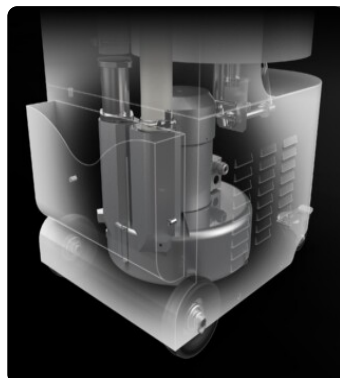

UNIDAD DE SUCCIÓN

La unidad de succión es una turbina de canal lateral con un acoplamiento directo entre el motor y el impulsor. La turbina está equipada con una válvula de seguridad que garantiza un funcionamiento continuo y sin mantenimiento. La turbina incluye de serie un silenciador metálico que garantiza un bajo nivel de ruido.



BOLSA DE RECOGIDA FILTRANTE

Filtro de bolsa de poliéster para la recogida de material que compacta el material en la parte inferior, permitiendo así la aspiración de grandes cantidades de material



UNIDAD DE RECOGIDA

El material se recoge en el interior de la gran cámara de aspiración de acero barnizado, fácil de desplazar gracias a las 4 robustas ruedas.



PUERTA DE INSPECCIÓN DE NIVEL

Una ventana de inspección permite comprobar la cantidad de material que hay dentro del contenedor sin tener que abrir la tapa superior

DATOS TÉCNICOS

MOTOR

Tipo	Turbina de canal lateral
Potencia	0,85 kW - 1,2 HP
Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje	400 V
Depresión en continuo	160 mBar
Caudal máximo de aire	150 m3/h
Clase de aislamiento	55 F IP
Nivel de ruido	64 dB(A)

MÁQUINA

Boca de aspiración	50 Ø mm
Sistema de recogida	Contenedor de acero
Capacidad	120 Lt
Dimensiones	510 x 590 mm
Altura	1440 mm
Peso	58 Kg
Válvula de seguridad	Válvula de alivio

FILTRACIÓN

Tipo de filtro primario	Saco
Media	Poliéster

EQUIPAMIENTO



CABLE DE ALIMENTACIÓN



ENCHUFE

Enchufe industrial de 4 polos



RUEDA CON FRENO

Rueda con freno integrado



RUEDAS

Ruedas pivotantes que no dejan marcas



CONSTRUCCIÓN DE ACERO

Robusta construcción industrial de acero pintado



PRV

Válvula de seguridad

OPCIONES

ESTRUCTURA Y OPCIONES

60^{Hz}

60 HZ

Disponible en versión de 60 Hz



GARANTÍA DE 3 AÑOS

Al comprar el filtro de repuesto junto con el aspirador



GRD

Puesta a tierra



TX

Cámara, Contenedor y Estructura en acero INOX AISI 304