

ASPIRADORES INDUSTRIALES PARA RECORTES, ENVASES Y OEM

# UPF 040 C

## ASPIRADOR PARA INTEGRACIÓN A BORDO DE LA MÁQUINA



**POTENCIA**  
0,4 kW - 0,5 HP



**APLICACIÓN**  
Polvos finos y secos



**CAPACIDAD**  
10 Lt

**CARACTERÍSTICAS**

- Recuperación constante de restos o polvo fino, residuos de producción
- Disponible en construcción horizontal y vertical
- Compacto, para instalación en lugares estrechos
- Fácil de mantener

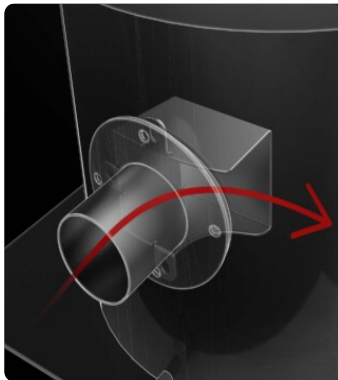
**HIGHLIGHTS**

**UNIDAD DE SUCCIÓN**

La unidad de succión es una turbina de canal lateral con acoplamiento directo entre el motor y el impulsor. La turbina de canal lateral está equipada con una válvula de seguridad que garantiza un funcionamiento continuo y sin mantenimiento.


**UNIDAD DE FILTRACIÓN**

La filtración está garantizada por un filtro de cartucho de poliéster de clase M (eficacia filtrante de 1 micron) con una elevada superficie filtrante que garantiza el paso del aire incluso con el filtro obstruido.


**DEFLECTOR INTERNO**

El material aspirado es desviado por un deflector que protege el filtro principal.


**MODULARIDAD**

El extractor, diseñado para instalarse en lugares estrechos o de difícil acceso, está disponible en versión vertical u horizontal para adaptarse a las distintas necesidades.

**DATOS TÉCNICOS**
**MOTOR**

Tipo	Turbina de canal lateral
Potencia	0,4 kW - 0,5 HP
Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje	400 V
Depresión en continuo	125 mBar
Caudal máximo de aire	80 m3/h
Clase de aislamiento	55   F IP
Nivel de ruido	64 dB(A)

**MÁQUINA**

Boca de aspiración	50 Ø mm
Sistema de recogida	Contenedor de acero inoxidable AISI304
Capacidad	10 Lt
Dimensiones	410 x 730 mm
Altura	350 mm
Peso	42 Kg

**FILTRACIÓN**

Tipo de filtro primario	Cartucho
Superficie filtrante	10000 cm2
Clase de filtrado EN 60335-2-69	M
Media	Poliéster Antiestático

OPCIONES

ESTRUCTURA Y OPCIONES

**60**  **HZ**

**60 HZ**

Disponible en versión de 60 Hz



**GARANTÍA DE 3 AÑOS**

Al comprar el filtro de repuesto junto con el aspirador